

LISTA DE PRECIOS (US\$) 01 / 2025



DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES

	NOMBRE	TELEFONO	CELULAR	MAIL
Logística	Anibal Ungra	(011) 4135-7077	15 6763-2431	Aungra@@motorarg.com.ar
	Fabián Pais	(011) 4135-7079	15 5042-9691	Fpais@motorarg.com.ar
	Ariel Garbarini (Mercado Libre)	(011) 4135-7191/7190	15 4079-2302	Agarbarini@motorarg.com.ar

INDICE

MOTORARG SUMERGIBLES

- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 2" / 3"	7
- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 4"	8
- SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR	13
- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 6" / 8" / 10" / 12" HIERRO	24
- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 6" / 8" / 10" INOX	29
- MOTORES SUMERGIBLES 3" / 4"	34
- MOTORES SUMERGIBLES 6" / 8" / 10"	38

MOTORARG SUPERFICIE

- EQUIPOS PRESURIZADORES Y ELEVADORAS INTELIGENTES	41
- ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS PARA AGUA CALIENTE	43
- ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS	44
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS	44
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK	45
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DOBLE CÁMARA	45
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS BRIDADAS NORMALIZADAS EN-733 / DIN-24255	46
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS EN ACERO INOXIDABLE	47
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPAS	48
- ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES	49
- ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES	49
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE EJE LIBRE	50
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES	51
- VARIADORES DE VELOCIDAD	53

MOTORARG DESAGOTE

- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DOMÉSTICO	55
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE PLUVIAL	55
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS	56
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE PARA CONSTRUCTOR	57
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE BARROS - SERVICIO PESADO	58
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE CON TRITURADOR	59
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS NEGRAS - SERVICIO PESADO	61

INDICE

MOTORARG MOTORES ELÉCTRICOS

- MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS	63
- MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS CON FRENO	65

LÍNEA PEDROLLO

- EQUIPOS PRESURIZADORES	67
- ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS	70
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS	71
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS EN ACERO INOXIDABLE	72
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS ALTO CAUDAL	73
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DOBLE CÁMARA	74
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES	76
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS	77
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS EJE LIBRE	78
- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES	80
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE	81

LÍNEA CAPRARI

- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 12" / 14"	87
- ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DE EJE LIBRE	88
- ELECTROBOMBAS DE ACOPLE DIRECTO A MOTORES DIESEL	89
- TRACTOBOMBAS	90
- ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE	91

ACCESORIOS

- TANQUES HIDRONEUMÁTICOS "VAREM" Y ACCESORIOS	93
- FLOTANTES Y CUENTALITROS	97
- CONTROLADORES DE PRESIÓN Y CAUDAL	99

MOTOBOMBAS E HIDROLAVADORAS

- MOTOBOMBAS PARA AGUA LIMPIA Y CARGADAS / NAFTERAS Y DIESEL	100
- HIDROLAVADORAS PROFESIONALES - 3000 Y 1500 RPM - ELÉCTRICAS Y NAFTERAS	102
- ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS (MANGUERAS / PICOS / LANZAS / CARROS) HIDROESCOBAS Y DESTAPACAÑERÍAS	103

DIVISIÓN ENERGÍA

- GRUPOS ELECTRÓGENOS A GAS	107
- ACCESORIOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS	108
- ALTERNADORES PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS	109
- TRACTOUSINAS	110

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 2" Y 3"
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "BMT" - IMPULSOR A TORNILLO

- Caudal mayor que un bombeador tradicional solo con 0.75hp
- Motor de 2 alambres MONOFÁSICO (no requiere tablero de arranque)
- Diámetro máximo Ø 51 mm (cable en la antigua perforación del bombeador)
- Se provee con 30 metros de cable con ficha monofásica IRAM
- Ideales para reemplazar el antiguo bombeador o perforaciones


DIÁMETRO MÁXIMO
51 MM

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	Ø MAX MM	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.EB.3.0200.M	BMT 200 r.3	USD 182	0,75	51	3/4"	1,4	1,2	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									


ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MICRA 2" - IMPULSOR CENTRÍFUGO

- MICRA 212: Motor 2 alambres (no requiere tablero de arranque)
- Diámetro máximo: MICRA 212 Ø 53mm / MICRA 215 Ø 53,8 mm
MICRA 275 Ø 65 mm
- Se provee con 25 metros de cable 3 x 0,5mm con ficha monofásica IRAM
- Ideales para reemplazar el antiguo bombeador o perforaciones


DIÁMETRO MÁXIMO
53,8 MM

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	Ø MAX MM	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
							5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	58	65	70
3.EB.2.0212.M	MICRA 212	USD 183	0,5	30	53	1/2"	1,7	1,5	1,4	1,2	0,8	0,5	0,1							
3.EB.2.0215.M	MICRA 215	USD 209	0,75	40	53,8	1/2"	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1	0,8	0,6	0,3					
Caudal m³/h																				

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 9906 Grado 3B


ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MICRA 2 1/2" - IMPULSOR CENTRÍFUGO

- MICRA 275: Motor 2 alambres (no requiere tablero de arranque)
- Diámetro máximo: MICRA 275 Ø 65 mm
- Se provee con 30 metros de cable 3 x 0,5mm con ficha monofásica IRAM
- Ideales para reemplazar el antiguo bombeador o perforaciones


DIÁMETRO
65 MM

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	Ø MAX MM	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
							5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	58	65	70	75	
3.EB.1.2507.M	MICRA 275	USD 221	0.75	58	65	1"				3.5	3.3	3.1	2.9	2.7	2.4	2.06	1.5	0.8	0	Caudal m³/h		

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MICRA 3" - IMPULSOR CENTRÍFUGO

- MICRA 305X Motor 2 Alambres **(no requiere tablero de arranque)**
- Diámetro máximo Ø 80 mm
- Ideales para reemplazar el antiguo bombeador o perforaciones
- Incluyen conductor de fábrica (no requiere empalme)



DIÁMETRO MÁXIMO
80 MM

CÓDIGO	MODELO	CABLE (MTS)	PRECIO	HP	Ø MAX MM	ETAPA	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													CUERPO SIN MOTOR	
			MONOF.					15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	CÓDIGO
3.EB.1.5007.M	MICRA 305 X/0,75 -2A	25	USD 314	0,75	80	12	1"	5,4	5,1	4,8	4,4	3,3									3.C3.5.5007.B	USD 146
3.EB.1.5010.M	MICRA 305X/1 2A	30	USD 377	1	80	16	1"		5,4	5,2	5	4,4	3,6	2,3							3.C3.5.5010.B	USD 167
3.EB.1.5015.M	MICRA 305X/1,5 2A	40	USD 479	1,5	80	24	1"				5,4	5,1	4,4	4,4	3,9	3,3	2,3				3.C3.5.5015.B	USD 189

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 9906 Grado 3B

ELECTROBOMBAS PARA PERFORACIONES DE 4"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "4PACK"

- Motor REBOBINABLE - Electrobomba MONOBLOCK
- Terminales de aspiración y descarga en TECNOPOLÍMERO
- Válvula de retención incorporada
- Doble sello mecánico con cámara de aceite
- No requiere tablero de arranque externo (Prot. Térmico incluido)
- Sistema de refrigeración interna del motor con el mismo fluido de bombeo
- Se provee con cable empalmado con ficha IRAM



DIÁMETRO MÁXIMO
99 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	Ø MAX MM	DESC.	AMP	CABLE (m)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
									10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
4.EB.2.K008.M	4PACK 80 M	USD 238	0,8	6	99	1 1/4"	4	25	5,4	4,8	4,2	3,7	3,2	2,5	1					Caudal m³/h					
4.EB.2.K010.M	4PACK 100 M	USD 243	1	7	99	1 1/4"	4,5	30	6	5,6	5,2	4,6	4	3,4	2,5	1									
4.EB.2.K012.M	4PACK 120 M	USD 259	1,1	7	99	1 1/4"	4,7	25	5,6	5,1	4,7	4,1	3,7	3,2	2,8	1,9	0,6								
4.EB.2.K015.M	4PACK 150 M	USD 282	1,5	10	99	1 1/4"	6,2	30		6,1	5,8	5,5	5,2	4,8	4,4	4	3,6	3,1	2,4	1,6					
4.EB.2.K015.T	4PACK 150 T	USD 313	1,5	10	99	1 1/4"	2	40		6,1	5,8	5,5	5,2	4,8	4,4	4	3,6	3,1	2,4	1,6					

ELECTROBOMBAS PARA PERFORACIONES DE 4"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "SUB4"

- Bridas en acero inoxidable
- Carcasa de acero inoxidable
- Impulsores y difusores de NORYL® con carga de fibra de vidrio
- Motores eléctricos sumergibles REBOBINABLES y REPARABLES
- Sistema de impulsores flotantes permiten el manejo de sólidos hasta 150 gr/m³ (Paquete completo en NORYL)



**SÓLIDOS
HASTA 150 gr/m³**



MODELO	PRECIO MONOFÁSICAS		HP	ETAPA	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																			
	MOTOR 2 ALAM.	MOTOR XS CON TABLERO				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	
SUB4 75 r.2	USD 196	USD 209	0.75	6	1 1/4"	6,3	6,0	5,6	5,2	4,7	4,2	3,6	2,7	1,0											Caudal m³/h
SUB4 100 r.2	USD 213	USD 228	1	8	1 1/4"		6,1	5,8	5,4	5,1	4,7	4,2	3,7	3,2	2,5	1,4									
SUB4 150 r.2	USD 248	USD 263	1.5	11	1 1/4"		6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,3	3,0	2,7	2,3			
SUB4 200 r.2	USD 267	USD 283	2	16	1 1/4"				6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,9	3,6	3,3	2,6	

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 9906 Grado 3B

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "SUB4 r2" | NUEVO FORMATO

- Incluye cable enterizo sin empalmes. Conexión directa al motor.
- Fácilmente estibables, para una fácil organización.
- **3 OPCIONES DE CABLE: 30, 40 Y 50 metros** ajustable a tus necesidades
- Motores eléctricos XS sumergibles REBOBINABLES y REPARABLES
- Entrega inmediata: disponibilidad garantizada.

**INCLUYE
TABLERO DE
ARRANQUE**



MODELO	PRECIO MONOFÁSICA	HP	ETAPA	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																			
	MOTOR XS CON TABLERO				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	
SUB4 75 M r.2 C/TAB - SC	USD 199	0.75	6	1 1/4"	6,3	6,0	5,6	5,2	4,7	4,2	3,6	2,7	1,0											Caudal m³/h
SUB4 100 M r.2 C/TAB - SC	USD 217	1	8	1 1/4"		6,1	5,8	5,4	5,1	4,7	4,2	3,7	3,2	2,5	1,4									
SUB4 150 M r.2 C/TAB - SC	USD 250	1.5	11	1 1/4"		6,5	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,3	3,0	2,7	2,3			
SUB4 200 M r.2 C/TAB - SC	USD 269	2	16	1 1/4"				6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,1	3,9	3,6	3,3	2,6	

MODELO	PRECIO MONOFÁSICA	HP
	MOTOR XS CON TABLERO	
Cable p. SUB4 75/100 M x 30 m	USD 71	0.75 / 1
Cable p. SUB4 75/100 M x 40m	USD 84	0.75 / 1
Cable p. SUB4 75/100 M x 50 m	USD 100	0.75 / 1
Cable p. SUB4 150/200 M x 30 m	USD 103	1.5 / 2
Cable p. SUB4 150/200 M x 40 m	USD 122	1.5 / 2
Cable p. SUB4 150/200 M x 50 m	USD 135	1.5 / 2

MODELO	PRECIO MONOFÁSICA	HP
	MOTOR XS CON TABLERO	
Cable p. SUB4 p. empalm 1.5m	USD 4	0.75 / 2

ELECTROBOMBAS PARA PERFORACIONES DE 4"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "BMS X4" - BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE

- Para perforaciones de 4 " (102 mm)
- Motor REBOBINABLE en baño de aceite XD / XS
- Motor monofásico incluye TABLERO en el precio
- El motor 2 alambres NO requiere tablero de arranque
- Aspiración y descarga en acero inoxidable
- Sistema de impulsores flotantes permiten el manejo de sólidos hasta 150 gr/m³



NUEVOS MODELOS

**SÓLIDOS
HASTA 150 gr/m³**



MODELO	PRECIO MONOFÁSICAS		PRECIO TRIF.	HP	ETAPA	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																						CUERPO SIN MOTOR	
	MOTOR 2 ALAM.	MOTOR XS-XG C/TABLERO					10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	170	CÓDIGO	PRECIO	
BMS 404X4/0,5	USD 242	USD 253		0,5	7	1 1/4"	4.3	4.1	3.9	3.5	3.1	2.7	2.2	1.6					Caudal m³/h									4.C4.D.0405.I	USD 104	
BMS 404X4/0,75	USD 233	USD 247	USD 233	0,75	9	1 1/4"	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.3	3.1	2.7	2.4	1.9	1.3										4.C4.D.0407.I	USD 109		
BMS 404X4/1	USD 254	USD 270	USD 273	1	13	1 1/4"		4.4	4.3	4.1	4.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	2.5	1.95	0.8							4.C4.D.0410.I	USD 119		
BMS 404X4/1,5	USD 296	USD 319	USD 323	1.5	19	1 1/4"			4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.4	3.2	2.9	2.6	2.2	1.8				4.C4.D.0415.I	USD 139		
BMS 404X4/2	USD 318	USD 335	USD 348	2	25	1 1/4"					4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3	3.1	2.9	2.6	2.3	1.7	1.1	4.C4.D.0420.I	USD 149	
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140			
BMS 407X4/0,75	USD 207	USD 221	USD 207	0.75	6	1 1/4"	7.2	6.5	5.8	4.9	3.8	2.4															4.C4.D.0707.I	USD 83		
BMS 407X4/1	USD 229	USD 245	USD 248	1	8	1 1/4"		7.1	6.5	6.0	5.3	4.6	3.8	2.7	1.1												4.C4.D.0710.I	USD 94		
BMS 407X4/1,5	USD 262	USD 285	USD 289	1.5	13	1 1/4"			7.3	7.0	6.7	6.4	6.0	5.6	5.2	4.3	3.8	3.2	2.5	1.6							4.C4.D.0715.I	USD 105		
BMS 407X4/2	USD 281	USD 298	USD 311	2	17	1 1/4"					7.1	6.9	6.7	6.4	6.1	5.6	5.2	5.0	4.6	4.3	3.8	3.4	2.3	0.4			4.C4.D.0720.I	USD 112		
BMS 407X4/3		USD 804	USD 459	3	25	1 1/4"							7.3	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.1	4.6	4.1	3.5	2.8	4.C4.D.0730.I	USD 162	
							10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
BMS 409X4/1,5	USD 303	USD 326	USD 330	1.5	9	2"	9.1	8.4	7.6	6.4	4.8																4.C4.D.0915.I	USD 146		
BMS 409X4/2	USD 326	USD 343	USD 356	2	11	2"	9.2	8.7	8.0	7.3	6.3	5.0	3.8	2.1													4.C4.D.0920.I	USD 157		
BMS 409X4/3		USD 804	USD 459	3	17	2"		9.1	8.7	8.3	7.8	7.3	7.1	6.8	6.1	5.2	4.0	1.3									4.C4.D.0930.I	USD 162		
BMS 409X4/4		USD 1.337	USD 618	4	23	2"		9.2	9.0	8.7	8.4	8.1	7.9	7.8	7.4	7.0	6.5	6.0	5.3	4.5	3.3	1.0					4.C4.D.0940.I	USD 202		
BMS 409X4/5,5		USD 1.669	USD 773	5.5	31	2"			9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.3	5.9	5.4	4.9	4.2	3.2	1.5	4.C4.D.0955.I	USD 253	
							10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
BMS 414X4/1	USD 280	USD 296	USD 299	1	8	2"	12.3	10.8	8.2	4.1																	4.C4.D.1415.I	USD 145		
BMS 414X4/1,5	USD 310	USD 333	USD 337	1.5	8	2"	12.3	10.8	8.2	4.1																	4.C4.D.1415.I	USD 153		
BMS 414X4/2	USD 333	USD 350	USD 363	2	10	2"	12.6	11.5	10.0	7.6	4.2																4.C4.D.1420.I	USD 164		
BMS 414X4/3		USD 820	USD 475	3	15	2"		12.2	11.6	10.5	9.3	7.6	6.5	5.5	2.2												4.C4.D.1430.I	USD 178		
BMS 414X4/4		USD 1.357	USD 638	4	20	2"		12.6	12.0	11.5	10.8	9.9	9.4	8.9	7.6	6.0	4.1	0.6									4.C4.D.1440.I	USD 222		
BMS 414X4/5,5		USD 1.665	USD 769	5.5	28	2"			12.5	12.1	11.7	11.3	11.1	10.8	10.2	9.5	8.7	7.8	6.7	5.6	4.1	2.0					4.C4.D.1455.I	USD 249		
BMS 414X4/7,5			USD 910	7.5	37	2"				12.5	12.2	11.9	11.8	11.6	11.3	10.9	10.4	10.0	9.4	8.8	8.2	7.4	6.6	5.7	4.7	3.4	1.5	4.C4.D.1475.I	USD 286	
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	160			
BMS 418X4/1,5	USD 325	USD 348	USD 352	1.5	6	2"	16.5	14.5	11.6	8.0	4.0																4.C4.D.1815.I	USD 168		
BMS 418X4/2	USD 350	USD 367	USD 380	2	8	2"	17.3	16.0	14.4	12.3	9.7	6.9	4.0														4.C4.D.1820.I	USD 181		
BMS 418X4/3		USD 838	USD 493	3	13	2"		17.5	16.7	15.8	14.8	13.7	12.5	11.0	9.3	7.7	5.7	4.0	2.0								4.C4.D.1830.I	USD 196		
BMS 418X4/4		USD 1.379	USD 660	4	17	2"		18.0	17.5	16.9	16.3	15.6	14.7	14.0	13.0	12.0	10.7	9.6	8.2	5.4	2.5						4.C4.D.1840.I	USD 244		
BMS 418X4/5,5		USD 1.690	USD 794	5.5	23	2"				17.7	17.3	16.8	16.3	15.8	15.3	14.7	14.0	13.4	12.7	11.0	9.1	7.1	5.0	2.8			4.C4.D.1855.I	USD 274		
BMS 418X4/7,5			USD 953	7.5	31	2"					17.8	17.6	17.3	16.9	16.6	16.3	15.8	15.5	15.1	14.2	13.2	12.0	10.7	9.3	7.8	6.3	3.3	4.C4.D.1875.I	USD 329	
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140			
BMS 428X4/2	USD 368	USD 385	USD 398	2	6	2"	26.3	23.3	19.3	13.9	6.5																4.C4.D.2320.I	USD 199		
BMS 428X4/3		USD 857	USD 512	3	9	2"	27.9	26.3	24.4	22.1	18.4	16.0	11.7	6.4													4.C4.D.2330.I	USD 215		
BMS 428X4/4		USD 1.404	USD 685	4	12	2"	28.6	27.5	26.2	24.9	23.3	21.4	19.3	16.8	13.9	10.5	6.5										4.C4.D.2340.I	USD 269		
BMS 428X4/5,5		USD 1.717	USD 821	5.5	15	2"	29.0	28.2	27.2	26.2	25.0	24.0	22.6	21.0	19.3	17.5	15.2	12.5	9.7	6.5	2.8						4.C4.D.2355.I	USD 301		
BMS 428X4/7,5			USD 985	7.5	20	2"		28.9	28.2	27.5	26.7	26.0	25.2	24.2	23.2	22.3	21.1	19.7	18.4	16.8	15.1	11.2	6.5	0.9			4.C4.D.2375.I	USD 361		
BMS 428X4/10			USD 1.146	10	27	2"		29.3	28.8	28.4	27.9	27.4	26.8	26.2	25.6	25.0	24.3	23.7	22.9	22.1	21.2	19.3	17.1	14.6	11.6	8.3	4.5	4.C4.D.2390.I	USD 398	

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 9906 Grado 3B

ELECTROBOMBAS PARA PERFORACIONES DE 4"

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES "BSI" - ACERO INOXIDABLE

- Diseñada y construida en acero inoxidable, es apta para operar en condiciones difíciles.
- Todas las partes metálicas son de acero inoxidable AISI304, excepto los ejes que son de acero inoxidable AISI430.
- Cuerpo de descarga de acero inoxidable de alta resistencia con válvula de retención incorporada, para evitar el reflujo y reduciendo al mínimo el riesgo de golpe de ariete.
- Cojinetes de eje de alta calidad, proporcionan baja fricción y alta resistencia al desgaste.
- El anillo de tope, diseñado como cojinete de empuje inverso, limita los movimientos axiales del eje de la bomba y evita daños a la bomba durante el transporte o en caso de empuje hacia arriba en relación con el arranque.
- Canasto filtro de aspiración de acero inoxidable para restringir la entrada de arena y otros materiales extraños.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.



Cuerpo de descarga de bomba



Impulsor



Etapa intermedia con difusor



Canasto filtro de aspiración



Cuerpo de aspiración de bomba


MODELO	PRECIO MONO C/TABLERO	PRECIO TRIF.	HP	ETAPA	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																						CUERPO SIN MOTOR	
						10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220	CÓDIGO	PRECIO				
BSI 407/0.75	USD 266	USD 233	0,75	6	1 1/2"	7,12	6,50	5,75	4,70	3,25	1,43						Caudal (m³/h)								4.Cl.1.0707.I	USD 109			
BSI 407/ 1	USD 291	USD 273	1	8	1 1/2"		7,00	6,50	5,95	5,25	4,40	3,20	0,65											4.Cl.1.0710.I	USD 119				
BSI 407/1.5	USD 349	USD 337	1,5	12	1 1/2"			7,15	6,85	6,40	6,15	5,73	4,70	3,25	1,45									4.Cl.1.0715.I	USD 153				
BSI 407/ 2	USD 383	USD 370	2	16	1 1/2"				7,20	7,00	6,77	6,55	6,00	5,27	4,40	3,23	0,78							4.Cl.1.0720.I	USD 171				
BSI 407/ 3	USD 865	USD 520	3	24	1 1/2"					7,40	7,28	7,15	6,87	6,55	6,17	5,77	4,67	3,20	1,53					4.Cl.1.0730.I	USD 223				
BSI 409/1	USD 329	USD 311	1	6	2"	8,45	7,73	6,80	5,65	4,05	2,20	0,68												4.Cl.1.0910.I	USD 157				
BSI 409/1.5	USD 371	USD 359	1,5	9	2"	8,90	8,45	8,00	7,45	6,83	6,10	5,20	2,80	0,65										4.Cl.1.0915.I	USD 175				
BSI 409/ 2	USD 400	USD 387	2	13	2"		8,85	8,55	8,25	7,90	7,55	7,15	6,17	4,87	3,15	1,57								4.Cl.1.0920.I	USD 188				
BSI 409/ 3	USD 846	USD 501	3	19	2"			8,92	8,72	8,53	8,30	8,10	7,60	7,04	6,40	5,60	3,47							4.Cl.1.0930.I	USD 204				
BSI 409/ 4	USD 1.389	USD 670	4	25	2"				8,95	8,80	8,68	8,52	8,20	7,83	7,45	7,00	5,93	2,73	1,12					4.Cl.1.0940.I	USD 254				
BSI 409/ 5.5	USD 1.734	USD 838	5,5	34	2"						8,95	8,84	8,60	8,40	8,13	7,88	7,30	5,75	4,70	3,40	2,10	1,60		4.Cl.1.0955.I	USD 318				
BSI 412/1	USD 337	USD 319	1	5	2"	11,00	9,90	8,55	6,10	1,70														4.Cl.1.1210.I	USD 165				
BSI 412/1.5	USD 379	USD 367	1,5	7	2"	11,65	10,87	10,10	9,25	8,10	6,20	3,10												4.Cl.1.1215.I	USD 183				
BSI 412/ 2	USD 439	USD 426	2	10	2"	12,22	11,55	11,05	10,50	9,90	9,30	8,60	6,15	1,90										4.Cl.1.1220.I	USD 227				
BSI 412/ 3	USD 919	USD 574	3	15	2"		12,25	11,80	11,40	11,00	10,67	10,30	9,55	8,60	7,30	4,70								4.Cl.1.1230.I	USD 277				
BSI 412/ 4	USD 1.482	USD 763	4	19	2"			12,15	11,80	11,50	11,20	10,90	10,35	9,75	9,10	8,25	5,10							4.Cl.1.1240.I	USD 347				
BSI 412/ 5.5	USD 1.805	USD 909	5,5	26	2"				12,30	12,00	11,77	11,52	11,10	10,70	10,30	9,85	8,85	7,40	4,45	1,35				4.Cl.1.1255.I	USD 389				
BSI 412/7.5		USD 1.139	7,5	37	2"						12,30	12,10	11,78	11,45	11,15	10,85	10,25	9,65	8,95	8,00	6,70	4,40	2,1	4.Cl.1.1275.I	USD 515				
BSI 420/2	USD 429	USD 416	2	5	2"	18,90	17,40	15,55	12,60	5,00														4.Cl.1.2020.I	USD 217				
BSI 420/3	USD 1.060	USD 715	3	8	2"	19,80	19,00	18,20	17,20	16,00	14,60	12,80	2,50											4.Cl.1.2030.I	USD 258				
BSI 420/4	USD 1.428	USD 709	4	11	2"	20,20	19,70	19,20	18,50	17,80	17,10	16,30	14,20	10,70										4.Cl.1.2040.I	USD 293				
BSI 420/5.5	USD 1.745	USD 849	5,5	14	2"	20,50	20,10	19,70	19,20	18,70	18,20	17,70	16,40	14,90	12,80	9,10								4.Cl.1.2055.I	USD 329				
BSI 420/7.5		USD 1.057	7,5	19	2"	20,70	20,40	20,10	19,80	19,50	19,10	18,80	18,00	17,20	16,20	15,10	11,80							4.Cl.1.2075.I	USD 433				
BSI 420/10		USD 1.312	10	26	2"	20,90	20,65	20,50	20,20	20,00	19,80	19,50	19,00	18,50	17,90	17,30	15,90	14,10	11,30	4,20				4.Cl.1.2100.I	USD 564				

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 9906 Grado 3B

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES - 3" - OPTIMA

Sólo alimentada con CC PANELES SOLARES / BATERÍAS

- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (no requiere tablero)
- OPTIMA 3T-1000 (electrobomba a tornillo)
- OPTIMA 3C-1700 / 3000 / 3500 (electrobombas centrífugas)
- Motor BLDC (CC sin escobillas y de imán permanente)
- Arranque suave incorporado



NOTA: La cantidad de paneles solares sugeridos es sólo a los efectos orientativos y son válidos para las siguientes condiciones: Irradiancia de 1000 W/m², Am=1.5 y 25°C. Cada proyecto en particular deberá ser dimensionado según, la ubicación geográfica, condiciones de servicio (litros / día, presiones, horarios de funcionamiento requerido, etc.) y época del año de utilización del sistema de bombeo. Por favor consultar para ajustar el proyecto.


CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	DESC.	AMP max	Tensión de trabajo			W/m² irradiancia	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
					Vmp (Tens. nom.)	Rango Vmp	Voc		5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
3.EB.B.0010.M	OPTIMA 3T-1000	USD 502	3/4"	8	37	33-48	52	1000	1,30	1,10	1,10	1,00	0,90	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,30	0,20	
		600						1,09	1,02	0,96	0,90	0,78	0,60	0,50	0,42	0,30	0,20				
	1 PANEL - 600 W	USD 227						300	0,91	0,85	0,80	0,75	0,65	0,50	0,42	0,35	0,20	Cadual (m³/h)			
P1 en W								100	130	160	190	220	250	270	280	315	320	360	409		
3.EB.B.0032.M	OPTIMA 3C-3000	USD 531	1"	8	37	33-48	52	1000	2,60	2,10	1,70	0,80									
		600						2,00	1,80	1,00	0,40						Cadual (m³/h)				
	1 PANEL - 340W	USD 126						300	1,77	1,47	0,56										
P1 en W								216	213	213	200										
3.EB.B.0035.M	OPTIMA 3C-3500	USD 661	1"	8	62	48-72	83	1000	3,40	3,30	3,30	3,20	3,10	2,90	2,80	2,60	2,10	1,40	0,20		
		600						2,70	2,60	2,50	2,30	1,72	1,61	1,56	1,44		Cadual (m³/h)				
	4 PANELES - 340W	USD 504						300	2,31	2,24	1,93	1,82	1,47	0,90							
P1 en W								520	610	610	610	610	610	610	610	610	610	570			



INSTALACIÓN CON 1 PANEL



INSTALACIÓN CON 2 PANELES

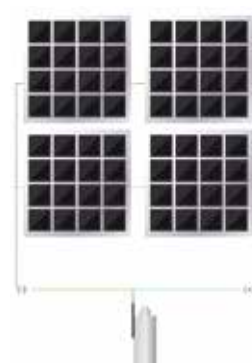

INSTALACIÓN CON 4 PANELES


SELECCIÓN DE CABLES

MODELO		LARGO DE CABLE (m)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
OPTIMA 3T 1000	SECCIÓN mm² (2 conductores)	4	6	10	10	16	25	25	35	35
	CANTIDAD DE PANELES	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W	1 - 410W
	POTENCIA W (paneles)	410	410	410	410	410	410	410	410	410
OPTIMA 3C 1700 / 3000	SECCIÓN mm² (2 conductores)	2,5	4	6						
	CANTIDAD DE PANELES	1 - 340W	1 - 340W	1 - 340W						
	POTENCIA W (paneles)	340	340	340						
OPTIMA 3C 3500	SECCIÓN mm² (2 conductores)	2,5	4	6	10	10	10	16	16	
	CANTIDAD DE PANELES	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	4 - 340W	
	POTENCIA W (paneles)	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES - 3" - MICRA CC

Sólo alimentada con Corriente Continua (PANELES SOLARES / BATERÍAS)

- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (requiere tablero)
- Motor de alta eficiencia BLDC (CC sin escobillas)
- Estator encapsulado y cojinete axial en baño de agua
- Arranque y parada con rampa suave
- Cuerpos de bomba, impulsores y difusores de plásticos de alta resistencia de Ingeniería. Aspiración y descargas Inox AISI 304
- Protecciones incluidas, sobre corriente, falta de fase, sobrecarga, sobre tensión, sobre temperatura, funcionamiento en seco (por sonda)
- Diámetro máximo de la electrobomba 78mm

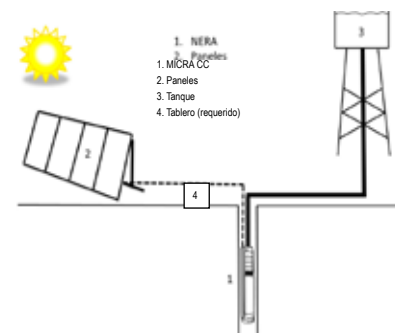**TABLERO (requerido)**

- Grado de protección IP65
- Botón de encendido/apagado
- Entrada digital para flotante/cisterna
- Entrada digital para sonda de nivel (protección funcionamiento en seco)
- Medición digital de parámetros eléctricos (corriente de la EBB, tensión de paneles, rpm del motor, potencia consumida por la EBB)

CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	DESC.	Tensión de trabajo			W/m² Irradiación	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																			
				Vmp (Tens. nom.)	Rango Vmp	Voc		2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100			
3.EB.D.0203.M	MICRA-CC 302/0.30HP	USD 430	1 1/4"	40	18-40	48	1000	2,22	2,00	1,62	1,40	1,26	1,00	0,78	0,7	0,6									Caudal m³/h		
3.TA.D.CC03.M	Tablero S3-CC 0.30HP	USD 225					600	1,56	1,28	1,00	0,74	0,48															
	1 panel de 340 W	USD 126					300	0,54	0,45	0,36																	
3.EB.D.0405.M	MICRA-CC 304/0.50HP	USD 461	1 1/4"	76	40-76	96	1000	3,78	3,66	3,54	3,20	3,00	2,90	2,34	2,00	1,86									Caudal m³/h		
3.TA.D.CC05.M	Tablero S3-CC 0.50 HP	USD 240					600	3,24	2,94	2,64	2,34	2,04	1,86	1,68	0,99	0,30											
	2 paneles de 340 W	USD 252					300	2,70	2,55	1,95	1,15																
3.EB.D.0407.M	MICRA-CC 304/0.70HP	USD 505	1 1/4"	110	65-110	180	1000	4,20	4,00	3,90	3,80	3,66	3,50	3,18	2,90	2,64	2,40	2,16	1,82	1,56					Caudal m³/h		
3.TA.D.CC07.M	Tablero S3-CC 0.70HP	USD 261					600	3,78	3,63	3,48	3,27	3,06	2,79	2,52	2,22	1,92	1,56	1,20									
	3 paneles de 340W	USD 378					300	3,10	2,90	2,70	2,35	2,00	1,50	1,00													
3.EB.D.0410.M	MICRA-CC 304/1HP	USD 577	1 1/4"	140	80-140	180	1000	3,48	3,44	3,42	3,30	3,18	3,04	2,94	2,82	2,70	2,58	2,46	2,30	2,16	1,80	1,50	1,20	0,78			
3.TA.D.CC10.M	Tablero S3-CC 1HP	USD 281					600	3,24	3,15	3,06	2,94	2,82	2,70	2,58	2,46	2,34	216	1,98	1,86	1,74	1,20	0,96	0,36				
	4 paneles de 340W	USD 504					300	2,54	2,46	2,38	2,24	2,10	1,86	1,61	1,43	1,24	0,87	0,50									
3.EB.D.0503.M	MICRA-CC 305/0.30HP	USD 430	1 1/4"	40	18-40	48	1000	5,10	4,80	3,60	2,58													Caudal m³/h			
3.TA.D.CC03.M	Tablero S3-CC 0.30HP	USD 225					600	4,20	3,30	2,10	0,42																
	1 panel de 340 w	USD 126					300	2,60																			
3.EB.D.0605.M	MICRA-CC 306/0.50HP	USD 461	1 1/4"	76	40-76	96	1000	5,82	5,65	5,46	4,86	3,78	2,46											Caudal m³/h			
3.TA.D.CC05.M	Tablero S3-CC 0.50HP	USD 240					600	5,52	5,10	4,46	3,96	2,76															
Q.SO.2.0320.0	2 panel de 340 w	USD 252					300	5,12	3,84	2,15																	
3.EB.D.0707.M	MICRA-CC 307/0.70HP	USD 505	1 1/4"	110	65-110	180	1000	7,20	7,00	6,96	6,20	5,88	5,20	4,62	3,40	2,64								Caudal m³/h			
3.TA.D.CC07.M	Tablero S3-CC 0.70HP	USD 261					600	6,36	6,15	5,94	5,22	4,50	3,99	3,48	2,61	1,74											
Q.SO.2.0410.0	3 panel de 340 w	USD 378					300	5,30	4,60	3,80	2,60	1,00															

En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: en el Centro y Norte del país considerar curva 600W/m², en la Patagonia considerar 300 W/m²

NOTA: las curvas de Q-H están realizadas a la tensión y potencia nominal máximas. Estas electrobombas solares requieren el uso del tablero solar correspondiente al modelo y potencia

Cables desde los paneles solares al Tablero S3-CC

HP	2 x 2.5 mm²	2 x 4 mm²	2 x 6 mm²
	Máxima longitud del cable en m		
0.3	10 m	15 m	20 m
0.5	15 m	25 m (*)	35 m (*)
0.75	20 m	40 m (*)	60 m (*)
1	30 m (*)	40 m (*)	60 m (*)

(*) No se recomiendan longitudes mayores a 20 m entre los paneles y el tablero solar

Cables desde el Tablero S3-CC a la Electrobomba

HP	4 x 2.5 mm³	4 x 4 mm³
	Máxima longitud del cable en metro	
0.3	30 m	60 m
0.5	70 m	125 m
0.7	110 m	187 m
1	150 m	250 m (*)


(*) No se recomiendan longitudes mayores a 200 m entre el tablero solar y la electrobomba

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES - 4" - BMS CC 1,5HP/2,5HP
Sólo alimentada con Corriente Continua (PANELES SOLARES / BATERÍAS)

- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (requiere tablero)
- Motor de alta eficiencia BLDC (CC sin escobillas)
- Estator encapsulado y cojinete axial en baño de agua
- Arranque y parada con rampa suave
- Cuerpos de bomba, impulsores y difusores de plásticos de alta resistencia de Ingeniería. Aspiración y descargas Inox AISI 304
- Protecciones incluidas, sobre corriente, falta de fase, sobrecarga, sobre tensión, sobre temperatura, funcionamiento en seco (por sonda)
- Diámetro máximo de la electrobomba 95mm

TABLERO (requerido)

- Grado de protección IP65
- Botón de encendido/apagado
- Entrada digital para flotante/cisterna
- Entrada digital para sonda de nivel (protección funcionamiento en seco)
- Medición digital de parámetros eléctricos (corriente de la EBB, tensión de paneles, rpm del motor, potencia consumida por la EBB)

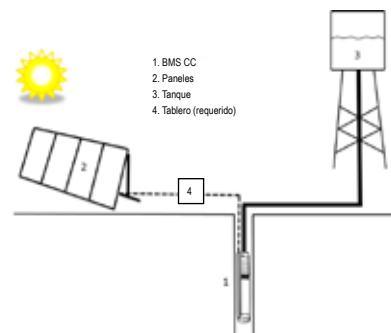

CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	DESC.	Tensión de trabajo			W/m² Irradiación	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
				Vmp (Tens. nom.)	Rango Vmp	Voc		5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
4.EB.D.0615.M	BMS-CC 406/1,5HP	USD 587					1000		5,28	5,10	5,04	4,95	4,86	4,65	4,44	4,08	3,66	3,24	2,82	2,34	1,86	1,02	Caudal m³/h		
4.TA.D.CC15.M	Tablero S4-CC 4" 1,5HP	USD 360	1 1/4"	190	130-190	230	600		4,44	4,26	4,08	3,87	3,66	3,42	3,18	2,70	2,28	1,98	1,56	1,38	1,14	0,78			
	5 panel de 340 w	USD 630					300		4,00	3,70	3,45	3,17	2,90	2,58	2,26	1,95	0,80								
4.EB.D.0620.M	BMS-CC 406/2,5HP	USD 745					1000		5,40	5,20	5,10	5,01	4,92	4,80	4,68	4,44	4,20	3,90	3,66	3,36	3,00	2,46	2,04	1,44	0,66
4.TA.D.CC25.M	Tablero S4-CC 4" 2,5HP	USD 547	1 1/4"	300	260-380	440	600		4,62	4,47	4,32	4,20	4,08	3,84	3,66	3,0	2,67	2,40	2,16	1,86	1,68	1,44	1,26	1,08	0,60
	8 paneles de 340 w	USD 1.008					300		2,45	2,25	2,04	1,83	1,62	1,45	1,27	0,93	0,52	0,35	0,15						
4.EB.D.1015.M	BMS-CC 410/1,5HP	USD 598					1000		9,36	9,00	8,76	8,00	7,92	7,50	7,03	6,06	5,10	3,96	1,38				Caudal m³/h		
4.TA.D.CC15.M	Tablero S4-CC 4" 1,5HP	USD 360	1 1/4"	190	130-190	230	600		7,68	7,40	6,90	6,30	5,82	5,40	4,62	3,36	2,70	2,10	1,26						
	5 paneles de 340 w	USD 630					300		7,00	6,11	5,22	3,75	2,29												
4.EB.D.1515.M	BMS-CC 415/1,5HP	USD 587					1000	15,12	14,04	12,90	11,64	10,29	8,94	7,08	4,38								Caudal m³/h		
4.TA.D.CC15.M	Tablero S4-CC 4" 1,5HP	USD 360	2"	190	130-190	230	600	12,54	11,22	9,66	8,10	6,36	4,98	4,02	3,30										
	5 paneles de 340 w	USD 630					300	8,9	6,2	3	1,7														
4.EB.D.1625.M	BMS-CC 416/2,5HP	USD 745					1000	15,12	15,80	13,74	12,99	12,24	11,28	10,32	8,22	5,94	4,56						Caudal m³/h		
4.TA.D.CC25.M	Tablero S4-CC 4" 2,5HP	USD 547	2"	300	260-380	440	600	12,66	12,66	10,98	9,78	8,58	7,41	6,24	4,56	3,48	2,40								
	8 paneles de 340 w	USD 1.008					300	9,12	8,00	6,72	5,40	4,08	3,20	2,46	1,56										
4.EB.D.2625.M	BMS-CC 426/2,5HP	USD 745					1000	24,78	22,98	20,94	18,66	15,51	12,36	7,68	3,00								Caudal m³/h		
4.TA.D.CC25.M	Tablero S4-CC 4" 2,5HP	USD 547	2"	300	260-380	440	600	20,64	18,54	15,72	12,78	10,32	7,32	3,72											
Q.SO.2.0320.0	8 paneles de 340 w	USD 1.008					300	15,66	12,24	8,52	5,58	2,52													

En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: en el Centro y Norte del país considerar curva 600W/m², en la Patagonia considerar 300 W/m²

NOTA: las curvas de Q-H están realizadas a la tensión y potencia nominal máximas. Estas electrobombas solares requieren el uso del tablero solar correspondiente al modelo y potencia

Cables desde los paneles solares al Tablero S4-CC

HP	2 x 2.5 mm²	2 x 4 mm²
	Máxima longitud del cable en m	
1.5	20	30
2.5	40 (*)	60 (*)

(*) No se recomiendan longitudes mayores a 20 m entre los paneles y el tablero solar

Cables desde el Tablero S4-CC a la Electrobomba


HP	4 x 2.5 mm²	4 x 4 mm²	4 x 6 mm²
	Máxima longitud del cable en m		
1.5	50	80	130
2.5	80	130	200 (*)

(*) No se recomiendan longitudes mayores a 200 m entre el tablero solar y la electrobomba

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES - 4" - BMS CC 5HP

Sólo alimentada con Corriente Continua (PANELES SOLARES / BATERÍAS)

- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (requiere tablero)
- Motor de alta eficiencia BLDC (CC sin escobillas)
- Estator encapsulado y cojinete axial en baño de agua
- Arranque y parada con rampa suave
- Cuerpos de bomba, impulsores en acero inoxidable
- Aspiración y descargas Inox AISI 304
- Protecciones incluidas, sobre corriente, falta de fase, sobrecarga, sobre tensión, sobre temperatura, funcionamiento en seco (por sonda)
- Diámetro máximo de la electrobomba 99mm

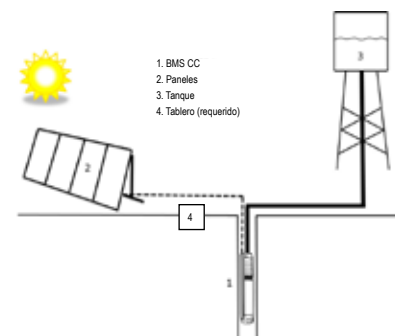

TABLERO (requerido)

- Grado de protección IP65
- Botón de encendido/apagado
- Entrada digital para flotante / cisterna / sensor de flujo
- Entrada digital para sonda de nivel (protección funcionamiento en seco)
- Medición digital de parámetros eléctricos online (corriente de la EBBA, tensión de paneles, rpm del motor, potencia de paneles)

CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	DESC.	Tensión de trabajo			W/m² Irradiación	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																				
				Vmp (Tens. nom.)	Rango Vmp	Voc		10	20	30	40	50	60	70	80	90	110	120	140	160	180	200	220	240	280	320		
4.EB.E.0750.M	BMS-CC 407X/5HP	USD 1.801	1 1/4"	300	90-380	440	1000		6,54	6,40	6,36	6,20	6,12	6,00	5,82	5,60	5,30	5,16	4,80	4,56	4,14	3,72	3,30	2,94	2,16	0,72		
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600		5,58	5,44	5,30	5,23	5,16	4,92	4,68	4,50	4,08	3,84	3,42	2,88	2,52	2,04	1,80	1,50	0,90	0,42		
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300		4,38	4,23	4,08	3,81	3,54	3,26	2,94	2,61	1,92	1,56	1,14	0,90	0,66	0,42	0,18	Caudal m³/h				
4.EB.E.1050.M	BMS-CC 410X/5HP	USD 1.812	1 1/2"	300	90-380	440	1000		9,42	9,20	8,88	8,60	8,34	8,00	7,68	7,30	6,60	6,24	5,52	4,50	4,08	3,30	2,22	1,20				
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600		7,92	7,60	7,32	6,93	6,54	6,18	5,82	5,40	4,38	3,78	2,88	2,40	1,98	1,56	1,14	0,84				
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300		4,9	5,57	5,16	4,70	4,20	2,98	2,76	2,47	1,83	1,38	0,78	0,40				Caudal m³/h				
4.EB.E.1650.M	BMS-CC 416X/5HP	USD 1.820	2"	300	90-380	440	1000	15,12	14,34	13,98	13,20	12,54	11,88	10,92	10,02	9,06	7,14	6,30	4,56	2,10					Caudal m³/h			
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600	12,48	11,76	11,04	10,08	9,00	7,86	6,6	4,38	4,08	3,42	2,64	1,20	1,02								
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300	10,08	9,12	8,04	6,66	5,16	3,48	2,64	2,34	1,62	0,72											

CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	DESC.	Tensión de trabajo			W/m² Irradiancia	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
				Vmp (Tens. nom.)	Rango Vmp	Voc		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120
4.EB.E.2650.M	BMS-CC 426X/5HP	USD 1.801	2"	300	90-380	440	1000	22,92	21,70	21,36	20,49	19,62	18,63	17,64	16,50	15,36	14,40	13,44	11,34	8,70	4,14	Caudal m³/h			
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600	18,42	17,46	16,5	15,39	14,28	13,05	11,82	10,41	9,00	7,32	5,64	3,48						
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300	14	12,9	11,8	10	8,3	6,25	4,21	2,10										
6.EB.E.4150.M	BMS-CC 541X/5HP	USD 1.685	2 1/2"	300	90-380	440	1000	36,00	33,90	32,28	30,33	28,38	25,77	23,16	19,35	15,54	13,62	11,70	8,58	0,96	Caudal m³/h				
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600	27,90	25,14	22,38	18,96	15,54	12,33	9,12	7,17	5,22	3,69	2,16							
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300	21,54	17,49	13,44	9,96	6,48	4,23	1,98											
6.EB.E.5250.M	BMS-CC 552X/5HP	USD 1.737	2 1/2"	300	90-380	440	1000	47,88	44,40	40,74	37,26	32,76	28,26	23,43	18,60	14,25	9,90				Caudal m³/h				
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600	38,40	34,14	29,64	23,64	18,96	12,36	7,98	2,76										
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300	30,9	25,14	18,54	11,64	5,52													
6.EB.E.6950.M	BMS-CC 693X/5HP	USD 1.575	3"	300	90-380	440	1000	88,14	78,60	59,28	39,60									Caudal m³/h					
4.TA.D.CC50.M	Tab. S4-CC 4" 5HP	USD 1.054					600	71,76	52,56	30,6	5,04														
	8 paneles de 600 w	USD 1.816					300	44	16,5																

En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: en el Centro y Norte del país considerar curva 600W/m², en la Patagonia considerar 300 W/m²

NOTA: las curvas de Q-H están realizadas a la tensión y potencia nominal máximas. Estas electrobombas solares requieren el uso del tablero solar correspondiente al modelo y potencia

Cables desde los paneles solares al Tablero S4-CC

Modelo	A	Máxima longitud del cable en metros		
BMS-CC 407X-5	14	10	15	20
BMS-CC 410X-5	14	10	15	20
BMS-CC 416X-5	14	10	15	20
BMS-CC 426X-5	14	10	15	20
BMS-CC 541X-5	14	10	15	20
BMS-CC 552X-5	14	10	15	20
BMS-CC 693X-5	14	10	15	20

(*) Para longitudes mayores consultar

Cables desde el Tablero S4-CC a la Electrobomba

Modelo	A	Máxima longitud del cable en metros	
BMS-CC 407X-5	14	200	299
BMS-CC 410X-5	14	200	299
BMS-CC 416X-5	14	200	299
BMS-CC 426X-5	14	200	299
BMS-CC 541X-5	14	200	299
BMS-CC 552X-5	14	200	299
BMS-CC 693X-5	14	200	299

(*) Para longitudes mayores consultar

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES SOLARES - 4" - BMS SO

Alimentada con CC o CA PANELES SOLARES/BATERÍAS o RED DE ALTERNA/GRUPOS ELECTRÓGENOS

- Electrobomba alimentada directamente desde los paneles solares (no requiere tablero)
- Inverter integrado dentro del motor sumergible: el motor trabaja con corriente continua proporcionada por los paneles, baterías o con corriente alterna CA (220VCA 50/60Hz)
- Protección contra marcha en Seco (Falta de agua)
- Arranque suave incorporado
- Tensión de alimentación 60-380VCC / 90-240VCA
- Tensión de vacío VOC max: 440 VCC

NOTA: La cantidad de paneles solares sugeridos es sólo a los efectos orientativos y son válidos para las siguientes condiciones: Irradiancia de 1000 W/m², Am=1.5 y 25°C. Cada proyecto en particular deberá ser dimensionado según, la ubicación geográfica, condiciones de servicio (litros / día, presiones, horarios de funcionamiento requerido, etc.) y época del año de utilización del sistema de bombeo. Por favor consultar para ajustar el proyecto.



CODIGO	MODELO	PRECIO sin bastidor	HP	ETAPA	DESC.	AMP	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
							10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	180			
4.EB.C.0615.M	BMS-SO 406/1.5	USD 1.872	1,5	11	1 1/4"	8	5.2	5	5	4.4	4	3.6	3	2.2	2	1.2							Caudal m3/h	
	5 PANELES - 340W	USD 630					-					1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600				
4.EB.C.0630.M	BMS-SO 406/3	USD 2.176	3	18	1 1/4"	8	6	5.8	5.7	5.4	5	4.9	4.6	4.2	3.8	3.5	2.8	2.3	1.7	0.6			Caudal m3/h	
	8 PANELES - 340W	USD 1.008					-					2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700		
4.EB.C.1010.M	BMS-SO 410/1	USD 2.089	1	6	1 1/2"	8	9.6	8.4	7.2	6.1	4.5	1.2											Caudal m3/h	
	5 PANELES - 340W	USD 630					-					1500	1500	1500	1500	1500	1500							Consumo P1 W
4.EB.C.1030.M	BMS-SO 410/2	USD 2.136	2	12	2"	8	9	8.4	7.8	7.2	6.6	6	5.4	4.2	3.6	3	2.7						Caudal m3/h	
	8 PANELES - 340W	USD 1.008					-					2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600				Consumo P1 W
4.EB.C.1520.M	BMS-SO 415/2	USD 2.136	2	5	2"	8	15	13.2	11.3	8.7	4.5												Caudal m3/h	
	8 PANELES - 340W	USD 1.008					-					2200	2200	2200	2200	2200								Consumo P1 W
4.EB.C.2403.M	BMS-SO 424/3	USD 2.176	3	4	2"	8	22.1	18.5	14	9.4	7												Caudal m3/h	
	8 PANELES - 340W	USD 1.008					-					2700	2700	2700	2700	2700								Consumo P1 W

En verano considerar 1000 W/m² para todo el país. En invierno: en el Centro y Norte del país considerar curva 600W/m², en la Patagonia considerar 300 W/m²

NOTA: las curvas de Q-H están realizadas a la tensión y potencia nominal máximas. Estas electrobombas solares requieren el uso del tablero solar correspondiente al modelo y potencia

Cables de alimentación acorde a la longitud

Potencia KW (HP)	0,75 (1)	1,1 (1,5)	1,5 (2)	2,2 (3)
Sección del Cable (mm ²)	Máxima longitud del cable en metros			
1,5	49	36	29	19
2,5	91	67	53	36
4	146	106	85	58
6	218	159	126	87
10	366	268	213	147
16	585	426	339	235







CODIGO	MODELO	PRECIO	
4.EB.D.ANOD.6	Anodo de sacrificio DN 40-60 Øint 40-60 mm - BMS-SO	USD 74	El anodo de sacrificio esta construido de una aleación de Zinc y Aluminio (libre de Cadmio) adecuado para el consumo de agua potable. Accesorio que se inserta en el caño sobre la descarga protegiendo a la EBB de la corrosión.



TABLERO "BMS- SO" (opcional) - IP55

CODIGO	MODELO	PRECIO	INCLUYE
4.EB.C.CB00.M	TABLERO ATS SOLAR CC/CA 2200W	USD 278	Tablero para interponer entre los paneles solares y las electrobombas BMS SO y MP (Multi Power). No necesita programación (Plug & Play). Funciones: encendido y apagado manual de la electrobomba (se evita colocar llave de corte) - Corriente Alterna , la electrobomba funciona con línea o grupo electrógeno - Corriente Continua , la electrobomba funciona con paneles solares (se apaga cuando la energía solar es insuficiente) - Transferencia automática entre fuentes de alimentación , uso ininterrumpido de la electrobomba priorizando los paneles (funciona con paneles y cuando no hay energía solar suficiente pasa a CA, al volver la energía solar conmuta nuevamente a los paneles). Posee contacto para la conexión de un interruptor flotante (arranque y parada por control de nivel). Se incluye contacto de lazo para comando de encendido de grupo electrógeno.

CURVAS BMS-SO

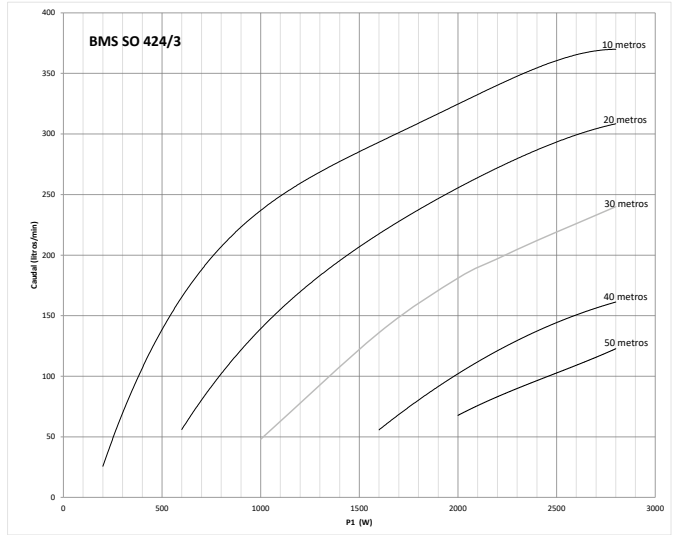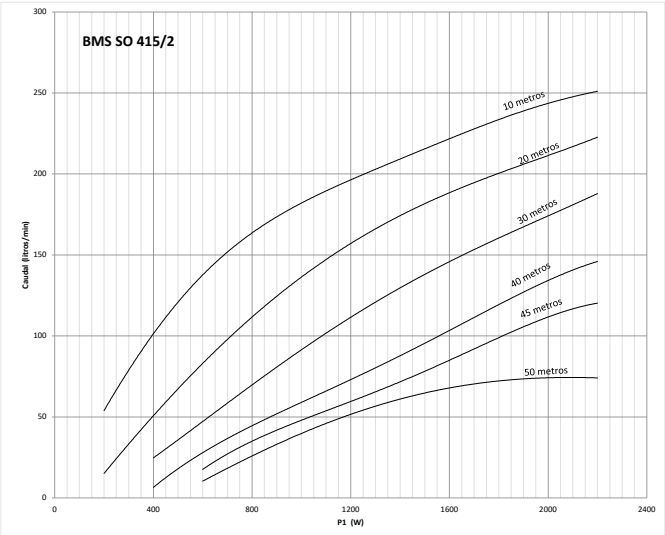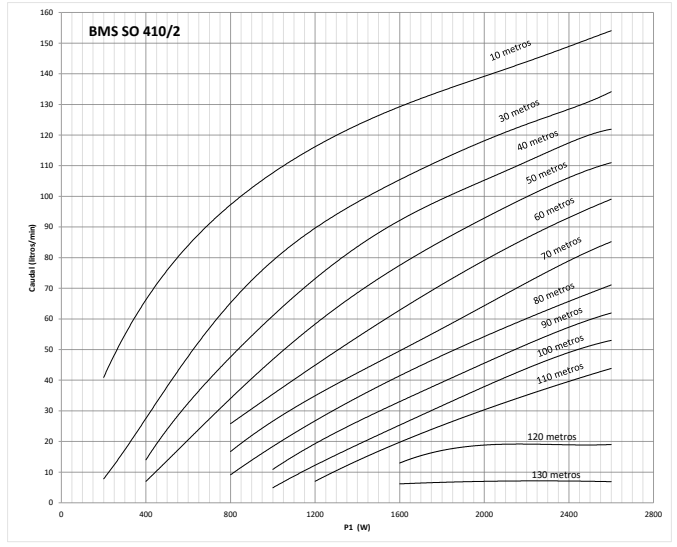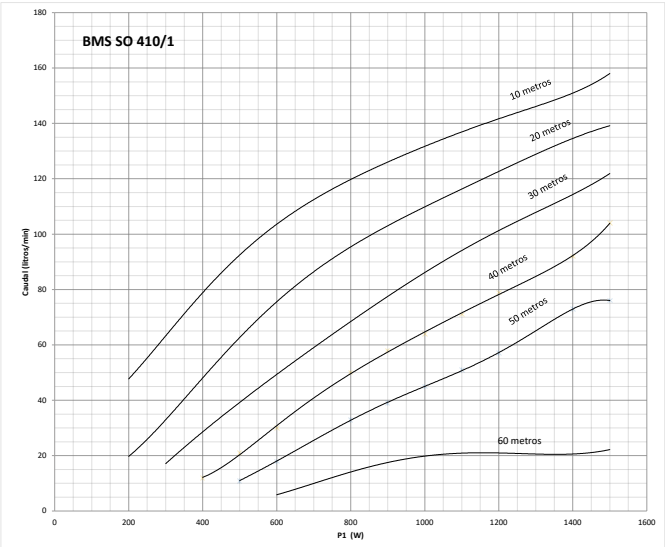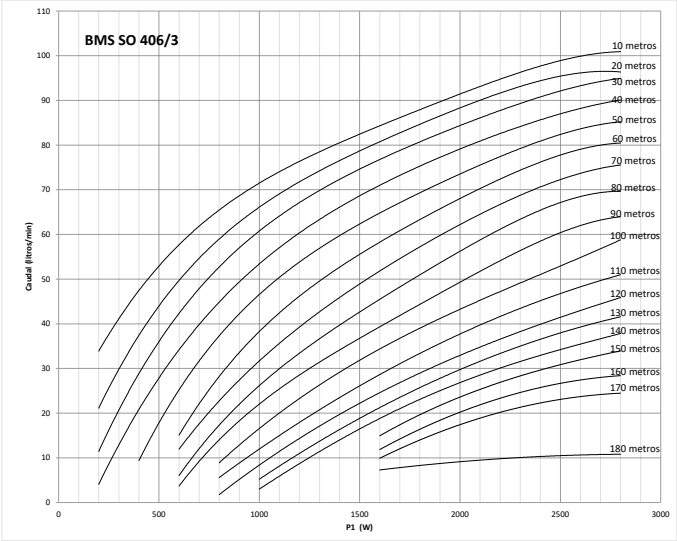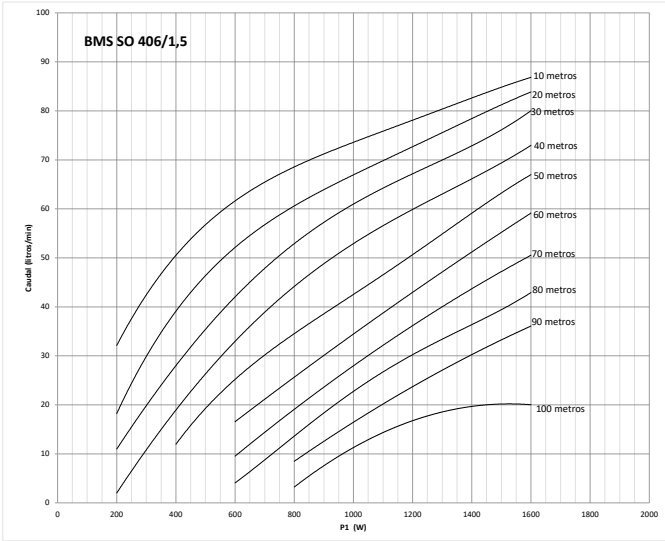

TABLEROS INVERSORES SOLARES PARA ELECTROBOMBAS

"SPI"

TABLERO INVERTER SOLAR SPI Mini 210

- Tablero Inversor para Electrobombas (motor asincrónico) Trifásicas 3x220V ~ 50/60 Hz hasta 2HP y Monofásicas 1x220V ~ 50/60 Hz hasta 1,5HP (Plug and play)
- Variador de frecuencia ultra compacto, económico, y liviano
- Grado de estanqueidad del tablero IP 20
- Protecciones: Funcionamiento en seco, baja frecuencia, baja potencia, inactividad, sobre tensión, baja tensión, sobre corriente, sobre carga, sobre temperatura, corto circuito entre fases, corto circuito a tierra, pérdida de fase en la salida
- Refrigeración por aire forzado
- Incluye arranque y parada suave
- Control de nivel para flotante en tanque elevado o tanque cisterna



CODIGO	MODELO	PRECIO	Corriente máx. (A)	Tensión de Entrada en CC (Vcc)			Tens. de Entrada CA (Vca)	Tensión de salida V (Vca)	Potencias de motores	Cantidad de Paneles
				Nominal	Rango de Trabajo	Voc				
1.SO.2.0210.M	SPI Mini 210 - 1x220	USD 295	8	340	340-400	430	No disponible	1x220V~50Hz	0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 HP	8 paneles de 410W en serie
1.SO.2.0210.T	SPI Mini 210 - 3x220	USD 295	10	340	340-400	430	No disponible	3x220V~50Hz	0,75 - 1 - 1,5 - 2HP	8 paneles de 410W en serie

TABLERO INVERTER SOLAR SPI 210-B / SPI 410-B / SPI 425-B

- Tablero Inversor para Electrobombas (motor asincrónico) Monofásicas 1x220V ~ 50Hz hasta 1,5HP, Trifásicas 3x220V ~ 50Hz hasta 2HP y 3x380V ~ 50Hz hasta 10HP (Plug and play)
- Grado de estanqueidad del tablero IP65
- No requiere programación, fácil de usar
- Gabinete metálico, juntas estancas, a prueba de salpicaduras de agua y polvo
- Protecciones: Funcionamiento en seco, baja frecuencia, baja potencia, inactividad, sobre tensión, baja tensión, sobre corriente, sobre carga, sobre temperatura, corto circuito entre fases, corto circuito a tierra, pérdida de fase en la salida y entrada
- Refrigeración por aire forzado y por convección
- Incluye arranque y parada suave
- Control de nivel para flotante en tanque elevado o tanque cisterna
- Multipower, permite entrada de CC o AC (línea o grupo electrógeno)



CODIGO	MODELO	PRECIO	Corriente máx. (A)	Tensión de Entrada en CC (Vcc)			Tens. de Entrada CA (Vca)	Tensión de salida V (Vca)	Potencias de motores	Cantidad de Paneles
				Nominal	Rango de Trabajo	Voc				
1.SO.2.2210.M	SPI 210-B - 1x220	USD 898	10	360	360-400	450	1x220V ~50/60Hz	1x220V~50Hz	0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 HP	8 paneles de 410W en serie
1.SO.2.2210.T	SPI 210-B - 3x220	USD 898	10	360	150-450	450	3x220V ~50/60Hz	3x220V~50Hz	0,75 - 1 - 1,5 - 2HP	8 paneles de 410W en serie
1.SO.2.3410.T	SPI 410-B	USD 911	10	620	300-800	850	3x380V ~50/60Hz	3x380V~50Hz	1,5 - 2 - 3 - 4HP	15 paneles de 410W en serie
1.SO.2.3425.T	SPI 425-B	USD 1.151	25	620	300-800	850	3x380V ~50/60Hz	3x380V~50Hz	5,5 HP	16 paneles de 410W en serie
									7,5 - 10HP	30 paneles de 410W en 2 series de 15 paneles

TABLEROS INVERSORES SOLARES PARA ELECTROBOMBAS
“SPI”
TABLERO INVERTER SOLAR SPI 445 / SPI 475 / SPI 4150

- Tablero Inversor para Electrobombas (motor asincrónico) Trifásicas 3x380V ~ 50Hz
- Plug and play
- Grado de estanqueidad del tablero IP20
- No requiere programación, fácil de usar
- Protecciones: Funcionamiento en seco, baja frecuencia, baja potencia, inactividad, sobre tensión, baja tensión, sobre corriente, sobre carga, sobre temperatura, corto circuito entre fases, corto circuito a tierra, perdida de fase en la salida y entrada
- Refrigeración por aire forzado
- Incluye arranque y parada suave
- Control de nivel para flotante en tanque elevado o tanque cisterna
- Multipower, permite entrada de CC o AC (línea o grupo electrógeno)



CODIGO	MODELO	PRECIO	Corriente máx. (A)	Tensión de Entrada en CC (Vcc)			Tens. de Entrada CA (Vca)	Tensión de salida V (Vca)	Potencias de motores	Cantidad de Paneles
				Nominal	Rango de Trabajo	Voc	Nominal			
1.SO.2.3445.T	SPI 445	USD 1.923	45	620	250-780	800	3x380V ~50/60Hz	3x380V ~50Hz	15HP	45 paneles de 410W en 3 series de 15 paneles
									USD 2.977	60 paneles de 410W en 4 series de 15 paneles
1.SO.2.3475.T	SPI 475	USD 2.977	75	620	350-780	800	3x380V ~50/60Hz	3x380V ~50Hz	25HP	75 paneles de 410W en 5 series de 15 paneles
									USD 5.504	95 paneles de 340W en 5 series de 19 paneles
									40HP	105 paneles de 410W en 7 series de 15 paneles
1.SO.2.3480.T	SPI 4150	USD 5.504	150	620	350-780	800	3x380V ~50/60Hz	3x380V ~50Hz	50 HP	150 paneles de 410W en 10 series de 15 paneles
									60 HP	190 paneles de 340W en 10 series de 19 paneles
									75 HP	195 paneles de 410W en 13 series de 15 paneles


ACCESORIOS PARA SISTEMAS SOLARES

CODIGO	MODELO	PRECIO	
O.TA.1.1055.0	Tablero Solar Completo IP65 CC 550V 15A 1 entrada paneles 1 salida	USD 233	
O.TA.1.2055.0	Tablero Solar Completo IP65 CC 550VCC 15A 2 entrada paneles 1 salida	USD 278	
O.TA.1.2100.0	Tablero Solar Completo IP65 CC 1000VCC 15A 6 entradas paneles 1 salida	USD 770	
O.IS.1.0150.0	Interruptor Solar 4 polos CC1500VCC 32A - Riel DIN	USD 60	
O.IS.1.0120.4	Interruptor Solar 4 polos IP66 CC1200V 32A - Terminales MC4	USD 96	
O.IS.1.0120.5	Interruptor Solar 4 polos IP66 CC1200V 32A - M25 (con prensacable)	USD 122	
O.PF.1.1100.0	Porta Fusible Solar CC1000V 10A - Riel DIN	USD 7	
O.PF.1.2100.0	Porta Fusible Solar CC1000V 20A - Riel DIN	USD 7	
O.PT.1.2050.0	Protector de Sobretensiones Transitorias Solar 2 modulos CC500V - Riel DIN	USD 56	
O.PT.1.3100.0	Protector de Sobretensiones Transitorias Solar 3 modulos CC1000V - Riel DIN	USD 84	
O.TM.1.2110.0	Termomagnetica Solar 2 Polos CC550V 10A - Riel DIN	USD 49	
O.TM.1.2210.0	Termomagnetica Solar 2 Polos CC5500V 20A - Riel DIN	USD 49	
O.TM.1.2410.0	Termomagnetica Solar 2 Polos CC550V 40A - Riel DIN	USD 49	
O.TM.1.4110.0	Termomagnetica Solar 4 Polos CC1000V 10A - Riel DIN	USD 64	
O.TM.1.4210.0	Termomagnetica Solar 4 Polos CC1000V 20A - Riel DIN	USD 64	
O.TM.1.4410.0	Termomagnetica Solar 4 Polos DC1000V 40A - Riel DIN	USD 64	
O.TM.1.4610.0	Termomagnetica Solar 4 Polos DC1000V 63A - Riel DIN	USD 64	
O.CO.1.0004.0	Conector Macho Hembra MC4 IP67 Solar 4mm2 CC1000V 30A x 5 unidades	USD 12	
O.CO.1.0006.0	Conector Macho Hembra MC4 IP67 Solar 6mm2 CC1000V 30A	USD 3	
O.CO.1.P204.0	Conector paralelo 2 entradas Macho Hembra MC4 IP67 Solar 4mm2 CC1000V 30A	USD 20	
O.CO.1.P304.0	Conector paralelo 3 entradas Macho Hembra MC4 IP67 Solar 4mm2 CC1000V 30A	USD 37	
O.PI.1.0MC4.0	Pinza Crimpreadora para terminales MC4 Solar	USD 36	
O.PO.1.0DIO.0	Portadiodos Solar MC4 - 10 A	USD 20	
O.PO.1.0FUS.0	Portafusible Solar MC4 - 10 A	USD 6	

PANELES SOLARES

PANELES SOLARES 270W, 320W, 340W, 410W

- Celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia (eficiencia del modulo hasta 16.50%) para paneles 270W y 320W
- Celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia (eficiencia del modulo hasta 21%) para paneles 340W y 410W
- Celdas encapsuladas en EVA cubiertas de vidrio templado 4 mm de alta transparencia y resistencia
- Bastidor del panel en aluminio anodizado con perf. de drenaje
- Resistencia al granizo (hasta Ø 25 mm y 83 km/h de velocidad de impacto)

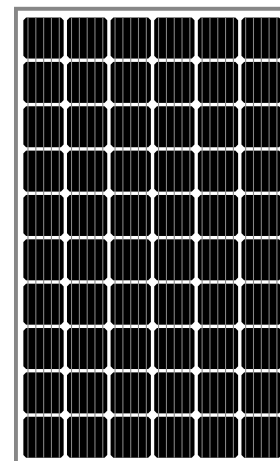

Homologación TÜV: IEC61215 - IEC 61730 - IEC 62716

CODIGO	MODELO	PRECIO	POT. MAX	VMP	IMP	VOC	ISC	E	DIMENSIONES (mm)	PESO (Kg)
Q.SO.2.0010.0	PANEL SOLAR 10 W	USD 25	10 W	17.4V	0.57A	19.14V	0.63A	12.25%	340 x 240 x 25	1,2
Q.SO.2.0020.0	PANEL SOLAR 20 W	USD 31	20 W	17.4V	1.15A	21.2V	1.2A	13.18%	526 x 360 x 25	2
Q.SO.2.0040.0	PANEL SOLAR 40 W	USD 47	40 W	17.6V	2.27A	21.5V	2.38A	13.92%	420 x 670 x 25	3,8
Q.SO.2.0270.0	PANEL SOLAR 270W	USD 90	270 W	31.51V	8.57A	37.98V	9.23A	16.50%	1640 x 992 x 35	17,5
Q.SO.2.0340.0	PANEL SOLAR 340W	USD 126	340 W	33.9V	10.03A	41.4V	10.48A	20.38%	1665 x 1002 x 35	19
Q.SO.2.0410.0	PANEL SOLAR 410W	USD 156	410 W	42.3V	9.69A	51.6V	10.13A	20.44%	2002 x 1002 x 35	23
Q.SO.2.0600.0	PANEL SOLAR 600W	USD 227	600 W	34.7V	17.3A	41.6V	18.45A	21.20%	2172 x 1303 x 35	31




SOPORTES PARA PANELES SOLARES

SOPORTE DE ALUMINIO PARA 2 PANELES

- Soporte construido integralmente en aluminio anodizado
- Totalmente plegable y de fácil armado
- Pueden contener 2 paneles por soporte
- Livianos y resistentes
- Graduación de ángulo integrado



CODIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	PESO (Kg)
Q.SO.2.B2X1.0	Bastidor para Paneles Solares con tornillería (KIT para 2 Paneles)	USD 232	Soporte para 2 paneles de 270W - 320W - 340W - 410W	1400x2120	11

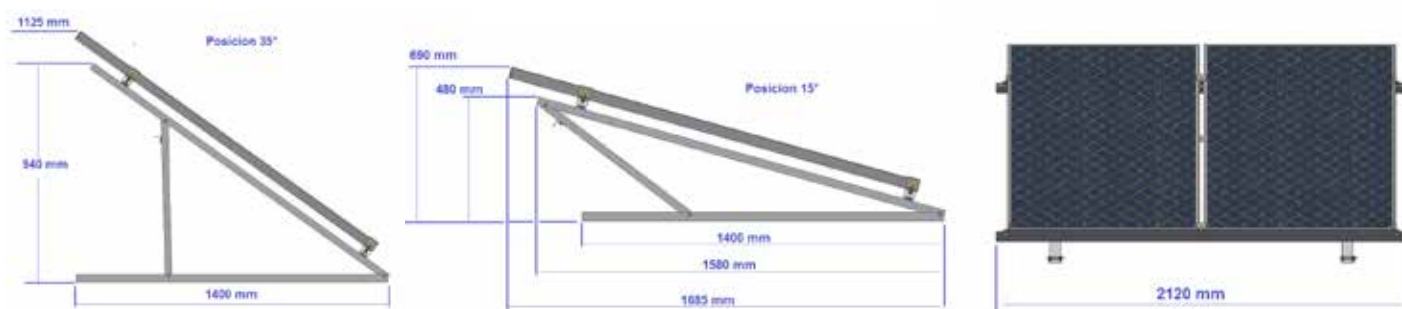

SOPORTE DE HIERRO GALVANIZADO PARA 6 PANELES

- Soporte construido en hierro galvanizado en caliente con grampas de aluminio y tornillería de acero inoxidable
- Se fijan directamente al piso mediante tornillos para tierra, sin necesidad de bases, pozos ni herramientas especiales
- Velocidad del viento <150 km/h
- Carga de nieve 1,4 KN / m²
- Ángulos: de 0° a 70°
- Disposición vertical u horizontal, según soporte



CODIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
Q.SO.2.B6X1.0	SOPORTE SOLAR x 1 Fila con pie roscado para tierra	USD 946	Soporte para 6 paneles verticales en 1 fila. Apto paneles de 270W - 320W - 340W - 410W (A)
Q.SO.2.B6X2.0	SOPORTE SOLAR x 2 Fila con pie roscado para tierra	USD 1.104	Soporte para 6 paneles verticales en 2 filas. Apto paneles de 270W - 320W - 340W - 410W (B)
Q.SO.2.B6X3.0	SOPORTE SOLAR x 3 Fila con pie roscado para tierra	USD 1.104	Soporte para 6 paneles horizontales en 3 filas. Apto paneles de 270W - 320W - 340W - 410W (C)



(A)



(B)



(C)



**Electrobombas Sumergibles
HIERRO FUNDIDO**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN DE HIERRO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 6" (153MM)

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												CUERPO SIN MOTOR		
						15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	MODELO	PRECIO
BMS 645RL/7,5	US\$ 2.582	7,5	3"	151	5	50	47	41	33	22							Caudal m³/h	6.C6.L.4075.6	US\$ 1.281	
BMS 645RL/10	US\$ 2.966	10	3"	151	6	53	52	48	42	36	24	5						6.C6.L.4100.6	US\$ 1.617	
BMS 645RL/15	US\$ 3.604	15	3"	151	9		54	51	49	46	43	39	34	28	18			6.C6.L.4150.6	US\$ 2.054	
BMS 645RL/20	US\$ 4.337	20	3"	151	12			54	52	50,5	48	46	43	40,5	37	29	14	9	6.C6.L.4200.6	US\$ 2.519

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												CUERPO SIN MOTOR		
						15	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	MODELO	PRECIO
BMS 658RN/7,5-4"	US\$ 1.839	7,5	3"-4"	147	4		57,5	47,5	36,5	15							Caudal m³/h	6.C6.N.5075.4	US\$ 1.215	
BMS 658RN/7,5	US\$ 2.516	7,5	3"-4"	147	4		57,5	47,5	36,5	15								6.C6.N.5075.6	US\$ 1.215	
BMS 658RN/10-4"	US\$ 1.864	10	3"-4"	147	5		62	54	45,5	37	21							6.C6.N.5100.4	US\$ 1.116	
BMS 658RN/10	US\$ 2.465	10	3"-4"	147	5		62	54	45,5	37	21							6.C6.N.5100.6	US\$ 1.116	
BMS 658RN/15	US\$ 3.005	15	3"-4"	147	8			63	58	52,5	47,5	37	16					6.C6.N.5150.6	US\$ 1.455	
BMS 658RN/20	US\$ 3.540	20	3"-4"	147	10			65,5	62	58	54	46	37	21				6.C6.N.5200.6	US\$ 1.722	
BMS 658RN/25	US\$ 4.232	25	3"-4"	147	12				64,5	61,5	58	51	44	37	23,5	7,5		6.C6.N.5250.6	US\$ 1.989	
BMS 658RN/30	US\$ 4.939	30	3"-4"	147	15				66,5	64	62	56,5	51	46	40,5	32,5	21	8	6.C6.N.5300.6	US\$ 2.542
BMS 669RN/7,5-4"	US\$ 1.627	7,5	3"-4"	147	3		62	39	5								Caudal m³/h	6.C6.N.6075.4	US\$ 1.003	
BMS 669RN/7,5	US\$ 2.304	7,5	3"-4"	147	3		62	39	5									6.C6.N.6075.6	US\$ 1.003	
BMS 669RN/10-4"	US\$ 1.864	10	3"-4"	147	5			64	53	40	20							6.C6.N.6100.4	US\$ 1.116	
BMS 669RN/10	US\$ 2.465	10	3"-4"	147	5			64	53	40	20							6.C6.N.6100.6	US\$ 1.116	
BMS 669RN/15	US\$ 2.872	15	3"-4"	147	7			72,5	66	58	50	37,5						6.C6.N.6150.6	US\$ 1.322	
BMS 669RN/20	US\$ 3.407	20	3"-4"	147	9				72	67	61	49	30	5				6.C6.N.6200.6	US\$ 1.590	
BMS 669RN/25	US\$ 4.064	25	3"-4"	147	11					71	67,6	57,5	47,5	32,5	12,5			6.C6.N.6250.6	US\$ 1.821	
BMS 669RN/30	US\$ 4.654	30	3"-4"	147	14						72,5	65,5	58	50	41	27,5	11		6.C6.N.6300.6	US\$ 2.256
BMS 669RN/40	US\$ 5.894	40	3"-4"	147	18							72	67	61	55	48,5	41	31	6.C6.N.6400.6	US\$ 2.794
BMS 680RL/10	US\$ 2.060	10	3"	147	4		75	61	35								Caudal m³/h	6.C6.L.8100.6	US\$ 711	
BMS 680RL/15	US\$ 2.442	15	3"	147	6		82,5	75	65	54	36							6.C6.L.8150.6	US\$ 893	
BMS 680RL/20	US\$ 3.030	20	3"	147	8			80	74,5	67,5	60	37						6.C6.L.8200.6	US\$ 1.213	
BMS 680RL/25	US\$ 3.669	25	3"	147	10			84	79	75	70	57	36,5					6.C6.L.8250.6	US\$ 1.426	
BMS 680RL/30	US\$ 4.034	30	3"	147	12				82,5	78,5	75	66	54	37				6.C6.L.8300.6	US\$ 1.637	
BMS 680RL/40	US\$ 5.096	40	3"	147	16					83,5	80,5	75	67,5	61	50	36	15		6.C6.L.8400.6	US\$ 1.996
BMS 680RL/50	US\$ 6.315	50	3"	147	20						84	79	75	69	63,5	57	47,5	36	6.C6.L.8500.6	US\$ 2.594
BMS 6100RN/10-4"	US\$ 1.751	10	3"-4"	147	3		72	51	10								Caudal m³/h	6.C6.N.9100.4	US\$ 1.003	
BMS 6100RN/10	US\$ 2.352	10	3"-4"	147	3		72	51	10									6.C6.N.9100.6	US\$ 1.003	
BMS 6100RN/15	US\$ 2.665	15	3"-4"	147	5		86	75	64	52	33							6.C6.N.9150.6	US\$ 1.115	
BMS 6100RN/20	US\$ 3.208	20	3"-4"	147	7			85	77	69	61	40						6.C6.N.9200.6	US\$ 1.390	
BMS 6100RN/25	US\$ 3.917	25	3"-4"	147	9			90	83	77	72	58	42,5	10				6.C6.N.9250.6	US\$ 1.674	
BMS 6100RN/30	US\$ 4.204	30	3"-4"	147	11				90	84	79	69	58	45	10			6.C6.N.9300.6	US\$ 1.807	
BMS 6100RN/40	US\$ 5.488	40	3"-4"	147	15					90	86	79	71	63	54	43	32	12	6.C6.N.9400.6	US\$ 2.389
BMS 6100RN/50	US\$ 7.202	50	3"-4"	147	18						91	84	78	72	65	59	51	42	6.C6.N.9500.6	US\$ 3.481

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN DE HIERRO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 8" (203MM)

- Motor rebobinable de estator húmedo
- Cuerpo/Tazones de fundición de hierro GG20 con anillo de desgaste
- Impulsores de fundición de Hierro GG20
- Impulsores de Bronce en 8130A

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR		
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	MODELO	PRECIO
BMS 8080R/10-6"	US\$ 3.035	10	3"	198	2	70	58	38												Caudal m³/h	8.C8.2.0100.6	US\$ 1.686		
BMS 8080R/15-6"	US\$ 3.422	15	3"	198	3	73	70	63	53	38	13										8.C8.2.0150.6	US\$ 1.872		
BMS 8080R/20-6"	US\$ 3.924	20	3"	198	4		75	70	65	59	52	40	20								8.C8.2.0200.6	US\$ 2.106		
BMS 8080R/25-6"	US\$ 4.581	25	3"	198	5			74	71	69	62	56	50	41							8.C8.2.0250.6	US\$ 2.338		
BMS 8080R/40-6"	US\$ 6.075	40	3"	198	8				73	71	67	64	59	54	41	14					8.C8.2.0400.6	US\$ 2.975		
BMS 8130A/50-8"	US\$ 6.718	50	6"	192	6			146	139	130	122	114	104	93	62						8.C8.1.3500.8	US\$ 2.499		
BMS 8130A/60-8"	US\$ 7.895	60	6"	192	6				146	139	131	123	113	103	77	31					8.C8.1.3600.8	US\$ 3.074		
BMS 8130A/75-8"	US\$ 10.684	75	6"	192	7						148	142	135	128	113	93	62				8.C8.1.3750.8	US\$ 4.912		
BMS 8120RL/20-6"	US\$ 3.546	20	4"	190	3	125	114	102	88	70	47	20							Caudal m³/h	8.C8.L.2200.6	US\$ 1.728			
BMS 8120RL/25-6"	US\$ 4.135	25	4"	190	4	125	116	107	98	86	75	58	40	17							8.C8.L.2250.6	US\$ 1.892		
BMS 8120RL/30-6"	US\$ 4.455	30	4"	190	4		123	113	105	95	84	72	55	36							8.C8.L.2300.6	US\$ 2.058		
BMS 8120RL/40-6"	US\$ 5.660	40	4"	190	6			126	119	113	106	99	93	86	63	43	14				8.C8.L.2400.6	US\$ 2.560		
BMS 8120RL/50-6"	US\$ 6.795	50	4"	190	7				125	121	115	110	104	97	85	71	53	33			8.C8.L.2500.6	US\$ 3.074		
BMS 8120RL/50-8"	US\$ 7.294	50	4"	190	7				125	121	115	110	104	97	85	71	53	33			8.C8.L.2500.8	US\$ 3.074		
BMS 8120RL/60-8"	US\$ 8.553	60	4"	192	8					125	120	115	111	106	95	84	72	55	37	15		8.C8.L.2600.8	US\$ 3.733	
BMS 8120RL/75-8"	US\$ 10.263	75	4"	192	10						123	119	116	113	106	98	90	82	74	62	46	28	8.C8.L.2750.8	US\$ 4.491
BMS 8140RL/20-6"	US\$ 3.437	20	6"	199	2	148	125	86	25										Caudal m³/h	8.C8.L.4200.6	US\$ 1.619			
BMS 8140RL/25-6"	US\$ 4.179	25	6"	199	3	150	139	124	102	73	35										8.C8.L.4250.6	US\$ 1.936		
BMS 8140RL/30-6"	US\$ 4.502	30	6"	199	3		155	140	123	99	61	15									8.C8.L.4300.6	US\$ 2.105		
BMS 8140RL/40-6"	US\$ 5.523	40	6"	199	5			150	143	132	121	108	92	73	21						8.C8.L.4400.6	US\$ 2.423		
BMS 8140RL/50-6"	US\$ 6.553	50	6"	199	6				149	143	135	127	117	107	75	35					8.C8.L.4500.6	US\$ 2.832		
BMS 8140RL/50-8"	US\$ 7.051	50	6"	199	6				149	143	135	127	117	107	75	35					8.C8.L.4500.8	US\$ 2.832		
BMS 8140RL/60-8"	US\$ 7.652	60	6"	199	6				151	145	137	130	123	114	88	54					8.C8.L.4600.8	US\$ 2.832		
BMS 8140RL/75-8"	US\$ 9.423	75	6"	199	8						145	140	135	130	115	100	77	53	20		8.C8.L.4750.8	US\$ 3.651		
BMS 8140RL/100-8"	US\$ 11.540	100	6"	199	10									152	145	137	127	114	98	77	54	8.C8.L.4900.8	US\$ 4.790	
BMS 8160RL/20-6"	US\$ 3.437	20	6"	192	2	168	135	80											Caudal m³/h	8.C8.L.6200.6	US\$ 1.619			
BMS 8160RL/25-6"	US\$ 3.862	25	6"	192	2	180	155	108	33												8.C8.L.6250.6	US\$ 1.619		
BMS 8160RL/30-6"	US\$ 4.502	30	6"	192	3		165	145	120	84	30										8.C8.L.6300.6	US\$ 2.105		
BMS 8160RL/40-6"	US\$ 5.365	40	6"	192	4		175	168	150	134	110	79	35								8.C8.L.6400.6	US\$ 2.265		
BMS 8160RL/50-6"	US\$ 6.144	50	6"	192	5			176	166	152	138	123	105	77							8.C8.L.6500.6	US\$ 2.423		
BMS 8160RL/50-8"	US\$ 6.642	50	6"	192	5			176	166	152	138	123	105	77							8.C8.L.6500.8	US\$ 2.423		
BMS 8160RL/60-8"	US\$ 7.652	60	6"	192	6					168	156	144	132	117	78						8.C8.L.6600.8	US\$ 2.832		
BMS 8160RL/75-8"	US\$ 9.013	75	6"	192	6					180	173	163	154	144	120	75					8.C8.L.6750.8	US\$ 3.241		
BMS 8160RL/100-8"	US\$ 10.811	101	6"	192	8							180	174	170	158	141	122	93	52		8.C8.L.6900.8	US\$ 4.061		
BMS 8160RL/125-8"	US\$ 12.444	125	6"	192	10									180	172	163	151	137	122	100	67	8.C8.L.6920.8	US\$ 4.790	

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN DE HIERRO
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 8" (203MM)

- Motor rebobinable de estator húmedo
- Cuerpo/Tazones de fundición de hierro GG20 con anillo de desgaste
- Impulsores de fundición de Hierro GG20

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	MODELO	PRECIO
BMS 8230RL/30-6"	US\$ 4.071	30	6"	199	2	215	175	103														8.C8.L.7300.6	US\$ 1.673
BMS 8230RL/40-6"	US\$ 5.183	40	6"	199	3	238	217	192	153	108	62											8.C8.L.7400.6	US\$ 2.083
BMS 8230RL/40-8"	US\$ 5.755	40	6"	199	3	238	217	192	153	108	62											8.C8.L.7400.8	US\$ 1.984
BMS 8230RL/50-6"	US\$ 6.212	50	6"	199	4		228	213	194	171	136	96	62									8.C8.L.7500.6	US\$ 2.491
BMS 8230RL/50-8"	US\$ 6.710	50	6"	199	4		228	213	194	171	136	96	62									8.C8.L.7500.8	US\$ 2.491
BMS 8230RL/60-8"	US\$ 7.927	60	6"	199	5		234	222	207	188	168	135	110	82								8.C8.L.7600.8	US\$ 3.106
BMS 8230RL/75-8"	US\$ 9.497	75	6"	199	6			235	226	212	197	185	171	145	97	46						8.C8.L.7750.8	US\$ 3.725
BMS 8230RL/100-8"	US\$ 11.745	100	6"	199	8				237	230	221	212	203	193	171	128	100	63				8.C8.L.7900.8	US\$ 4.995
BMS 8230RL/125-8"	US\$ 13.862	125	6"	199	10					240	232	223	214	207	192	173	143	110	83	45		8.C8.L.7925.8	US\$ 6.209

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 10" (253MM)

- Motor rebobinable de estator húmedo
- Cuerpo/Tazones de fundición de hierro con anillo de desgaste
- Impulsores de fundición de Hierro
- Bujes de Bronce ASTM B145

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	MODELO	PRECIO
BMS 9240RN/30-6"	US\$ 4.768	30	6"	205	2	246	192	106	20													9.CV.1.1300.6	US\$ 2.371
BMS 9240RN/40-6"	US\$ 6.036	40	6"	205	3		248	210	165	105	50											9.CV.1.1400.6	US\$ 2.937
BMS 9240RN/50-6"	US\$ 6.658	50	6"	205	3			236	197	131	88	42										9.CV.1.1500.6	US\$ 2.937
BMS 9240RN/50-8"	US\$ 7.156	50	6"	205	3			236	197	131	88	42										9.CV.1.1500.8	US\$ 2.937
BMS 9240RN/60-8"	US\$ 8.317	60	6"	205	4			249	223	194	153	106	60									9.CV.1.1600.8	US\$ 3.497
BMS 9240RN/75-8"	US\$ 10.032	75	6"	205	5				247	228	206	180	142	106	36							9.CV.1.1750.8	US\$ 4.260
BMS 9240RN/100-8"	US\$ 11.607	100	6"	205	6						256	241	222	197	131	88	45					9.CV.1.1900.8	US\$ 4.857
BMS 9240RN/125-8"	US\$ 12.847	125	6"	205	7							258	246	230	183	133	93	57				9.CV.1.1910.8	US\$ 5.193
BMS 9240RN/150-10"	US\$ 14.724	150	6"	239	10								257	247	228	205	179	143	106	73	39	9.CV.1.1940.9	US\$ 5.985

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	Código	Precio	
BMS 9275RN/3-60	US\$ 7.760	60	6"	3	205	296	286	270	234	150	100	30							Caudal m³/h	9.CV.1.3600.8	US\$ 2.940		
BMS 9275RN/4-75	US\$ 9.269	75	6"	4	205		295	285	276	259	207	148	110	70						9.CV.1.3750.8	US\$ 3.497		
BMS 9275RN/5-100	US\$ 11.009	100	6"	5	205			293	286	278	267	247	190	148	119	90				9.CV.1.3900.8	US\$ 4.260		
BMS 9275RN/6-125	US\$ 12.511	125	6"	6	205			296	292	286	280	271	258	235	180	147	99	20			9.CV.1.3910.8	US\$ 4.857	
BMS 9275RN/8-150	US\$ 14.252	150	6"	8	205				297	294	290	286	281	276	268	259	210	149	111	70	9.CV.1.3940.9	US\$ 5.513	

MODELO	PRECIO	HP	DESC.	Ø MÁX. (mm)	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						30	40	50	60	80	100	120	140	150	160	170	180	200	220	240	260	MODELO	PRECIO
BMS 9290RN/60-8"	US\$ 9.034	60	6"	213	3	306	285	253	220	131												9.CV.1.2600.8	US\$ 4.214
BMS 9290RN/75-8"	US\$ 10.573	75	6"	213	4		300	280	255	196	129											9.CV.1.2750.8	US\$ 4.801
BMS 9290RN/100-8"	US\$ 12.318	100	6"	213	5			305	293	260	220	170	109	72								9.CV.1.2900.8	US\$ 5.568
BMS 9290RN/125-8"	US\$ 13.917	125	6"	213	6				305	280	252	220	180	156	130	102	70					9.CV.1.2915.8	US\$ 6.263
BMS 9290RN/150-10"	US\$ 15.786	150	6"	239	7					298	275	248	219	200	185	167	147	100	46			9.CV.1.2940.9	US\$ 7.047
BMS 9290RN/175-10"	US\$ 18.463	175	6"	239	8						290	270	245	232	220	205	190	157	118	74		9.CV.1.2950.9	US\$ 7.897
BMS 9290RN/200-10"	US\$ 20.311	200	6"	239	9						300	284	263	253	243	232	220	191	165	132	95	9.CV.1.2960.9	US\$ 8.763

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN DE HIERRO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 10" (253MM)

- Cuerpo intermedio en fundición de hierro con anillo de desgaste
- Impulsores de fundición de hierro
- Válvula de retención incorporada

MODELO	PRECIO	HP	DESC	Ø MÀX. (mm)	ETA.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																		CUERPO SIN MOTOR	
						30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	MODELO	PRECIO
BMS 10250R2/40-8"	US\$ 7.280	40	6"	245	2	225	192	150	105	55														9.C9.2.1400.8	US\$ 3.509
BMS 10250R2/60-8"	US\$ 9.059	60	6"	245	3	262	240	218	194	167	140	110	80											9.C9.2.1600.8	US\$ 4.239
BMS 10250R2/75-8"	US\$ 10.734	75	6"	245	4		260	242	227	207	184	163	140	100	50									9.C9.2.1750.8	US\$ 4.962
BMS 10250R2/100-8"	US\$ 12.799	100	6"	245	5			260	250	238	225	210	198	162	128	94	60							9.C9.2.1900.8	US\$ 6.049
BMS 10250R2/100-10"	US\$ 13.541	100	6"	245	5			260	250	238	225	210	198	162	128	94	60							9.C9.2.1900.9	US\$ 6.049
BMS 10250R2/125-10"	US\$ 15.609	125	6"	245	7					263	255	247	240	218	197	173	148	122	100	78	45			9.C9.2.1930.9	US\$ 7.476
BMS 10250R2/150-10"	US\$ 16.791	150	6"	245	8						262	256	249	233	216	197	174	154	133	112	90	65	40	9.C9.2.1940.9	US\$ 8.051
BMS 10250R2/175-10"	US\$ 18.832	175	6"	245	9							265	256	240	225	210	192	174	155	126	117	95	73	9.C9.2.1950.9	US\$ 8.266
BMS 10250R2/200-10"	US\$ 20.854	200	6"	245	10								260	247	235	223	208	191	177	159	140	120	100	9.C9.2.1960.9	US\$ 9.306
BMS 10300R2/50-6"	US\$ 7.063	50	6"	245	2	270	236	194	140	85														9.C9.2.3500.6	US\$ 3.342
BMS 10300R2/50-8"	US\$ 7.728	50	6"	245	2	270	236	194	140	85														9.C9.2.3500.8	US\$ 3.509
BMS 10300R2/75-8"	US\$ 10.011	75	6"	245	3	300	282	264	240	215	183	147	110											9.C9.2.3750.8	US\$ 4.239
BMS 10300R2/100-8"	US\$ 12.814	100	6"	245	4		300	288	272	258	242	223	200	150	85									9.C9.2.3900.8	US\$ 5.322
BMS 10300R2/125-10"	US\$ 14.182	125	6"	245	5			300	288	276	263	252	240	207	168	120	75							9.C9.2.3930.9	US\$ 6.049
BMS 10300R2/150-10"	US\$ 15.345	150	6"	245	6				298	290	283	273	262	242	216	183	148	107	68					9.C9.2.3940.9	US\$ 6.606
BMS 10300R2/175-10"	US\$ 17.405	175	6"	245	7					300	292	284	276	259	241	220	190	160	130	93				9.C9.2.3950.9	US\$ 6.839
BMS 10300R2/200-10"	US\$ 19.302	200	6"	245	8						300	293	288	274	257	242	224	200	175	147				9.C9.2.3961.9	US\$ 7.754

MODELO	PRECIO	HP	DESC	Ø MÁX. (mm)	ETA.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR		
						25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	Código	Precio
BMS 10380RN/01-60-8"	US\$ 8.643	60	6"	245	1	380	350	310	240	140											Caudal m³/h	9.CV.1.6600.8	US\$ 3.823	
BMS 10380RN/02R-100-8"	US\$ 11.331	100	6"	245	2				383	365	350	310	248	140	30							9.CV.1.6900.8	US\$ 4.581	
BMS 10380RN/02-125-8"	US\$ 12.235	125	6"	245	2						380	348	305	232	132							9.CV.1.6910.8	US\$ 4.581	
BMS 10380RN/03B-150-10"	US\$ 14.123	150	6"	245	3						377	360	342	319	288	240	178	93				9.CV.1.6940.9	US\$ 5.383	
BMS 10380RN/03-175-10"	US\$ 15.950	175	6"	245	3								380	370	348	323	286	236	170	88		9.CV.1.6950.9	US\$ 5.383	
BMS 10380RN/04B-200-10"	US\$ 17.756	200	6"	245	4								374	361	348	332	314	290	258	221	156	97	9.CV.1.6960.9	US\$ 6.208

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 12" (305MM)

- Cuerpo intermedio en fundición de hierro con anillo de desgaste
- Impulsores de fundición de hierro
- Válvula de retención incorporada

MODELO	PRECIO	HP	DESC	Ø MÀX. (mm)	ETA.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																		CUERPO SIN MOTOR	
						35	40	45	50	55	60	70	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	180	Código	Precio
BMS 12500/125-8"	US\$ 15.664	125	10"	286	2	500	484	466	446	427	405	354	285	240	198	117	40							9.CV.1.8910.10	US\$ 8.010
BMS 12500/150-10"	US\$ 16.750	150	10"	286	2			500	480	463	442	404	350	315	280	200	130	50						9.CV.1.8940.10	US\$ 8.010
BMS 12500/200-10"	US\$ 20.367	200	10"	286	3				500	488	462	436	420	408	372	334	287	230	178	122	70			9.CV.1.8960.10	US\$ 8.819

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200



**Electrobombas Sumergibles
ACERO INOXIDABLE**

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 6" (153MM)

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	200	280	CÓDIGO	PRECIO
BMS 630XJ-7/5,5-4"	US\$ 1.288	5,5	7	2 1/2"	133	30	28,3	26,4	24,3	22	19,0	15,2	10,5	5,5								6.CF.J.3055.4	US\$ 768
BMS 630XJ-10/7,5-4"	US\$ 1.595	7,5	10	2 1/2"	133		30	28,3	26,4	24,3	22	19,0	15,2	10,5	5,5							6.CF.J.3075.4	US\$ 971
BMS 630XJ-13/10-4"	US\$ 1.925	10	13	2 1/2"	133			29,4	28,2	26,6	25	23,3	21,3	19	16,2	13,0	9,4					6.CF.J.3100.4	US\$ 1.177
BMS 630XJ-13/10-6"	US\$ 2.526	10	13	2 1/2"	133				28,8	27,5	26	24,5	23	21	19,0	16,8	14,3	8,2				6.CF.J.3100.6	US\$ 1.177
BMS 630XJ-19/15	US\$ 3.117	15	19	2 1/2"	133					29,5	28,7	27,8	26,8	25,8	24,8	23,7	22,5	20,0	17,0	9,3		6.CF.J.3150.6	US\$ 1.568
BMS 630XJ-25/20	US\$ 3.817	20	25	2 1/2"	133						30	29,4	28,8	28	27,3	26,5	25,7	24,0	22,4	18,2	6,4	6.CF.J.3200.6	US\$ 1.999

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	210	CÓDIGO	PRECIO
BMS 645XJ-6/7,5-4"	US\$ 1.361	7,5	6	3"	133	45,0	39,0	31,0	18,5													6.CF.J.4075.4	US\$ 737
BMS 645XJ-9/10-4"	US\$ 1.652	10	9	3"	133		45,3	42,3	38,2	33,0	26,8	20,0	9,5									6.CF.J.4100.4	US\$ 904
BMS 645XJ-9/10-6"	US\$ 2.253	10	9	3"	133		45,3	42,3	38,2	33,0	26,8	20,0	9,5									6.CF.J.4100.6	US\$ 904
BMS 645XJ-13/15	US\$ 2.859	15	13	3"	133				44,0	41,8	39,0	35,5	31,6	27,5	22,7	17,5						6.CF.J.4150.6	US\$ 1.309
BMS 645XJ-17/20	US\$ 3.440	20	17	3"	133					45,0	43,5	41,5	39,4	36,8	34,0	31,0	24,2	16,0				6.CF.J.4200.6	US\$ 1.622
BMS 645XJ-21/25	US\$ 4.028	25	21	3"	133						44,2	42,8	41,2	39,5	37,5	33,0	28,0	22,2	15,0	9,5		6.CF.J.4250.6	US\$ 1.785

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						10	15	20	30	50	55	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220	CÓDIGO	PRECIO
BMS 657XJ-5-7,5-4"	US\$ 1.228	7,5	5	3"	146	58	56	52	46	21	10											6.CF.J.5075.4	US\$ 604
BMS 657XJ-7-10-4"	US\$ 1.496	10	7	3"	146	60	58,2	56	51,8	40,3	36,7	32,5	21,7	6,2								6.CF.J.5100.4	US\$ 748
BMS 657XJ-7-10-6"	US\$ 2.097	10	7	3"	146	60	58,2	56	51,8	40,3	36,7	32,5	21,7	6,2								6.CF.J.5100.6	US\$ 748
BMS 657XJ-10/15	US\$ 2.522	15	10	3"	146		60	58,6	55,8	49	47,3	45,4	41	36	21,5							6.CF.J.5150.6	US\$ 972
BMS 657XJ-13/20	US\$ 2.996	20	13	3"	146			59,8	57,8	53,2	52	50,6	47,8	44,8	37,4	28	14					6.CF.J.5200.6	US\$ 1.178
BMS 657XJ-17/25	US\$ 3.734	25	17	3"	146				59,2	56	55	54	52,2	50,2	46	40,7	34,5	26,5	16			6.CF.J.5250.6	US\$ 1.491
BMS 657XJ-20/30	US\$ 4.004	30	20	3"	146				60	57,2	56,5	55,7	54,2	52,7	49	45,3	41	36	29,5	21,8	11,4	6.CF.J.5300.6	US\$ 1.607

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						15	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	180	200	220	260	280	CÓDIGO	PRECIO
BMS 665XJ-4-7,5-4"	US\$ 1.216	7,5	4	3"	146	64	58,6	48	36	21												6.CF.J.6075.4	US\$ 592
BMS 665XJ-5-10-4"	US\$ 1.457	10	5	3"	146	67	63	54,5	46	36	24,5	6,0										6.CF.J.6100.4	US\$ 709
BMS 665XJ-5-10-6"	US\$ 2.058	10	5	3"	146	67	63	54,5	46	36	24,5	6,0										6.CF.J.6100.6	US\$ 709
BMS 665XJ-8/15	US\$ 2.527	15	8	3"	146		66,5	64	58,8	53,5	48	42,3	36	20,7	6							6.CF.J.6150.6	US\$ 978
BMS 665XJ-11/20	US\$ 3.073	20	11	3"	146			68	64,3	60,5	57	53	49	40,5	31	19						6.CF.J.6200.6	US\$ 1.256
BMS 665XJ-13/25	US\$ 3.792	25	13	3"	146				66,5	63,5	60,5	57,3	54	47,3	40	32	8,0					6.CF.J.6250.6	US\$ 1.549
BMS 665XJ-16/30	US\$ 4.109	30	16	3"	146					66,5	63,8	61,3	58,8	53,5	48	42,3	29,2	20,7	9,3			6.CF.J.6300.6	US\$ 1.712
BMS 665XJ-21/40	US\$ 5.203	40	21	3"	146						67	65,5	63,7	59,8	55,8	51,7	43	38,5	33,5	21,7	13,8	6.CF.J.6400.6	US\$ 2.103

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						10	15	20	30	40	60	80	90	120	140	160	200	220	240	260	280	CÓDIGO	PRECIO
BMS 675XJ-3-7,5-4"	US\$ 1.293	7,5	3	4"	146	76	69	61,5	42,5	12,5												6.CF.J.7075.4	US\$ 669
BMS 675XJ-5-10-4"	US\$ 1.476	10	5	4"	146		77,5	73,5	64,8	54,4	26											6.CF.J.7100.4	US\$ 728
BMS 675XJ-5-10-6"	US\$ 2.077	10	5	4"	146		77,5	73,5	64,8	54,4	26											6.CF.J.7100.6	US\$ 728
BMS 675XJ-7/15	US\$ 2.502	15	7	4"	146			78	72,3	66,2	51	31	11,7									6.CF.J.7150.6	US\$ 952
BMS 675XJ-10/20	US\$ 3.072	20	10	4"	146				77	74	65,5	54,3	47,5	26	11							6.CF.J.7200.6	US\$ 1.255
BMS 675XJ-12/25	US\$ 3.655	25	12	4"	146				78,5	76	69,3	61,8	57,2	42	29	14						6.CF.J.7250.6	US\$ 1.412
BMS 675XJ-15/30	US\$ 4.064	30	15	4"	146					78	73,5	68	65	54,6	46,4	37	14					6.CF.J.7300.6	US\$ 1.666
BMS 675XJ-20/40	US\$ 5.093	40	20	4"	146						77,5	73,5	71,5	65	60	54,5	41,7	34,5	26	17	8,0	6.CF.J.7400.6	US\$ 1.993

MODELO	PRECIO	HP	ETAPA	DESC	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						10	15	20	40	50	80	90	100	110	140	160	180	200	220	240	260	CÓDIGO	PRECIO
BMS 690XJ-3-7,5-4"	US\$ 1.317	7,5	3	4"	148	86,0	79,0	71,0	11,5													6.CF.J.9075.4	US\$ 693
BMS 690XJ-4-10-4"	US\$ 1.467	10	4	4"	148	89,0	84,0	79,0	49,5	23,0												6.CF.J.9100.4	US\$ 719
BMS 690XJ-4-10-6"	US\$ 2.069	10	4	4"	148	89,0	84,0	79,0	49,5	23,0												6.CF.J.9100.6	US\$ 719
BMS 690XJ-6-15	US\$ 2.519	15	6	4"	148	92,5	90,0	87,5	72,7	62,7	19,5											6.CF.J.9150.6	US\$ 969
BMS 690XJ-8-20	US\$ 3.065	20	8	4"	148	93,7	92,0	90,2	81,0	75,3	50,8	40,0	28,8	15,8								6.CF.J.9200.6	US\$ 1.247
BMS 690XJ10-25	US\$ 3.677	25	10	4"	148	94,8	93,5	92,0	85,3	81,2	65,7	58,8	51,0	43,0	13,5							6.CF.J.9250.6	US\$ 1.434
BMS 690XJ-12-30	US\$ 4.062	30	12	4"	148			93,0	87,7	84,5	73,2	69,0	63,5	58,0	37,2	21,0						6.CF.J.9300.6	US\$ 1.665
BMS 690XJ-16-40	US\$ 5.144	40	16	4"	148			94,2	90,5	88,5	81,5	78,8	75,7	72,5	60,8	51,5	40,7	29,5	16,5			6.CF.J.9400.6	US\$ 2.044
BMS 690XJ-19-50	US\$ 6.269	50	19	4"	148			94,8	91,8	90,0	84,5	82,5	80,0	78,0	69,5	62,5	55,0	46,6	37,7	28,5	18,0	6.CF.J.9500.6	US\$ 2.547

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 6" (153MM) y 8" (203MM)

- Carcaza de ACERO INOXIDABLE
- Impulsores y difusores de ACERO INOXIDABLE
- Motor rebobinable de estator húmedo
- Valvula de retención incorporada
- Únicamente acopladas a motores con EJE ESTRIADO Y BRIDA NEMA 90°
- Alta Eficiencia hidraulica (65-78%)



MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														CUERPO SIN MOTOR			
						20	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	Código	Precio
BMS 6120XN/15	US\$ 2.855	15	4"	3	149	116	89	61	35	7										Caudal m³/h	6.C6.X.6150.6	US\$ 1.305	
BMS 6120XN/20	US\$ 3.357	20	4"	4	149		110	102	91	70	47	27,5	7								6.C6.X.6200.6	US\$ 1.539	
BMS 6120XN/25	US\$ 4.014	25	4"	5	149		120	113	107	100	90	70	52,5	21							6.C6.X.6250.6	US\$ 1.771	
BMS 6120XN/30	US\$ 4.387	30	4"	6	149			121	115	110	104	97,5	89	57,5	31						6.C6.X.6300.6	US\$ 1.990	
BMS 6120XN/40	US\$ 5.520	40	4"	8	149						118	114	110	101	89	65	44	23			6.C6.X.6400.6	US\$ 2.420	
BMS 6120XN/50	US\$ 6.575	50	4"	10	149								120	113	106	99	89	66	50	34	18	6.C6.X.6500.6	US\$ 2.854

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (METROS)																CUERPO SIN MOTOR		
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	CÓDIGO	PRECIO	
BMS 8120XJ-3-15	US\$ 2.962	15	6"	3	172	115	98	72.5	41	15												Caudal m³/h	8.CF.J.2150.6	US\$ 1.412
BMS 8120XJ-4-20	US\$ 3.319	20	6"	4	172	121	111	97.5	80	56	34	15											8.CF.J.2200.6	US\$ 1.502
BMS 8120XJ-5-25	US\$ 4.086	25	6"	5	172	125	117	108	97.7	84	66	47	30.5	15									8.CF.J.2250.6	US\$ 1.843
BMS 8120XJ-6-30	US\$ 4.418	30	6"	6	172	128	121	114	107	97.5	87	72.8	56	41	15.5								8.CF.J.2300.6	US\$ 2.021
BMS 8120XJ-8-40	US\$ 5.532	40	6"	8	172		126	121	116	111	105	98	89.5	80	56	34.5	15.5						8.CF.J.2400.6	US\$ 2.433
BMS 8120XJ-10-50	US\$ 6.219	50	6"	10	172		129	125	121	117	113	108	103	98	84.3	66	47	30.5	15				8.CF.J.2500.6	US\$ 2.498
BMS 8120XJ-12-60	US\$ 6.994	60	6"	12	172			128	125	121	118	114	111	107	98	86.5	72.5	56	41	28	15		8.CF.J.2600.6	US\$ 2.863
BMS 8120XJ-12-60-8"	US\$ 7.970	60	6"	12	192			128	125	121	118	114	111	107	98	86.5	72.5	56	41	28	15		8.CF.J.2600.8	US\$ 3.149
BMS 8120XJ-15-75	US\$ 9.831	75	6"	15	192			130	128	125	123	120	117	114	108	102	93.5	84	72.5	59.5	47		8.CF.J.2750.8	US\$ 4.059
BMS 8140XN/03-20	US\$ 3.593	20	6"	3	172	140	126	109	83	16											Caudal m³/h	8.C8.N.4200.6	US\$ 1.775	
BMS 8140XN/04-30	US\$ 4.415	30	6"	4	172	146	138	128	116	100.5	75	11											8.C8.N.4300.6	US\$ 2.018
BMS 8140XN/06-40	US\$ 5.480	40	6"	6	172		146	140	134	126	118	109	97	82.5	15								8.C8.N.4400.6	US\$ 2.381
BMS 8140XN/07-50	US\$ 6.836	50	6"	7	172		148	143	138	132	126	119	112	103	77.5	16							8.C8.N.4500.6	US\$ 3.115
BMS 8140XN/09-60	US\$ 8.293	60	6"	9	192			148	144	140	136	131	126	121	109	93	70						8.C8.N.4600.8	US\$ 3.473
BMS 8140XN/11-75	US\$ 9.960	75	6"	11	192				148	144	141	138	134	131	122	112	101	86	64	17			8.C8.N.4750.8	US\$ 4.188
BMS 8140XN/14-100	US\$ 11.252	100	6"	14	192					148	146	143	141	138	133	127	119	112	103	92	78		8.C8.N.4900.8	US\$ 4.502

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (METROS)																				CUERPO SIN MOTOR		
						10	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340	CÓDIGO	PRECIO
BMS 8160XN-3/20-6"	US\$ 3.907	20	6"	3	172	157	130	106	68	29															8.C8.N.6200.6	US\$ 2.089		
BMS 8160XN-4/30-6"	US\$ 4.771	30	6"	4	172	159	142	131	114	90	61	32													8.C8.N.6300.6	US\$ 2.374		
BMS 8160XN-6/40-6"	US\$ 5.474	40	6"	6	172	162	152	146	139	131	120	106	89	70	51	30									8.C8.N.6400.6	US\$ 2.890		
BMS 8160XN-7/50-6"	US\$ 7.384	50	6"	7	172		154	149	144	138	130	122	111	97	81	64	30								8.C8.N.6500.6	US\$ 3.663		
BMS 8160XN-8/60-8"	US\$ 8.747	60	6"	8	192		155	152	148	143	137	131	124	114	103	92	61	31							8.C8.N.6600.8	US\$ 3.927		
BMS 8160XN-10/75-8"	US\$ 10.502	75	6"	10	192		158	155	151	148	144	140	136	130	124	117	100	77	53	30					8.C8.N.6750.8	US\$ 4.730		
BMS 8160XN-14/100-8"	US\$ 12.046	100	6"	14	192		160	158	156	154	152	150	147	144	141	138	131	122	111	98	81	65	48	32		8.C8.N.6900.8	US\$ 5.297	
BMS 8160XN-17/125-8"	US\$ 14.084	125	6"	17	192			160	158	156	155	153	151	149	147	144	139	134	127	120	111	99	86	72	59	31	8.C8.N.6910.8	US\$ 6.430

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 10" (203MM)

- Carcaza de ACERO INOXIDABLE
- Impulsores y difusores de ACERO INOXIDABLE
- Motor rebobinable de estator húmedo
- Valvula de retención incorporada
- Únicamente acopladas a motores con EJE ESTRIADO Y BRIDA NEMA 90°
- Alta Eficiencia hidraulica (65-78%)



MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	CUERPO SIN MOTOR	
						40	50	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	240		260	Código
BMS 9180XJ-3-40	US\$ 5.142	40	6"	3	210	166	149	130	73,5	13									Caudal m3/h		9.CX.J.3400.6	US\$ 2.042		
BMS 9180XJ-4-50-6"	US\$ 6.199	50	6"	4	210	170	161	150	117	90	57	20									9.CX.J.3500.6	US\$ 2.478		
BMS 9180XJ-5-60-6"	US\$ 6.908	60	6"	5	210	176	170	163	145	133	117	95,5	71	44							9.CX.J.3600.6	US\$ 2.777		
BMS 9180XJ-5-60-8"	US\$ 7.598	60	6"	5	210	176	170	163	145	133	117	95,5	71	44							9.CX.J.3600.8	US\$ 2.777		
BMS 9180XJ-6-75	US\$ 8.854	75	6"	6	210	179	175	170	158	150	142	131	117	99,5	79	57,5	34				9.CX.J.3750.8	US\$ 3.082		
BMS 9180XJ-8-100	US\$ 10.435	100	6"	8	210		180	177	170	165	161	156	150	144	137	128	117	89,5	57,5	21		9.CX.J.3900.8	US\$ 3.686	
BMS 9180XJ-10-125	US\$ 12.328	125	6"	10	210			181	176	173	170	166	163	159	155	150	145	133	117	96	70,5	44	9.CX.J.3910.8	US\$ 4.675

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÁX (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	140	160	180	190	200	220	Código	Precio
BMS 9250XJ-02/40	US\$ 4.853	40	6"	2	210	235	214	178	128	48												9.CX.J.6400.6	US\$ 1.754
BMS 9250XJ-03/50-6"	US\$ 5.884	50	6"	3	210	246	236	222	204	180	108	50										9.CX.J.6500.6	US\$ 2.163
BMS 9250XJ-04R/60-6"	US\$ 6.635	60	6"	4R	210	239	231	223	212	199	160	132	100	66								9.CX.J.6600.6	US\$ 2.504
BMS 9250XJ-04R/60-8"	US\$ 7.325	60	6"	4R	210	239	231	223	212	199	160	132	100	66								9.CX.J.6600.8	US\$ 2.504
BMS 9250XJ-04/75	US\$ 8.276	75	6"	4	210	251	244	236	226	214	180	156	128	96	50							9.CX.J.6750.8	US\$ 2.504
BMS 9250XJ-06/100	US\$ 9.894	100	6"	6	210	255	251	246	241	235	222	214	204	193	180	147	108	50				9.CX.J.6900.8	US\$ 3.145
BMS 9250XJ-07/125	US\$ 11.302	125	6"	7	210		253	249	245	240	230	224	218	210	201	180	152	120	102	80	15	9.CX.J.6910.8	US\$ 3.649

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 10" (253MM)

- Motor rebobinable de estator húmedo
- Cuerpo/Tazones de ACERO INOXIDABLE
- Impulsores de ACERO INOXIDABLE
- Únicamente acopladas a motores con EJE ESTRIADO Y BRIDA NEMA 90°
- Alta Eficiencia hidráulica (76-80%)



MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÅX. (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320	CÓDIGO	PRECIO
BMS 10180XN/30-6"	US\$ 6.294	30	6"	3	218	175	149	131	108	69	10											8.C8.X.7300.6	US\$ 3.195
BMS 10180XN/40-6"	US\$ 7.049	40	6"	4	218	180	163	153	141	127	109	83	42									8.C8.X.7400.6	US\$ 3.328
BMS 10180XN/50-6"	US\$ 8.061	50	6"	5	218	183	170	163	155	146	135	123	108	58								8.C8.X.7500.6	US\$ 3.930
BMS 10180XN/60-8"	US\$ 9.183	60	6"	6	218		175	169	163	156	149	141	132	109	71	11						8.C8.X.7600.8	US\$ 4.363
BMS 10180XN/75-8"	US\$ 10.598	75	6"	8R	218		179	175	170	166	161	156	150	137	120	98	62	14				8.C8.X.7750.8	US\$ 4.826
BMS 10180XN/100-8"	US\$ 12.448	100	6"	10	218			180	177	173	170	168	163	155	146	135	123	108	57			8.C8.X.7900.8	US\$ 5.698
BMS 10180XN/125-8"	US\$ 14.290	125	6"	12	218			182	180	177	175	172	169	163	156	149	141	132	107	69	10	8.C8.X.7910.8	US\$ 6.157

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÅX. (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	100	110	140	160	180	200	220	240	280	CÓDIGO	PRECIO
BMS 10250XN/2-30-6"	US\$ 5.127	30	6"	2	226	240	204	158	90													9.C9.X.9300.6	US\$ 2.730
BMS 10250XN/3-40-6"	US\$ 6.144	40	6"	3R	226	251	233	209	176	131	82	27										9.C9.X.9400.6	US\$ 3.044
BMS 10250XN/4-50-6"	US\$ 7.311	50	6"	4R	226		244	229	209	183	149	111	27									9.C9.X.9500.6	US\$ 3.590
BMS 10250XN/4-60-8"	US\$ 8.410	60	6"	4	226		250	238	224	206	183	154	88	54								9.C9.X.9600.8	US\$ 3.590
BMS 10250XN/5-75-8"	US\$ 9.785	75	6"	5	226			248	238	227	213	197	154	128	46							9.C9.X.9750.8	US\$ 4.013
BMS 10250XN/7-100-8"	US\$ 11.775	100	6"	7R	226				251	244	237	229	210	198	150	112	73	28				9.C9.X.9900.8	US\$ 5.025
BMS 10250XN/9-125-8"	US\$ 14.130	125	6"	9R	226					252	247	242	229	222	195	171	142	111	80	47		9.C9.X.9910.8	US\$ 5.997
BMS 10250XN/10-150-8"	US\$ 15.543	150	6"	10	226						252	248	238	233	213	197	177	154	128	101	45	9.C9.X.9915.8	US\$ 6.475
BMS 10250XN/10-150-10"	US\$ 15.215	150	6"	10	226						252	248	238	233	213	197	177	154	128	101	45	9.C9.X.9915.9	US\$ 6.475

MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETAPA	Ø MÅX. (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																CUERPO SIN MOTOR	
						20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	140	150	180	220	240	280	CÓDIGO	PRECIO
BMS 10320XN/40-6"	US\$ 8.229	40	6"	2R	247	328	282	217	141	63												9.C9.X.3400.6	US\$ 5.129
BMS 10320XN/50-6"	US\$ 8.850	50	6"	2	247		302	255	200	137	71											9.C9.X.3500.6	US\$ 5.129
BMS 10320XN/60-8"	US\$ 10.658	60	6"	3R	247		327	300	263	218	167	116	64									9.C9.X.3600.6	US\$ 5.838
BMS 10320XN/75-8"	US\$ 11.610	75	6"	3	247			316	288	255	214	171	127	82	31							9.C9.X.3750.8	US\$ 5.838
BMS 10320XN/100-8"	US\$ 13.276	100	6"	4	247				321	303	280	255	228	198	168	72	32					9.C9.X.3900.8	US\$ 6.527
BMS 10320XN/125-8"	US\$ 14.897	125	6"	5	247					325	310	293	275	256	234	163	138	57				9.C9.X.3910.8	US\$ 7.244
BMS 10320XN/150-8"	US\$ 17.101	150	6"	6	247						326	315	302	288	272	219	198	137	47			9.C9.X.3940.8	US\$ 8.034
BMS 10320XN/150-10"	US\$ 16.390	150	6"	6	247						326	315	302	288	272	219	198	137	47			9.C9.X.4940.9	US\$ 7.651
BMS 10320XN/175-10"	US\$ 19.376	175	6"	7	247							328	319	308	296	255	241	190	120	82		9.C9.X.3950.9	US\$ 8.810
BMS 10320XN/200-10"	US\$ 21.713	200	6"	8	247									321	312	280	268	229	169	138	72	9.C9.X.3960.9	US\$ 10.165

Los datos de caudales y alturas respetan las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200

CONDUCTORES Y EMPALMES

CONDUCTORES CHATOS (no incluye empalme)

CODIGO	SECCIÓN	PRECIO X METRO
COC.MG.00.P4T15.C	4 x 1,5 mm ²	USD 2,57
COC.MG.00.P4025.C	4 x 2,5 mm ²	USD 3,62
COC.MG.00.P3T25.C	3 x 1,5 mm ²	USD 1,58
COC.MG.00.P3025.C	3 x 2,5 mm ²	USD 3,04
COC.MG.S6.P3040.C	3 x 4 mm ²	USD 4,91
COC.MG.S6.P3060.C	3 x 6 mm ²	USD 7,04
COC.MG.00.P3100.C	3 x 10 mm ²	USD 13,85
COC.MG.00.P3160.C	3 x 16 mm ²	USD 21,52
COC.MG.00.P3250.C	3 x 25 mm ²	USD 32,49
COC.MG.00.P3350.C	3 x 35 mm ²	USD 45,73
COC.MG.00.P3500.C	3 x 50 mm ²	USD 69,12
COC.MG.00.P3700.C	3 x 70 mm ²	USD 100,83

CODIGO	SECCIÓN	PRECIO
EMPAL4	EMPALME 4"	USD 28
EMPAL6	EMPALME 6"	USD 62
EMPAL8	EMPALME 8"	USD 90
EMPA10	EMPALME 10"	USD 179

EL PRECIO DE LOS CONDUCTORES NO INCLUYE LOS EMPALMES

CONDUCTORES REDONDOS

CODIGO	SECCIÓN	PRECIO X METRO
COR.MG.00.P2040.C	PVC/PVC 2 X 4 mm ²	USD 9,87
COR.MG.00.P2060.C	PVC/PVC 2 X 6 mm ²	USD 15,11
COR.MG.00.P2100.C	PVC/PVC 2 X 10 mm ²	USD 23,00
COR.MG.00.P2160.C	PVC/PVC 2 X 16 mm ²	USD 29,82
COR.MG.00.P2250.C	PVC/PVC 2 X 25 mm ²	USD 54,95

Utilizados en instalaciones de electrobombas para sistemas solares

SELECCIÓN DE CONDUCTORES

MOTOR			LARGO DE CABLE DESDE EL MOTOR HASTA LA CAJA DE COMANDO (m)															
	TENSIÓN	HP		20	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	300
MONOFÁSICOS	1 X 220V - 50 HZ	0,5	SECCIÓN (mm ²)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	4	6
		0,75		1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	6	6	6	6	6	10
		1		1,5	1,5	1,5	2,5	4	4	4	6	6	6	6	10	10	10	10
		1,5		1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	10	10	16
		2		2,5	2,5	2,5	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	16
		3		2,5	2,5	4	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	25
		4		2,5	4	6	10	10	10	16	16	16	25	25	25	25	25	35
		5,5		2,5	4	6	10	16	16	25	25	25	25	35	35	35		
TRIFÁSICOS	3 X 380V - 50 HZ	0,75	SECCIÓN (mm ²)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		2		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4
		3		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	4	4
		5,5		1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	6	6
		7,5		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	6	6	6	6	6	6	10	10	10
		10		1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	10	16
		15		2,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	16	16	16	16	16	16
		20		4	4	4	6	10	10	16	16	16	16	16	25	25	25	25
		25		6	6	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25	25	25
		30		6	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	35
		40		10	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35	35	50	50	50
		50		16	16	16	16	16	25	25	35	35	35	50	50	50	50	70
		60		25	25	25	25	25	25	35	35	50	50	50	50	70	70	70
		75		25	25	25	25	25	35	50	50	50	50	70	70	70	70	95
TRIFÁSICOS	380V / 660V - 50 HZ	100	SECCIÓN (mm ²)	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	95	95	95	95	
		125		70	70	70	70	70	70	70	70	95	95	95				
		150		95	95	95	95	95	95	95	95	95						
		10		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	6	10	10
		15		1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	10	16
		20		1,5	1,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10	10	16	16	16	16
		25		2,5	2,5	4	4	6	10	10	10	10	16	16	16	16	16	25
		30		2,5	2,5	4	6	10	10	16	16	16	16	16	16	25	25	25
		40		4	4	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	25	35	35
		50		6	6	6	10	16	16	25	25	25	25	35	35	35	5	35

TAPAS DE POZO

TAPAS DE POZO PLASTICAS (NORYL)

CODIGO PK	DESCRIPCIÓN	PRECIO X 4 UNID.	SALIDA
4.TP.2.0410.0	Tapa de NORYL 4" x 4 unidades	USD 8	1 1/4"
4.TP.2.0411.0	Tapa de NORYL 4" x 4 unidades	USD 8	1 1/2"
4.TP.2.0420.0	Tapa de NORYL 4" x 4 unidades	USD 8	2"

* Valor unitario US\$ 2

TAPAS DE POZO EN HIERRO FUNDIDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SALIDA
4.TP.1.0410.0	Tapa de Fundición de hierro 4"	USD 8	1"
4.TP.1.0411.0	Tapa de Fundición de hierro 4"	USD 8	1 1/4"
4.TP.1.0420.0	Tapa de Fundición de hierro 4"	USD 8	2"
4.TP.1.0625.0	Tapa de Fundición de hierro 6"	USD 29	3"
4.TP.1.0640.0	Tapa de Fundición de hierro 6"	USD 29	4"
4.TP.1.0830.0	Tapa de Fundición de hierro 8"	USD 87	3"
4.TP.1.0840.0	Tapa de Fundición de hierro 8"	USD 87	4"
4.TP.1.0860.0	Tapa de Fundición de hierro 8"	USD 109	6"



MOTORES SUMERGIBLES

S2-XT-2A 2"

- Motor rebobinable en baño de aceite
- Motor de 2 alambres no requiere tablero de arranque

CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	HP	Ø	TENSIÓN
3.M2.1.0005.M	S2-XT-2A 0,5 M	220	0,5	2"	220 V

S3-XL2A 3"

MOTORES PARA MICRA 305X

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	Ø	CABLE (MTS)	TENSIÓN	
3.M3.L.2A07.M	S3-XL2A 0,75 M	USD 192	0,75	3"	25	220 V	NO REQUIERE TABLERO DE ARRANQUE
3.M3.L.2A10.M	S3-XL2A 1 M	USD 239	1	3"	30	220 V	
3.M3.L.2A15.M	S3-XL2A 1,5 M	USD 326	1,5	3"	40	220 V	

XD 4" - 2 ALAMBRES (no requiere tablero de arranque)

- Motor rebobinable en baño de aceite

CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	DIÁMETRO	TENSIÓN	CARGA AXIAL	HP
4.MM.G.2A07.M	S4-XD-2A 0.75 M	USD 124	4"	220 V	150 Kg	0,75
4.MM.G.2A10.M	S4-XD-2A 1 M	USD 135	4"	220 V	150 Kg	1
4.MM.G.2A15.M	S4-XD-2A 1.5 M	USD 157	4"	220 V	150 Kg	1,5
4.MM.G.2A20.M	S4-XD-2A 2 M	USD 169	4"	220 V	150 Kg	2



MOTORES SUMERGIBLES

S4-Xsub - 2 ALAMBRES (no requiere tablero de arranque)

CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	DIÁMETRO	TENSIÓN	CARGA AXIAL	HP
4.MM.U.2A07.M	S4-XS 0.75 M-2A r.2	USD 124	4"	220 V	150 Kg	0,75
4.MM.U.2A10.M	S4-XS 1 hp M-2A r.2	USD 135	4"	220 V	150 Kg	1
4.MM.U.2A15.M	S4-XS 1.5 hp M-2A r.2	USD 157	4"	220 V	150 Kg	1,5
4.MM.U.2A20.M	S4-XS 2 hp M-2A r.2	USD 169	4"	220 V	150 Kg	2

XS - XD - S4 XSub 4" - 3 ALAMBRES CON TABLERO DE COMANDO

- Motor REBOBINABLE en baño de aceite
- Incluye tablero de arranque (en modelos monofásicos)

CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	CODIGO	TABLERO	PRECIO SOLO TABLERO	HP	PRECIO CON TABLERO	Ø	TENSIÓN	CARGA AXIAL
4.MM.S.SU07.M	S4-XS 0.75 hp M S/Tab r.2	USD 118	4.TA.S.2007.M	TAB-SUB4 0.75 HP	USD 20	0,75	USD 138	4"	220 V	150 Kg
4.MM.S.SU10.M	S4-XS 1 hp M S/Tab r.2	USD 128	4.TA.S.2010.M	TAB-SUB4 1 HP	USD 23	1	USD 151	4"	220 V	150 Kg
4.MM.S.SU15.M	S4-XS 1.5 hp M S/Tab r.2	USD 157	4.TA.S.2015.M	TAB-SUB4 1,5 HP	USD 23	1,5	USD 180	4"	220 V	150 Kg
4.MM.S.SU20.M	S4-XS 2 hp M S/Tab r.2	USD 161	4.TA.S.2020.M	TAB-SUB4 2 HP	USD 25	2	USD 186	4"	220 V	150 Kg

CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	CODIGO	TABLERO	PRECIO SOLO TABLERO	HP	PRECIO CON TABLERO	Ø	TENSIÓN	CARGA AXIAL
4.MM.G.0005.M	S4-XD 0.5 M	USD 129	4.TA.D.0005.M	TAB S4 XD 0.5	USD 20	0,5	USD 149	4"	220 V	150 Kg
4.MM.G.0007.M	S4-XD 0.75 M	USD 118	4.TA.D.0007.M	TAB S4 XD 0.75	USD 20	0,75	USD 138	4"	220 V	150 Kg
4.MM.G.0010.M	S4-XD1 M	USD 128	4.TA.D.0010.M	TAB S4 XD 1	USD 23	1	USD 151	4"	220 V	150 Kg
4.MM.G.0015.M	S4-XD 1.5 M	USD 157	4.TA.D.0015.M	TAB S4 XD 1.5	USD 23	1,5	USD 180	4"	220 V	150 Kg
4.MM.G.0020.M	S4-XD 2 M	USD 161	4.TA.D.0020.M	TAB S4 XD 2	USD 25	2	USD 186	4"	220 V	150 Kg
4.MM.S.0030.M	S4-XD 3 M	USD 536	4.TA.X.0030.M	TAB S4 XD 3	USD 25	3	USD 561	4"	220 V	150 Kg
4.MM.G.0040.M	S4-XD 4 M	USD 759	4.TA.X.0040.M	TAB S4 XD 4	USD 376	4	USD 1.135	4"	220 V	450 Kg
4.MM.G.0055.M	S4-XD 5.5 M	USD 1.029	4.TA.X.0055.M	TAB S4 XD 5.5	USD 387	5.5	USD 1.416	4"	220 V	450 Kg
4.MT.S.0007.T	S4-XS 0.75 T	USD 124	-	-		0,75	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.S.0010.T	S4-XS 1 T	USD 154	-	-		1	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.S.0015.T	S4-XS 1.5 T	USD 184	-	-		1,5	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.S.0020.T	S4-XS 2 T	USD 199	-	-		2	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.S.0030.T	S4-XS 3 T	USD 297	-	-		3	-	4"	380 V	300 Kg
4.MT.S.0040.T	S4-XS 4 T	USD 416	-	-		4	-	4"	380 V	450 Kg
4.MT.S.0055.T	S4-XS 5.5 T	USD 520	-	-		5,5	-	4"	380 V	450 Kg
4.MT.S.0075.T	S4-XS 7.5 T	USD 624	-	-		7,5	-	4"	380 V	450 Kg
4.MT.S.0100.T	S4-XS 10 T	USD 748	-	-		10	-	4"	380 V	450 Kg
4.MT.S.3207.T	S4-XS 0.75 T	USD 283	-	-		0,75	-	4"	3 x 220 V	150 Kg
4.MT.S.3210.T	S4-XS 1 T	USD 286	-	-		1	-	4"	3 x 220 V	150 Kg
4.MT.S.3215.T	S4-XS 1.5 T	USD 321	-	-		1,5	-	4"	3 x 220 V	150 Kg
4.MT.S.3220.T	S4-XS 2 T	USD 359	-	-		2	-	4"	3 x 220 V	150 Kg

TABLEROS DE ARRANQUE CON PROTECCIONES INCORPORADAS

i TAB - TABLERO DE COMANDO PARA ELECTROBOMBAS MONOFÁSICAS

Tablero de comando con medición instantánea de consumo (A) y tensión de línea (V), que incluye protecciones y lectura inmediata de la instalación.

PROTECCIONES:

- Sobrecarga
- Medición digital
- Baja tensión
- Memoria de arranques
- Autocalibración
- Trabajo en seco



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP
4.TA.S.I005.M	i TAB-XS/XG 0.5	USD 67	0,5
4.TA.S.I007.M	i TAB-XS/XG 0.75	USD 68	0,75
4.TA.S.I010.M	i TAB-XS/XG 1	USD 68	1
4.TA.S.I015.M	i TAB-XS/XG 1.5	USD 70	1,5
4.TA.S.I020.M	i TAB-XS/XG 2	USD 72	2

NEW GUARDIAN / PILOT - TABLERO DE COMANDO PARA ELECTROBOMBAS TRIFÁSICAS

PROTECCIONES:

- Sobrecarga
- Falta de fase
- Trabajo en seco
- IP 55
- Incluye sonda de nivel (New Guardian)
- Incluye control de nivel (New Guardian)



CODIGO	MODELO	PRECIO	CORRIENTE MAX.	RANGO DE POTENCIA
1.GU.2.0025.M	NEW GUARDIAN I	USD 190	10 A - 3 x 380V	Desde 0.50 a 4 hp TRI (3 x 380V)
1.GU.2.0030.M	NEW GUARDIAN II	USD 229	20 A - 3 x 380V	Desde 3 hasta 10 hp TRI (3 x 380V)
1.GU.2.0150.T	NEW GUARDIAN 15	USD 264	25 A - 3 x 380V	15 hp
1.GU.2.0200.T	NEW GUARDIAN 20	USD 296	32 A - 3 x 380V	20 hp

CODIGO	MODELO	PRECIO	CORRIENTE MAX.	RANGO DE POTENCIA
1.GU.3.0012.T	PILOT 312	USD 531	12 A - 3 x 380V	Desde 0.50 hasta 5.5 hp TRI (3 x 380v)
1.GU.3.0025.T	PILOT 325	USD 697	25 A - 3 x 380V	Desde 4 hasta 10 hp (3 x 380v)



MOTORES SUMERGIBLES

4PD de 4"

- Motor REBOBINABLE en baño de aceite
- Eje en ACERO INOXIDABLE "DUPLEX"
- Carcaza en ACERO INOXIDABLE AISI 316
- Arranques máximos horarios a intervalos regulares: 20
- Máxima sumergencia 100 m
- Incluye tablero de arranque (en modelos monofásicos)



CODIGO	MODELO	PRECIO SIN TABLERO	CODIGO	TABLERO	PRECIO SOLO TABLERO	HP	PRECIO CON TABLERO	Ø	TENSIÓN	CARGA AXIAL
4.MM.D.0005.M	4PDm 0,50 hp M	USD 428	4.TA.P.0005.M	TAB-4PD 0.5	USD 52	0,5	USD 480	4"	220 V	150 Kg
4.MM.D.0007.M	4PDm 0,75 hp M	USD 450	4.TA.P.0007.M	TAB-4PD 0.75	USD 53	0,75	USD 503	4"	220 V	150 Kg
4.MM.D.0010.M	4PDm 1 hp M	USD 454	4.TA.P.0010.M	TAB-4PD 1	USD 53	1	USD 507	4"	220 V	150 Kg
4.MM.D.0015.M	4PDm 1,5 hp M	USD 549	4.TA.P.0015.M	TAB-4PD 1.5	USD 55	1,5	USD 604	4"	220 V	255 Kg
4.MM.D.0020.M	4PDm 2 hp M	USD 692	4.TA.P.0020.M	TAB-4PD 2	USD 56	2	USD 748	4"	220 V	255 Kg
4.MM.D.0030.M	4PDm 3 hp M	USD 766	4.TA.P.0030.M	TAB-4PD 3	USD 74	3	USD 839	4"	220 V	255 Kg
4.MT.D.0007.T	4PD 0,75 hp T	USD 406	-	-	-	0,75	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.D.0010.T	4PD 1 hp T	USD 409	-	-	-	1	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.D.0015.T	4PD 1,5 hp T	USD 449	-	-	-	1,5	-	4"	380 V	150 Kg
4.MT.D.0020.T	4PD 2 hp T	USD 492	-	-	-	2	-	4"	380 V	255 Kg
4.MT.D.0030.T	4PD 3 hp T	USD 617	-	-	-	3	-	4"	380 V	255 Kg
4.MT.D.0040.T	4PD 4 hp T	USD 871	-	-	-	4	-	4"	380 V	255 Kg
4.MT.D.0055.T	4PD 5,5 hp T	USD 1.056	-	-	-	5,5	-	4"	380 V	460 Kg
4.MT.D.0075.T	4PD 7,5 hp T	USD 1.310	-	-	-	7,5	-	4"	380 V	460 Kg
4.MT.D.0100.T	4PD 10 hp T	USD 1.521	-	-	-	10	-	4"	380 V	460 Kg

TABLERO DE ARRANQUE TAB-4PD: Gabinete en ABS, Tecla luminosa, Protección térmica de reposición manual, Capacitor

ANODO DE SACRIFICIO

CODIGO	MODELO	PRECIO
4.MT.D.00AN.0	ANODO DE SACRIFICIO	USD 139

El anodo de sacrificio esta construido de una aleación de Zinc y Aluminio (libre de Cadmio) adecuado para el consumo de agua potable. Accesorio que se inserta en la extremidad inferior del motor protegiendo al motor de la corrosión.



MOTORES SUMERGIBLES

MOTORES SUMERGIBLES de 6" - ESTATOR ENCAPSULADO NEMA

- Motores refrigerados por agua con estator encapsulado/resinado
- Temp. máx. 35°C (al menos 0.16 m/s de velocidad de escurrimiento)
- Arranques por hora: 20
- Profundidad maxima de trabajo 350 m
- Diámetro máximo 142 mm
- Aislacion Clase F
- Cojinete tipo Kingsbury
- Cable de alimentacion con ficha integrada

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
6.MT.N.E070.T	S6-RC 7.5	USD 1.603	7.5	380V
6.MT.N.E100.T	S6-RC 10	USD 1.624	10	380V
6.MT.N.E150.T	S6-RC 15	USD 1.720	15	380V
6.MT.N.E200.T	S6-RC 20	USD 1.857	20	380V
6.MT.N.E250.T	S6-RC 25	USD 2.292	25	380V
6.MT.N.E300.T	S6-RC 30	USD 2.579	30	380V
6.MT.N.E400.T	S6-RC 40	USD 3.168	40	380V
6.MT.N.E500.T	S6-RC 50	USD 3.801	50	380V
6.MT.N.E600.T	S6-RC 60	USD 4.220	60	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
6.MT.N.E209.U	S6-RC 20	USD 1.953	20	380/660V	90°	2000 kg
6.MT.N.E259.U	S6-RC 25	USD 2.380	25	380/660V	90°	2000 kg
6.MT.N.E309.U	S6-RC 30	USD 2.684	30	380/660V	90°	2000 kg
6.MT.N.E409.U	S6-RC 40	USD 3.263	40	380/660V	90°	2000 kg
6.MT.N.E509.U	S6-RC 50	USD 3.914	50	380/660V	90°	2.700 Kg
6.MT.N.E600.U	S6-RC 60	USD 4.346	60	380/660V	90°	2.700 Kg



CARTUCHOS BOBINADOS

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
	S6-RC 7.5	US\$ 571	7.5	380V
	S6-RC 10	US\$ 579	10	380V
	S6-RC 15	US\$ 642	15	380V
	S6-RC 20	US\$ 661	20	380V
	S6-RC 25	US\$ 816	25	380V
	S6-RC 30	US\$ 918	30	380V
	S6-RC 40	US\$ 1.128	40	380V
	S6-RC 50	US\$ 1.353	50	380V
	S6-RC 60	US\$ 1.502	60	380V

CARTUCHOS BOBINADOS

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
	S6-RC 20	US\$ 694	20	380/660V
	S6-RC 25	US\$ 847	25	380/660V
	S6-RC 30	US\$ 955	30	380/660V
	S6-RC 40	US\$ 1.161	40	380/660V
	S6-RC 50	US\$ 1.392	50	380/660V
	S6-RC 60	US\$ 1.548	60	380/660V



MOTORES SUMERGIBLES de 6" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE NEMA

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
6.MT.F.E070.T	S6-RF/7.5	USD 1.301	7.5	380V
6.MT.F.E100.T	S6-RF/10	USD 1.349	10	380V
6.MT.F.E150.T	S6-RF/15	USD 1.550	15	380V
6.MT.F.E200.T	S6-RF/20	USD 1.818	20	380V
6.MT.F.E250.T	S6-RF/25	USD 2.243	25	380V
6.MT.F.E300.T	S6-RF/30	USD 2.397	30	380V
6.MT.F.E400.T	S6-RF/40	USD 3.100	40	380V
6.MT.F.E500.T	S6-RF/50	USD 3.721	50	380V
6.MT.F.E600.T	S6-RF/60	USD 4.131	60	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
6.MT.F.E159.U	S6-RF/15	USD 1.596	15	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E209.U	S6-RF/20	USD 1.910	20	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E259.U	S6-RF/25	USD 2.330	25	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E309.U	S6-RF/30	USD 2.496	30	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E409.U	S6-RF/40	USD 3.192	40	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E509.U	S6-RF/50	USD 3.830	50	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.F.E609.U	S6-RF/60	USD 4.255	60	380/660V	90°	1.800 Kg



MOTORES SUMERGIBLES

MOTORES SUMERGIBLES de 6" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE NEMA

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
6.MT.M.E070.T	S6-RL2/7,5	USD 1.301	7,5	380V
6.MT.M.E100.T	S6-RL2/10	USD 1.349	10	380V
6.MT.M.E150.T	S6-RL2/15	USD 1.550	15	380V
6.MT.M.E200.T	S6-RL2/20	USD 1.818	20	380V
6.MT.M.E250.T	S6-RL2/25	USD 2.243	25	380V
6.MT.M.E300.T	S6-RL2/30	USD 2.397	30	380V
6.MT.M.E400.T	S6-RL2/40	USD 3.100	40	380V
6.MT.M.E500.T	S6-RL2/50	USD 3.721	50	380V
6.MT.M.E600.T	S6-RL2/60	USD 4.131	60	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
6.MT.M.E159.U	S6-RL2/15	USD 1.750	15	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E209.U	S6-RL2/20	USD 1.910	20	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E259.U	S6-RL2/25	USD 2.330	25	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E309.U	S6-RL2/30	USD 2.496	30	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E409.U	S6-RL2/40	USD 3.192	40	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E509.U	S6-RL2/50	USD 3.830	50	380/660V	90°	1.800 Kg
6.MT.M.E609.U	S6-RL2/60	USD 4.255	60	380/660V	90°	1.800 Kg



MOTORES SUMERGIBLES de 8" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE NEMA

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
8.MT.T.E300.T	S8-RT/30	USD 2.844	30	380V
8.MT.T.E400.T	S8-RT/40	USD 3.771	40	380V
8.MT.T.E500.T	S8-RT/50	USD 4.219	50	380V
8.MT.T.E600.T	S8-RT/60	USD 4.820	60	380V
8.MT.T.E750.T	S8-RT/75	USD 5.772	75	380V
8.MT.T.E908.U	S8-RT/100	USD 6.750	100	380V
8.MT.T.E929.T	S8-RT/125	USD 7.653	125	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
8.MT.T.E409.U	S8-RT/40	USD 3.848	40	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E509.U	S8-RT/50	USD 4.299	50	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E609.U	S8-RT/60	USD 4.919	60	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E759.U	S8-RT/75	USD 5.866	75	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E909.U	S8-RT/100	USD 6.805	100	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E929.U	S8-RT/125	USD 7.810	125	380/660V	90°	3.600 Kg
8.MT.T.E949.U	S8-RT/150	USD 9.068	150	380/660V	90°	3.600 Kg



MOTORES SUMERGIBLES de 8" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE NEMA

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
8.MT.N.E400.T	S8-RN/40	USD 3.771	40	380V
8.MT.N.E500.T	S8-RN/50	USD 4.219	50	380V
8.MT.N.E600.T	S8-RN/60	USD 4.820	60	380V
8.MT.N.E750.T	S8-RN/75	USD 5.772	75	380V
8.MT.N.E909.T	S8-RN/100	USD 6.750	100	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
8.MT.N.E409.U	S8-RN/40	USD 3.848	40	380/660V	90°	4.600 Kg
8.MT.N.E509.U	S8-RN/50	USD 4.299	50	380/660V	90°	4.600 Kg
8.MT.N.E609.U	S8-RN/60	USD 4.919	60	380/660V	90°	4.600 Kg
8.MT.N.E759.U	S8-RN/75	USD 5.866	75	380/660V	90°	4.600 Kg
8.MT.N.E909.U	S8-RN/100	USD 6.805	100	380/660V	90°	4.600 Kg
8.MT.N.E929.U	S8-RN/125	USD 7.810	125	380/660V	90°	4.600 Kg



MOTORES SUMERGIBLES de 8" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE

EJE ESTRIADO y BRIDA NEMA - 380V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
8.MT.L.E300.T	S8-RL/30	USD 2.844	30	380V
8.MT.L.E400.T	S8-RL/40	USD 3.771	40	380V
8.MT.L.E500.T	S8-RL/50	USD 4.219	50	380V
8.MT.L.E600.T	S8-RL/60	USD 4.820	60	380V
8.MT.L.E750.T	S8-RL/75	USD 5.772	75	380V
8.MT.L.E909.T	S8-RL/100	USD 6.750	100	380V
8.MT.L.E929.T	S8-RL/125	USD 7.653	125	380V

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
8.MT.L.E409.U	S8-RL/40	USD 3.848	40	380/660V	90°	4.500 Kg
8.MT.L.E509.U	S8-RL/50	USD 4.299	50	380/660V	90°	4.500 Kg
8.MT.L.E609.U	S8-RL/60	USD 4.919	60	380/660V	90°	4.500 Kg
8.MT.L.E759.U	S8-RL/75	USD 5.866	75	380/660V	90°	4.500 Kg
8.MT.L.E909.U	S8-RL/100	USD 6.805	100	380/660V	90°	4.500 Kg
8.MT.L.E929.U	S8-RL/125	USD 7.810	125	380/660V	90°	4.500 Kg

MOTORES SUMERGIBLES de 10" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE

EJE ESTRIADO - BRIDA NEMA - 380/660V(DOUBLE TENSION)

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION
9.MT.N.C949.U	S10-RN/150	USD 8.739	150	380/660V
9.MT.N.C959.U	S10-RN/175	USD 10.566	175	380/660V
9.MT.N.C969.U	S10-RM/200	USD 11.548	200	380/660V

MOTORES SUMERGIBLES de 10" - ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	CARGA AXIAL
9.MT.T.C900.T	S10-RT/100	USD 7.338	100	380V	90°	4.100 Kg
9.MT.T.C909.U	S10-RT/100	USD 7.492	100	380/660V	90°	4.100 Kg
9.MT.T.C939.U	S10-RT/125	USD 8.133	125	380/660V	90°	4.100 Kg
9.MT.T.C949.U	S10-RT/150	USD 8.739	150	380/660V	90°	4.100 Kg
9.MT.T.C959.U	S10-RT/180	USD 10.566	180	380/660V	90°	4.100 Kg
9.MT.T.C969.U	S10-RT/200	USD 11.548	200	380/660V	90°	4.100 Kg

EQUIPO PRESURIZADOR DE VELOCIDAD VARIABLE

LINEA "TIP MATIC"

- DE 3 A 6 BAÑOS
- Electrobomba presurizadora de velocidad variable
- Velocidad máxima 4000 rpm
- Corriente máxima 8 Amp
- Variador de velocidad de última generación
- Sensor cerámico anti-atasco de presión y caudal integrado
- Tanque hidroneumático de 1,5 litros incluido
- Motor de imanes permanente de alta eficiencia, con tiempo de reacción instantáneo



-  **AHORRO DE ENERGÍA**
-  **PRESIÓN CONSTANTE AJUSTABLE**
-  **FÁCIL DE INSTALAR**
-  **MULTIFUNCIÓN**
-  **SILENCIOSA**

IMPORTANTE

Funciona con baja tensión y sobretensión permanente.
Rango de trabajo de 130V a 280V (arranque desde 160V hasta 250V)

3 en 1

MULTIFUNCIÓN

1

PRESURIZADORA BAJO
TANQUE ELEVADO

2

PRESURIZADORA DESDE
TANQUE CISTERNA

3

ELEVADORA INTELIGENTE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
								16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
A.TI.3.M003.M	TIP MATIC 3-6	USD 680	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	366x275x271	9,5	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3	5,0	4,6	4,0	3,2	2,0	Caudal m³/h

LINEA "TIP PRES" "TIP TE"

- **SUPER SILENCIOSA**
- **Uso doméstico y locales comerciales**
- **Protección contra falta de agua**
- **Fácil instalación**

TIP TE:

- Sistema Presurizador de agua para tanque elevado
- Es ideal para instalaciones con tanque a poca altura (menos de 10 mts) o instalaciones que necesiten aumentar la presión de servicio.

TIP PRES:

- Sistema Presurizador de agua para tanque cisterna
- Es ideal para instalaciones con tanque cisterna o consumos por sobre nivel del mismo.



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	POTENCIA	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	INSTALACIÓN		ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
						TANQUE ELEVADO	TANQUE CISTERNA	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
A.TI.1.TE14.M	TIP TE 14	USD 224	0.5 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	NO	3,4	3,1	2,4	2,1	1,2	0,1								Caudal m ³ /h
A.TI.1.TE20.M	TIP TE 20	USD 266	0.75 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	NO	4,6	4,2	3,8	3,3	2,9	2,4	1,8	0,8	0,1					
A.TI.1.PS14.M	TIP PRES 14	USD 278	0.5 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	SI	2,9	2,5	2,0	1,4	0,3									Caudal m ³ /h
A.TI.1.PS20.M	TIP PRES 20	USD 320	0.75 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	SI		4,0	3,5	3,3	2,8	2,2	1,7	0,3	0,1					
A.TI.1.PS26.M	TIP PRES 26	USD 518	1.34 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	SI		5,8	5,7	5,6	5,2	4,7	4,1	3,7	2,9	1,6	0,3	0,1		
A.TI.1.PS30.M	TIP PRES 30	USD 571	1.74 HP	Monofásica	1" x 1"	SI	SI								5,9	5,6	4,3	3,8	3,0	0,5	0,2

EQUIPOS PRESURIZADORES
LINEA "TIP"

- Silenciosas (Sistema de rotor húmedo)
- Libre de mantenimiento (Sin rodamientos, ni sello mecánico)
- Evitan el bloqueo (bujes y eje de CERÁMICA)
- Libre de regulación, están listas para instalar y presurizar
- Tratamiento interior en epoxi anticorrosión
- Poseen sensor de flujo
- Bobinado en cobre
- TIP-BRONCE: Cuerpo con recubrimiento interior y exterior (anticorrosión).

Electrobomba con sistema de rotor húmedo con eje y bujes de cerámica




CÓDIGO	MODELO	PRECIO	POTENCIA	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	INSTALACIÓN		ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
						TANQUE ELEVADO	TANQUE CISTERNA	2	4	6	8	10	12	14	18	22	24	30	32
A.TI.3.0001.M	TIP 1 r.3	USD 62	120 W	Monofásica	3/4" x 3/4"	SI	NO	1,4	1,1	0,8	0,5								Caudal m ³ /h
A.TI.3.0002.M	TIP 2 r.3	USD 121	270 W	Monofásica	3/4" x 3/4"	SI	NO	2,75	2,40	2,2	1,9	1,5	0,4						
A.TI.3.B001.M	TIP 1 Bronce	USD 68	120 W	Monofásica	3/4" x 3/4"	SI	NO	1,4	1,1	0,8	0,5								Caudal m ³ /h
A.TI.3.B002.M	TIP 2 Bronce	USD 134	270 W	Monofásica	3/4" x 3/4"	SI	NO	2,75	2,40	2,2	1,9	1,5	0,4						

EQUIPOS AUTOMATICOS PARA LLENADO DE TANQUE ELEVADO
LINEA "ELEMATIC"

- Equipo elevador a Tanque Elevado
- Protecciones contra falta de agua
- Mantiene el tanque siempre lleno
- Cuerpo en fundición de hierro
- Aptas para tuberías de succión de: ½", ¾" y 1"



Instalación Típica



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	PLANTAS	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
							4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	30	
A.TK.1.S020.M	ELEMATIC 20	USD 159	0,5	Monofásica	1" x 1"	1 A 3	5,7	5,4	5,1	4,6	4,1	3,3	2,1	0,9		Caudal (m3/h)			
A.TK.1.S024.M	ELEMATIC 26	USD 191	0,75	Monofásica	1" x 1"	1 A 5	5,70	5,60	5,40	5,20	4,95	4,70	4,30	3,80	3,10	1,50	1,00	0,15	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC
Q.CO.2.FS01.0	FLOWSMART	USD 107	hasta 1.5 hp	Monofásica	1" x 1"

- Sensor de flujo con microprocesador incorporado
- Pueden instalarse en cualquier electrobomba hasta 10A de consumo (1,5 Hp)

ELECTROBOMBAS RECIRCULADORAS

LÍNEA "RCL"

RCL DEGASSER - PARA CALEFACCIÓN

- Conmutador de velocidad de 3 posiciones
- Eje del motor en acero inoxidable
- Temperatura del líquido +2°C a +95°C
- Temperatura del medio ambiente +2°C a +40°C
- Cojinete radial en CERAMICA

Cuerpo de bomba
de Composite (Plástico)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	RELA- CIÓN	CONEXIÓN (MM)	BOCAS ASP X DESC	VELOCI- DAD	W	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA
								MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN
								LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS
A.RE.2.156S.M	RCL 15/6S	USD 135	CACAO	130	3/4" x 3/4"	1	25	600 x 1	250 x 2			250 x 4	
						2	65	1400 x 1	600 x 3				
						3	95	2400 x 1	1400 x 3			350 x 5	

Incluye KIT de INSTALACION Racord de aspiración y Tapones de descarga con clips de sujeción

RCL PARA CALEFACCIÓN / RCL - S SANITARIAS EN BRONCE

- Conmutador de velocidad de 3 posiciones(*)
- Cuerpo de FUNDICION DE HIERRO
- Eje del motor CERAMICO
- Temperatura del líquido +2°C a +110°C
- Temperatura del medio ambiente +2°C a +40°C
- Cojinete radial en CERAMICA

Cuerpo de bomba
de fundición de hierro



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	RELA- CIÓN	CONEXIÓN (MM)	BOCAS ASP X DESC	VELOCI- DAD	W	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA
								MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN
								LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS
A.RE.3.2543.M	RCL 25-4S 130*	USD 125	4/1	130	1" x 1"	1	32	1100 x 0,5	600 x 1,2			100 x 2	
						2	48	1600 x 0,75	800 x 1,9			100 x 3	
						3	62	2400 x 1	1200 x 2,8			200 x 4	
A.RE.3.2548.M	RCL 25-4S 180*	USD 125	4/1	180	1" x 1"	1	32	1100 x 0,5	600 x 1,2			100 x 2	
						2	48	1600 x 0,75	800 x 1,9			100 x 3	
						3	62	2400 x 1	1200 x 2,8			200 x 4	
A.RE.3.2568.M	RCL 25-6S 180*	USD 141	4/1	180	1" x 1"	1	38	1400 x 1	800 x 2			200 x 3	
						2	58	2300 x 1,25	1400 x 2,7			300 x 4,5	
						3	84	2900 x 1,5	1500 x 4			400 x 5,5	
A.RE.3.2588.M	RCL 25-8S 180*	USD 252	7/1	180	1" x 1"	1	135	2000 x 1,4	1000 x 4			200 x 5,5	
						2	190	3600 x 2,25	1800 x 5,7			400 x 7	
						3	245	4800 x 3,3	2400 x 6,6			300 x 8	
A.RE.3.3288.M	RCL 32-8S 180*	USD 276	10/1	180	1 1/4" x 1 1/4"	1	135	2800 x 0,5	1400 x 2,8			250 x 5,5	
						2	190	4800 x 1,5	2400 x 4,75			450 x 7	
						3	245	7200 x 2,5	3600 x 5,75			350 x 8	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	RELA- CIÓN	CONEXIÓN (MM)	BOCAS ASP X DESC	VELOCI- DAD	W	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA	CAUDAL	ALTURA
								MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN	MÁX X MIN
								LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS	LITROS/HORA X METROS
A.RS.3.2588.M	RCL-S 25-8S 180*	USD 407	71	180	1" x 1"	1	135	1910 x 0,6	800 x 2,7			100 x 4,5	
						2	190	3200 x 1,5	2000 x 4,2			400 x 6,5	
						3	225	4280 x 2,8	2500 x 5,3			800 x 7	

ELECTROBOMBAS PRESURIZADORA

LINEA "PF PRES"

- Sistema presurizador de agua para tanque cisterna y elevado
- Impulsor de bronce
- Bobinado en cobre

Sistema antibloqueo con
doble inserto en acero inox



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)										
						2	4	8	12	16	20	22	24	26	28	30
A.TK.1.0005.M	PF PRES	USD 95	0,5	Monofásica	1" x 1"	1,8	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	0	Caudal m³/h		

ELECTROBOMBAS PERIFÉRICA

LINEA "PF"

- Eje de acero inoxidable
- Impulsor de bronce
- Bobinado en cobre

Sistema antibloqueo con
doble inserto en acero inox



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																Caudal m³/h
						2	4	8	12	16	20	22	24	26	30	34	38	42	46	50	54	
B.AA.3.0005.M	PF 50 M r.5	USD 41	0,5	Monofásica	1" x 1"	1,8	1,6	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1										
B.AA.1.0010.M	PF 100 M	USD 79	1	Monofásica	1" x 1"		3,2	2,8	2,6	2,3	2	1,9	1,8	1,7	1,4	1,2	1	0,7	0,5	0,4	0,2	

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK

LINEA "BC"

- Cuerpo en fundición gris
- Eje de acero inoxidable
- Protector térmico en monofásicos
- Impulsor de acero inoxidable

Bobinado en Cobre



BC 100M
NUEVO COLOR



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																		Caudal m3/h
						6	8	10	12	14	16	18	20	22	26	30	32	36	40	42	46	49	51	
B.BC.4.0005.M	BC 50 M	USD 94	0,5	Monofásica	1" x 1"	5,4	5,1	4,6	4,1	3,3	2,1	0,9												
B.BC.4.0007.M	BC 75 M	USD 117	0.75	Monofásica	1" x 1"	5,6	5,4	5,2	5	4,7	4,3	3,8	3,1	2,2	1	0,15								
B.BC.5.0010.M	BC 100 M	USD 131	1	Monofásica	1" x 1"	5,6	5,5	5,3	5,1	5	4,75	4,6	4,3	4	2,9	1,2	0,5							
B.BC.4.0010.T	BC 100 T	USD 131	1	Trifásica	1" x 1"	5,6	5,5	5,3	5,1	5	4,75	4,6	4,3	4	2,9	1,2	0,5							
B.BC.5.0015.M	BC 150 M	USD 163	1,5	Monofásica	1" x 1"	5,7	5,6	5,5	5,4	5,2	5	4,8	4,6	4,5	3,6	2,4	1	0,3						
B.BC.5.0015.T	BC 150T	USD 163	1,5	Trifásica	1" x 1"	5,7	5,6	5,5	5,4	5,2	5	4,8	4,6	4,5	3,6	2,4	1	0,3						
B.BC.1.0020.M	BC 200 M	USD 537	2	Monofásica	1 1/4" x 1"											7,4	6,6	3,7	1					
B.BC.1.0020.T	BC 200 T	USD 537	2	Trifásica	1 1/4" x 1"											7,4	6,6	3,7	1					
B.BC.1.0030.T	BC 230 T	USD 550	3	Trifásica	1 1/2" x 1 1/4"										12	10,2	9,6	6,8	4,7	3,4				
B.BC.1.0035.T	BC 235 T	USD 565	3,5	Trifásica	1 1/2" x 1 1/4"										13,3	12,8	12,3	9,9	8,1	6,7	2,8			
B.BC.1.0130.T	BC 300 T	USD 545	3	Trifásica	1 1/4" x 1"											8,8	8,8	7,9	7	6	5,2	3,3	1,9	

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK

LÍNEA "BC 25"

- Cuerpo en fundición gris
- Impulsor de bronce
- Eje de acero inoxidable
- Temperatura máxima del fluido +35°

Bobinado en Cobre

CAUDAL MEDIO



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
B.BC.1.2515.M	BC 25 150 M	USD 501	1,5	Monofásica	1 1/2" x 1"	11,3	10,7	10,0	9,1	8,0	6,2	2,6											
B.BC.1.2515.T	BC 25 150 T	USD 501	1,5	Trifásica	1 1/2" x 1"	11,3	10,7	10,0	9,1	8,0	6,2	2,6											
B.BC.1.2520.M	BC 25 200 M	USD 537	2	Monofásica	1 1/2" x 1"	14,1	13,6	13,0	12,3	11,4	10,5	9,4	8,1	6,0	2								
B.BC.1.2520.T	BC 25 200 T	USD 537	2	Trifásica	1 1/2" x 1"	14,1	13,6	13,0	12,3	11,4	10,5	9,4	8,1	6,0	2								

LÍNEA "BH"

- Cuerpo en fundición gris
- Impulsor de bronce
- Eje de acero inoxidable
- Temperatura máxima del fluido +35°

Bobinado en Cobre

ALTO CAUDAL



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						6	8	10	12	14	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B.BH.1.0015.M	BH 150L M	USD 398	1,5	Monofásica	2" x 2"	27,8	25,8	23,3	20,5	17,2	12,3	8,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DOBLE CÁMARA MONOBLOCK

LÍNEA "2BC"

- Cuerpo en fundición gris
- Eje de acero inoxidable
- Impulsores de BRONCE
- Temperatura máxima del fluido +35°

Bobinado en Cobre



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENS	ETAPA	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
							10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100
C.BC.1.0040.T	2BC 400/2 T	USD 787	4	Trif.	2	2" x 1 1/4"			13,5	12,6	11,7	10,8	10	8,7	7,2	5,3	2,5							
C.BC.1.0055.T	2BC 550/2 T	USD 874	5,5	Trif.	2	2" x 1 1/4"			15	14,2	13,4	12,6	11,9	11	10	8,8	7	4,7	2					
C.BC.1.0075.T	2BC 750/2 T	USD 1.302	7,5	Trif.	2	2" x 1 1/4"									13	11,7	10,3	8,8	7,2	5,2	2,5			
C.BC.1.0100.T	2BC 1000/2 T	USD 1.365	10	Trif.	2	2" x 1 1/4"										16,2	15	13,6	12,2	10,2	8,3	5		

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS BRIDADAS

LÍNEA "BCM"

- Contrabridas, juntas, bulones y tuercas incluidas
- Eje de acero inoxidable
- Impulsor de bronce
- Temperatura máxima del fluido +35°

Bobinado en Cobre



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENS	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
						24	26	28	30	35	37	40	42	45	47	51	54
C.CM.2.3035.T	BCM 335N	USD 667	3,5	Trif.	2" x 1 1/2"						15,5	13,3	11	6,2			
C.CM.2.3055.T	BCM 355N	USD 1.029	5,5	Trif.	2" x 1 1/2"										21	14	9,5
C.CM.2.4055.T	BCM 455N	USD 1.030	5,5	Trif.	2" 1/2" x 2"	30,5	29	27	24	15							
C.CM.2.4075.T	BCM 475N	USD 1.126	7,5	Trif.	2" 1/2" x 2"							28	26,5	21,5	17,5		

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK NORMALIZADAS EN 733-DIN24255

LINEA "BCB"

- Electrobombas Normalizadas EN 733 (ex DIN 24255) & UNI 7467
- Contrabridas, juntas, bulones y tuercas incluidas (UNI 2236/DIN 2532)
- Eje de acero inoxidable - IP 55 - Aislacion Clase F
- Impulsor de ACERO INOXIDABLE (BCB 32-200&250/40-200/40-250/50-200/50-250)
- Impulsor de Hierro fundido (BCB 40-160/50-125/50-160)
- BCB 32-250/7.5 & 10 T con Doble Impulsor



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						15	18	20	24	27	30	34	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	
C.CB.1.3030.T	BCB 32-160/3 T	USD 725	3	Trifásica	2" x 1 1/4"	24,5	22	19,6	16,5	13,5	7											Caudal m3/h	
C.CB.1.3040.T	BCB 32-200/4 T	USD 1.030	4	Trifásica	2" x 1 1/4"			27	24,5	22	19,7	16,5	13	10	6,5								
C.CB.1.3055.T	BCB 32-200/5,5 T	USD 1.152	5,5	Trifásica	2" x 1 1/4"						27	24,5	21,5	19,5	18	16	12	9					

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	68	72	76	80	90	94	98	
C.CB.1.3075.T	BCB 32-250/7,5 T	USD 1.546	7,5	Trifásica	2" x 1 1/4"	24	23.5	22.7	22.2	21	20.5	19.5	18.5	17	16	11.5	8	4	Caudal m3/h				
C.CB.1.3100.T	BCB 32-250/10 T	USD 2.049	10	Trifásica	2" x 1 1/4"									24	23.5	20.7	19.3	17.7	16	8			

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						18	20	24	27	30	34	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	64	
C.CB.1.4040.T	BCB 40-160/4 T	USD 1.006	4	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"	41	38,2	31,2	25	16												Caudal m3/h	
C.CB.1.4055.T	BCB 40-160/5,5 T	USD 1.122	5,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"		48	43	38	33	25												
C.CB.1.4075.T	BCB 40-200/7,5 T	USD 1.256	7,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"				43	39	34	27	22	17	4								
C.CB.1.4100.T	BCB 40-200/10 T	USD 1.687	10	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"						46	41	38	36	33	27	23	18	9				

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						30	34	38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	64	68	70	74	80
C.CB.1.4105.T	BCB 40-250/15 T	USD 2.245	15	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"						51	47	45	43	40	35	32	26	16	10		
C.CB.1.4200.T	BCB 40-250/20 T	USD 2.338	20	Trifásica	2 1/2 " x 1 1/2"										54	51	49	45	40	37	32	14

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
						15	18	20	27	30	32	34	38	40	42	44	48	50	52	54	58
C.CB.1.5055.T	BCB 50-125/5,5 T	USD 1.421	5,5	Trifásica	2 1/2" x 2"	74	65	56	23												Caudal m3/h
C.CB.1.5075.T	BCB 50-160/7,5 T	USD 1.565	7,5	Trifásica	2 1/2" x 2"		77	74	63	53	41										
C.CB.1.5100.T	BCB 50-160/10 T	USD 1.759	10	Trifásica	2 1/2" x 2"				76	70	56	37	13								

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
						38	40	42	44	48	50	52	54	58	60	64	68	72	76	80	85
C.CB.1.5150.T	BCB 50-200/15 T	USD 3.031	15	Trifásica	2 1/2" x 2"	75	72	68	64	54	48	42	34	10							Caudal m3/h
C.CB.1.5200.T	BCB 50-250/20 T	USD 3.511	20	Trifásica	2 1/2" x 2"			84	80	75	71	68	65	56	51	38					
C.CB.1.5250.T	BCB 50-250/25 T	USD 3.873	25	Trifásica	2 1/2" x 2"						86	84	81	75	72	65	55	42	16		
C.CB.1.5300.T	BCB 50-250/30 T	USD 4.165	30	Trifásica	2 1/2" x 2"										86	81	76	67	59	49	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						42	46	50	52	56	60	62	64	68	70	74	76	82	84	86	88	90
C.CB.1.6400.T	BCB 65-250/40 T	USD 5.320	40	Trifásica	3" x 2 1/2"					134	123	116	110	95	85	60	30					Caudal m³/h
C.CB.1.6500.T	BCB 65-250/50 T	USD 5.813	50	Trifásica	3" x 2 1/2"									139	134	121	115	95	80	67	50	20

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK BRIDADAS EN ACERO INOXIDABLE
LÍNEA "BBI"

- Cuerpo, Impulsor, portasello y soporte motor en acero Inoxidable AISI 304
- Sello mecánico de Carburo de Silicio/NBR
- Eje en Acero inoxidable AISI 420
- Motores IP 55 - Clase F
- Temperatura del fluido -20°C a +80°C (con sello C.de Silicio/Fluoride)

**HIDRAÚLICA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI304**


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						17	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
C.BI.2.5030.T	BBI 50-32-160/3 T	USD 1.602	3	Trifásica	2" x 1 1/4"						18,7	15,5	13	8	4					Caudal m3/h			
C.BI.2.5040.T	BBI 50-32-200/4 T	USD 1.742	4	Trifásica	2" x 1 1/4"								20	17,5	15	11,7	8,5	5,5	1,5				
C.BI.2.5055.T	BBI 50-32-200/5,5 T	USD 2.087	5,5	Trifásica	2" x 1 1/4"														21,5	16	13,2	10,5	8
C.BI.2.6530.T	BBI 65-50-125/3 T	USD 1.623	3	Trifásica	2 1/2" x 2"	36	26	22	12														
C.BI.2.6555.T	BBI 65-50-160/5.5 T	USD 2.176	5,5	Trifásica	2 1/2" x 2"					42	36	32	27	20	12	3							
C.BI.2.6575.T	BBI 65-40-200/7.5 T	USD 2.419	7,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"									42	37	32	26,5	22	13	3			
C.BI.2.6100.T	BBI 65-40-200/10 T	USD 3.212	10	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"														42	34	27	24	19

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
C.BI.2.8040.T	BBI 80-65-125/4 T	USD 2.264	4	Trifásica	3" x 2 1/2"	72	69	63	56	48	37	24	5										
C.BI.2.8055.T	BBI 80-65-125/5.5 T	USD 2.487	5,5	Trifásica	3" x 2 1/2"				71	63	54	45	33	16									

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOCK CON IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE
LÍNEA "BBO"

- Cuerpo, Impulsor, portasello y soporte motor en acero Inoxidable AISI 304
- Impulsor ABIERTO (admite pasaje de SÓLIDOS)
- Sello mecánico de Carburo de Silicio/NBR
- Eje en Acero inoxidable AISI 420
- Motores IP 55 - Clase F
- Temperatura del fluido -15°C a +80°C (con sello C.de Silicio/Fluoride)

**HIDRAÚLICA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI304**


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	PASAJE SÓLIDO	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C.BO.2.0010.M	BBO 100 M	USD 646	1	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"	12 mm	18	15	12	6									Caudal m ³ /h			
C.BO.2.0010.T	BBO 100 T	USD 643	1	Trifásica	1 1/2" x 1 1/2"	12 mm	18	15	12	6												
C.BO.2.0015.M	BBO 150 M	USD 835	1,5	Monofásica	2" x 2"	12 mm	33	28	23,5	18	10											
C.BO.2.0015.T	BBO 150 T	USD 856	1,5	Trifásica	2" x 2"	12 mm	33	28	24	18	10											
C.BO.2.0020.T	BBO 200 T	USD 875	2	Trifásica	2" x 2"	16 mm		42	37,5	33	28,5	23,5	18	12	6							
C.BO.2.0030.T	BBO 300 T	USD 918	3	Trifásica	2 1/2" x 2"	16 mm			59	53	46,5	40	33	26	19	12	4,5					
C.BO.2.0040.T	BBO 400 T	USD 969	4	Trifásica	2 1/2" x 2"	19 mm				66	60	55	49	43	38,5	31,5	25	19	12	5,5		

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

LINEA "BME" - MONOBLOCK

- Cuerpo en fundición gris
- Impulsores de tecnopolímero
- Temperatura máxima del fluido +35°
- Eje de acero inoxidable



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	ETAPA	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
							10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	37	40	42	45	47
B.BE.1.0008.M	BME 80 M	USD 217	0,8	Monofásica	3	1" x 1"	5	4,8	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,3	3	2,6	2,3	1	Caudal m³/h				
B.BE.1.0010.M	BME 100 M	USD 256	1	Monofásica	4	1" x 1"	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	4	3,8	3,6	3,4	3,2	2,6	2	1,7	1,2	0,5	
B.BE.1.0012.M	BME 125 M	USD 296	1,25	Monofásica	5	1" x 1"	5,4	5,2	5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	4	3,8	3,4	3,2	3	2,6	2,4	2

Caudal m³/h

LINEA "BMG" - ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo de Acero inoxidable AISI 304.
- Impulsor, eje y difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Temperatura del fluido hasta + 60°C

- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Sello mecánico en carburo de silicio
- Motor IE2 - aislación clase F - IP X4



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	ETAPA	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
							10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	34	36	38	42	46	50	54
C.BG.2.0005.M	BMG 50-2-4 M	USD 298	0,5	Monofásica	4	1" x 1"	4,5	4,3	4,1	3,9	3,6	3,4	2,7	2,4	2	1,6	0,8	0,2			Caudal m³/h		
C.BG.2.0007.M	BMG 75-2-5 M	USD 323	0,75	Monofásica	5	1" x 1"		4,4	4,3	4,2	3,9	3,7	3,3	3,1	2,8	2,5	2	1,6	1,3	0,6			
C.BG.2.0010.M	BMG 100-2-6 M	USD 374	1	Monofásica	6	1" x 1"				4,4	4,3	4,2	3,9	3,7	3,6	3,4	3	2,8	2,5	2	1,5	0,9	0,2
C.BG.2.0010.T	BMG 100-2-6 T	USD 374	1	Trifásica	6	1" x 1"				4,4	4,3	4,2	3,9	3,7	3,6	3,4	3	2,8	2,5	2	1,5	0,9	0,2

Caudal m³/h

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	ETAPA	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
							12	14	16	18	20	26	28	30	36	38	40	44	46	48	50	56	60
C.BG.2.4005.M	BMG 50-4-2 M	USD 279	0,5	Monofásica	2	1 1/4" x 1"	5,3	4,6	3,7	2,4													
C.BG.2.4007.M	BMG 75-4-3 M	USD 297	0,75	Monofásica	3	1 1/4" x 1"			5,5	5	4,6	2,8	1,5										
C.BG.2.4010.M	BMG 100-4-5 M	USD 374	1	Monofásica	5	1 1/4" x 1"						5,7	5,5	5,2	4,3	4	3,6	2,5	1,7	0,8	0,1		
C.BG.2.4010.T	BMG 100-4-5 T	USD 374	1	Trifásica	5	1 1/4" x 1"						5,7	5,5	5,2	4,3	4	3,6	2,5	1,7	0,8	0,1		
C.BG.2.4015.M	BMG 150-4-6 M	USD 459	1,5	Monofásica	6	1 1/4" x 1"									5,5	5,3	5,1	4,6	4,3	4	3,6	2	0,6
C.BG.2.4015.T	BMG 150-4-6 T	USD 435	1,5	Trifásica	6	1 1/4" x 1"									5,5	5,3	5,1	4,6	4,3	4	3,6	2	0,6

Caudal m³/h

ELECTROBOMBAS PARA BOMBEO DE GASOIL

LÍNEA "BGL" y "BGA" 12V / 24V / 220V

- Cuerpo en Hierro Fundido
- Impulsores a paletas de TECNOPOLIMERO
- No esta recomendado su uso con agua
- Posibilidad de conectar a 12v o 220v



- Cuerpo en Tecnopolímero
- UREA / ACEITE / GASOIL / ADBLUE / DEF
- No esta recomendado su uso con agua
- Posibilidad de conectar a 12v o 220v



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						1	3	5	6	8	10	12	14	18	22	24	26	30	35	40	45	50	55
B.BL.1.1224.M	BGL 12	USD 266	0,25	DC 12V	3/4" x 3/4"	2,3	1,6	1	0,3														
B.BL.1.0005.M	BGL 370 M	USD 248	0.5	Monofásica	1" x 1"		3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	3	2.5	1.4	1							

Caudal m³/h

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						1	3	5	6	8	10	12	14	18	22	24	26	30	35	40	45	50	55
B.BLA.0012.M	BGA 12 v	USD 289	0.25	DC 12V	1" x 1"	2,3	1,6	1	0,3														

Caudal m³/h

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES DE IMPULSOR ABIERTO

LÍNEA "BAT"

- Impulsor ABIERTO de FUNDICIÓN DE HIERRO
- Eje de Acero Inoxidable
- MÁXIMOS SOLIDOS EN SUSPENSION 5 mm
- Cuerpo de FUNDICIÓN DE HIERRO
- Válvula incorporada en aspiración




CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																		
						6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
B.BT.1.0015.M	BAT 150 M	USD 645	1,5	Monofásica	2" x 2"	22	19,5	17	13,8	10,2	6,3													
B.BT.1.0015.T	BAT 150 T	USD 645	1,5	Trifásica	2" x 2"	22	19,5	17	13,8	10,2	6,3													
B.BT.1.0020.T	BAT 200 T	USD 705	2	Trifásica	2" x 2"	25,3	23,2	21,2	19	16,5	14,3	11,8	9	4										

Caudal m³/h

ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES

LÍNEA "BJP"


- Altura de aspiración hasta 8 metros
- Cuerpo Plástico con insertos en bronce
- Eje de Acero Inoxidable
- Tecla luminosa ON/OFF
- Asa para fácil transporte



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																		
						0	10	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	
B.BP.1.0008.M	BJP 75 M	USD 110	0.75	Monofásica	1" x 1"	3,4	2,8	1,75	0,7	0,2														
B.BP.1.0010.M	BJP 100 M	USD 133	1	Monofásica	1" x 1"	3,8	3,4	2,4	1,2	0,71	0,2													
B.BP.1.0015.M	BJP 150 M	USD 149	1.5	Monofásica	1" x 1"	5,1	4,6	3,8	2,6	1,9	1,3	0,25												

Caudal m³/h

- Altura de aspiración hasta 8 metros
- Cuerpo de FUNDICIÓN
- Eje de Acero Inoxidable



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	55	58	40
B.BJ.1.0008.M	BF 80 M	USD 122	0,8	Monofásica	1" x 1"	3	2,8	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,3	1	0,9	0,7	0,2				Caudal m³/h		
B.BJ.1.0010.M	BF 100 M	USD 146	1	Monofásica	1" x 1"			5,2	5	4,6	4,2	3,8	3,3	2,8	2,4	2	1						

Caudal m³/h

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PUNTA DE EJE LIBRE

LINEA "BEL-A"

- Impulsor semiabierto de ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Cuerpo de fundición de hierro ASTM 30
- Sistema Back pull out
- Eje de Acero Inoxidable (ANSI 420)
- Para acoplar a motores desde 650 vpm hasta 1550 vpm
- Sello mecánico a cartucho
- Diámetro de pasaje máximo de sólidos 76 mm
- Sólidos máximos en suspensión $\leq 2\%$
- Acoplada a Motores "MT" MOTORARG - EFF2 - IP 55



MODELO	PRECIO COMPLETA	HP	VPM	SÓLIDOS (mm)	MÁX. SUCCIÓN (m)	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)										CÓDIGO	PRECIO	
							5	6	7	8	14	15	16	18	20	22			24
BEL A-4	USD 10.638	4	950	76	4,9	4" x 4"	82	60	50	33						Caudal m³/h		E.BE.1.A004.0	US\$ 8.240
	USD 11.105	15	1450	76	7,6	4" x 4"					100	90	76	50					

MODELO	PRECIO COMPLETA	HP	VPM	SÓLIDOS (mm)	MÁX. SUCCIÓN (m)	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)										CÓDIGO	PRECIO		
							6	8	10	13	14	15	16	18	20	22			24	26
BEL A-6	USD 13.781	10	950	76	4.2	6" x 6"	187	144	83										E.BE.1.A006.0	US\$ 9.940
	USD 15.033	40	1450	76	7	6" x 6"				299	288	277	252	227	191	150				
Caudal m³/h																				

MODELO	PRECIO COMPLETA	HP	VPM	SÓLIDOS (mm)	MÁX. SUCCIÓN (m)	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)										CÓDIGO	PRECIO		
							11	12	13	14	15	23	25	28	30	34			36	38
BEL A-8	consultar	30	950	76	5.2	8" x 8"	324	288	234	180	144					Caudal m3/h			E.BE.1.A008.0	US\$ 20.083
	USD 28.378	100	1450	76	7	8" x 8"						612	576	450	396	250	200			

MODELO	PRECIO COMPLETA	HP	VPM	SÓLIDOS (mm)	MÁX. SUCCIÓN (m)	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)										CÓDIGO	PRECIO		
							10	12	14	15	16	25	28	30	34	35			36	38
BEL A-10	consultar	40	950	76	5.2	10" x 10"	504	450	324	288	252					Caudal m³/h			E.BE.1.A010.0	US\$ 23.901
	consultar	125	1450	76	6.7	10" x 10"						750	666	620	480	450	396			

NOTA: EL PRECIO ELECTROBOMBA COMPLETA INCLUYE EL MOTOR, BASE, MANCHON Y CUBREMANCHON



Cámara de inspección para agilizar su mantenimiento



Válvula de retención de NBR + acero al carbono



Impulsor semi-abierto en acero inoxidable

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

LÍNEA "BVT"

- Armada con motor MOTORARG MT IP 55 - Clase F
- Hidraulica ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Temperatura máxima del fluido +120°
- Sello mecánico tipo cartucho
- Contrabridas, bulones y juntas incluidas
- Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
- Impulsores y difusores en Acero inoxidable AISI 304
- Base en fundición ASTM25B
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Cojinetes en carburo de tungsteno
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC



MODELO	PRECIO	HP	DESCARGA	ETAPA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	CÓDIGO CUERPO	PRECIO CUERPO	
					20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	200			220
BVT 3-10	USD 1.001	1	1 1/4"x1 1/4"	10	4.6	4.1	3.5	2.8	1														EVT.2.0310.0	USD 833
BVT 3-15	USD 1.298	1,5	1 1/4"x1 1/4"	15		4.6	4.25	3.9	3.45	2.95	2.3	1.4					Caudal m³/h						EVT.2.0315.0	USD 1.123
BVT 3-19	USD 1.410	2	1 1/4"x1 1/4"	19				4.4	4.1	3.8	3.45	3.05	2.6	2	0.9								EVT.2.0319.0	USD 1.191
BVT 3-27	USD 1.854	3	1 1/4"x1 1/4"	27						4.42	4.22	4.02	3.8	3.55	3.3	2.7	2.3	1.75	1.1				EVT.2.0327.0	USD 1.566
BVT 3-36	USD 2.528	4	1 1/4"x1 1/4"	36								4.5	4.35	4.2	4.05	3.7	3.5	3.3	3.1	2.9	2.3	1.4	EVT.1.0336.0	USD 2.186
BVT 4-6	USD 905	1,5	1 1/4"x1 1/4"	6	8	7	5.5	3.4	0														EVT.1.0406.0	USD 730
BVT 4-8	USD 1.002	2	1 1/4"x1 1/4"	8		7.8	7	6	4.7	3	0.1												EVT.2.0408.0	USD 783
BVT 4-12	USD 1.203	3	1 1/4"x1 1/4"	12			8.2	7.7	7.1	6.4	5.6	4.6	3.5	2.25	0.5								EVT.2.0412.0	USD 915
BVT 4-16	USD 1.435	4	1 1/4"x1 1/4"	16					7.8	7.5	7.1	6.6	6	5.4	4.75	3.1	2	0.5					EVT.2.0416.0	USD 1.093
BVT 4-22	USD 2.084	5,5	1 1/4"x1 1/4"	22							8	7.7	7.4	7	6.7	5.9	5.5	5	4.4	3.8	2.4	0.5	EVT.2.0422.0	USD 1.666
BVT 8-4	USD 1.052	2	1 1/2"x 1 1/2"	4	13.5	10.5	5.5										Caudal m³/h						EVT.2.0804.0	USD 833
BVT 8-6	USD 1.306	3	1 1/2"x 1 1/2"	6			11.75	9.5	5														EVT.2.0806.0	USD 1.018
BVT 8-8	USD 1.647	4	1 1/2"x 1 1/2"	8				12.4	10.75	9	6												EVT.2.0808.0	USD 1.305
BVT 8-12	USD 2.348	5,5	1 1/2"x 1 1/2"	12						12.9	12	10.8	9.6	8	5.5								EVT.2.0812.0	USD 1.930
BVT 8-16	USD 2.878	7,5	1 1/2"x 1 1/2"	16									12.5	11.7	10.8	8.7	7.5	5.75					EVT.2.0816.0	USD 2.280
BVT 8-22	USD 3.484	10	1 1/2"x 1 1/2"	20											13.4	12	11.2	10.4	9.3	8.3	5.8		EVT.2.0822.0	USD 2.846
BVT 16-3	USD 1.735	4	2" x 2"	3		19.2	8.25																EVT.2.1603.0	USD 1.393
BVT 16-4	USD 2.125	5,5	2" x 2"	4			19.5	13									Caudal m³/h						EVT.2.1604.0	USD 1.707
BVT 16-6	USD 2.460	7,5	2" x 2"	6				22.5	19.5	16	8.75												EVT.2.1606.0	USD 1.862
BVT 16-8	USD 2.851	10	2" x 2"	8						22.1	20.2	18	15.5	13	7								EVT.2.1608.0	USD 2.213
BVT 16-12	USD 4.030	15	2" x 2"	12									23	21.5	19.8	16.1	13.5	10					EVT.2.1612.0	USD 3.235
BVT 16-16	USD 5.197	20	2" x 2"	16												23	22	21	19.8	18.7	16	12	EVT.2.1616.0	USD 4.021

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

LÍNEA "BVT"

- Armada con motor MOTORARG MT IP 55 - Clase F
- Hidraulica ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Temperatura máxima del fluido +120°
- Sello mecánico tipo cartucho
- Contrabridas, bulones y juntas incluidas
- Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
- Impulsores y difusores en Acero inoxidable AISI 304
- Base en fundición ASTM25B
- Eje de Acero Inoxidable: prolonga la vida útil del equipo.
- Cojinetes en carburo de tungsteno
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC



Modelo	Precio	HP	Descarga	Etapa	Altura Manométrica (metros)																	Código Cuerpo	Precio Cuerpo	
					20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	200			220
BVT 32-2	USD 2.596	5,5	2 1/2"x2 1/2"	2	40	28	5															E.VT.2.3020.0	USD 2.178	
BVT 32-3	USD 3.230	7,5	2 1/2"x2 1/2"	3		40	33	24	4								Caudal m3/h					E.VT.2.3230.0	USD 2.632	
BVT 32-4	USD 3.658	10	2 1/2"x2 1/2"	4			41	36	30	22												E.VT.2.3240.0	USD 3.020	
BVT 32-6	USD 4.503	15	2 1/2"x2 1/2"	6						38	34	30	25	19			mec 160					E.VT.2.3260.0	USD 3.708	
BVT 32-7	USD 5.460	20	2 1/2"x2 1/2"	7							39	36	32	28	24	6						E.VT.2.3270.0	USD 4.284	
BVT 45-3	USD 5.401	15	3" x 3"	3				53	43	30	10							mec 160					E.VT.2.4503.0	USD 4.672
BVT 45-4	USD 5.846	20	3" x 3"	4					57	52	43	35	22				Caudal m3/h					E.VT.2.4504.0	USD 4.726	
BVT 45-5	USD 6.361	25	3" x 3"	5							55	51	45	38	28							E.VT.2.4505.0	USD 5.136	
BVT 45-6	USD 7.457	30	3" x 3"	6								58	54	50	45	33	25					E.VT.2.4506.0	USD 5.559	
BVT 45-8	USD 8.812	40	3" x 3"	8											59	53	50	47	43	38	25	E.VT.2.4508.0	USD 6.553	
BVT 45-10	USD 10.751	50	3" x 3"	10														57	54	52	47	40	E.VT.2.4510.0	USD 8.240
BVT 65-3	USD 5.562	25	4" x 4"	3				85	75	60	40	0										E.VT.1.6530.0	USD 4.337	
BVT 65-4	USD 6.766	30	4" x 4"	4						83	75	65	52.5	34			Caudal m3/h					E.VT.1.6540.0	USD 4.868	
BVT 65-5	USD 7.960	40	4" x 4"	5								84	78	70	60	34						E.VT.1.6550.0	USD 5.701	
BVT 65-6	USD 9.208	50	4" x 4"	6											78	63	54	44	30			E.VT.1.6560.0	USD 6.697	
BVT 90-4	USD 8.139	40	4" x 4"	4					117	109	99	88	75	58	40							E.VT.2.9040.0	USD 5.880	
BVT 90-5	USD 9.929	50	4" x 4"	5							115	108	100	91	80	55	40	10	Caudal m3/h			E.VT.2.9050.0	USD 7.418	
BVT 90-6	USD 12.765	60	4" x 4"	6									115	108	102	86	77	66	55	43	0	E.VT.2.9060.0	USD 9.381	
BVT 120-3	USD 13.631	40	5" x 5"	3				150	120	40												E.VT.1.9040.0	USD 13.631	
BVT 120-4	USD 15.816	60	5" x 5"	4						147	122	78					Caudal m3/h					E.VT.1.9060.0	USD 15.816	
BVT 120-5	USD 19.477	75	5" x 5"	5								142	123	90	12							E.VT.1.9075.0	USD 19.477	
BVT 120-6	USD 22.022	100	5" x 5"	6									140	124	50							E.VT.1.9090.0	USD 22.022	
BVT 120-7	USD 24.330	125	5" x 5"	7										153	127	105	73					E.VT.1.9091.0	USD 24.330	
BVT 200-2	USD 20.702	75	6" x 6"	2					245	190	70											E.VT.1.9575.0	USD 16.481	
BVT 200-3	USD 24.660	125	6" x 6"	3									215	165	60		Caudal m3/h					E.VT.1.9590.0	USD 18.428	
BVT 200-4	USD 32.439	150	6" x 6"	4												192	150	70				E.VT.1.9592.0	USD 22.343	

VARIADORES DE VELOCIDAD
PI - CONTROLADOR INTELIGENTE POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA

El variador de velocidad PI controla y protege a las electrobombas trabajando sobre la variación de las vueltas del motor para mantener la presión de la instalación siempre constante.

FUNCIONES


- Arranque Suave
- Parada Suave
- Control de presión
- Alarmas y Reportes de fallas
- Conexión hasta 5 bombas en cascada.
- Control de secuencia variable de arranque.
- Display digital touch
- Transductor de presión incluido

PROTECCIONES


- Sobrecorriente y baja tensión
- Falta de fase
- Trabajo en Seco
- Rotor bloqueado
- Posibilidad de montaje sobre la bornera del motor
- Refrigerado por aire



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CORRIENTE MÁXIMA (A)	HP	TENSIÓN ALIMENTACIÓN	TENSIÓN ELECTROBOMBA
1.VA.2.0209.M	PI 209 M/T	USD 499	9	2,2 kW/3 Hp	1 x 220v	3 x 380v
1.VA.2.0406.T	PI 406 T/T	USD 863	6	2,2 kW/3 Hp	3 x 380v	3 x 380v
1.VA.2.0409.T	PI 409 T/T	USD 1.104	9	4 kW/ 5,5 Hp	3 x 380v	3 x 380v
1.VA.2.0413.T	PI 413 T/T	USD 1.112	13	5,5 kW/ 7,5 Hp	3 x 380v	3 x 380v
1.VA.2.0417.T	PI 417 T/T	USD 1.162	17	7,5 kW/ 10 Hp	3 x 380v	3 x 380v

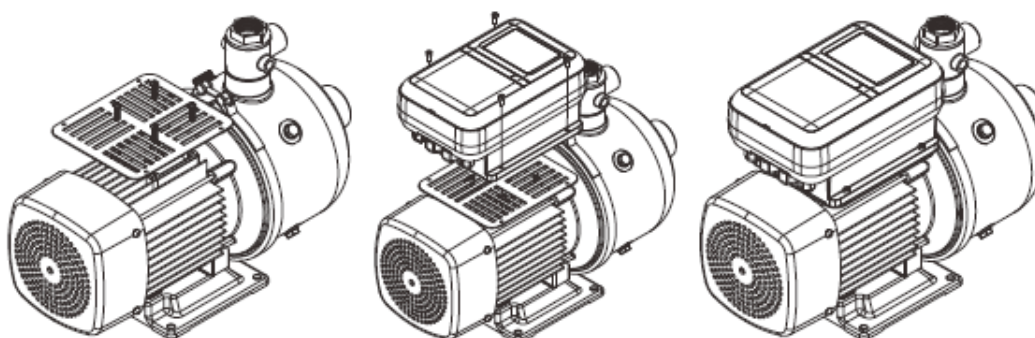ALTERNATIVAS DE MONTAJE


1. Montaje sobre bornera del motor.
2. Montaje externo (aplicado sobre pared o tablero eléctrico).

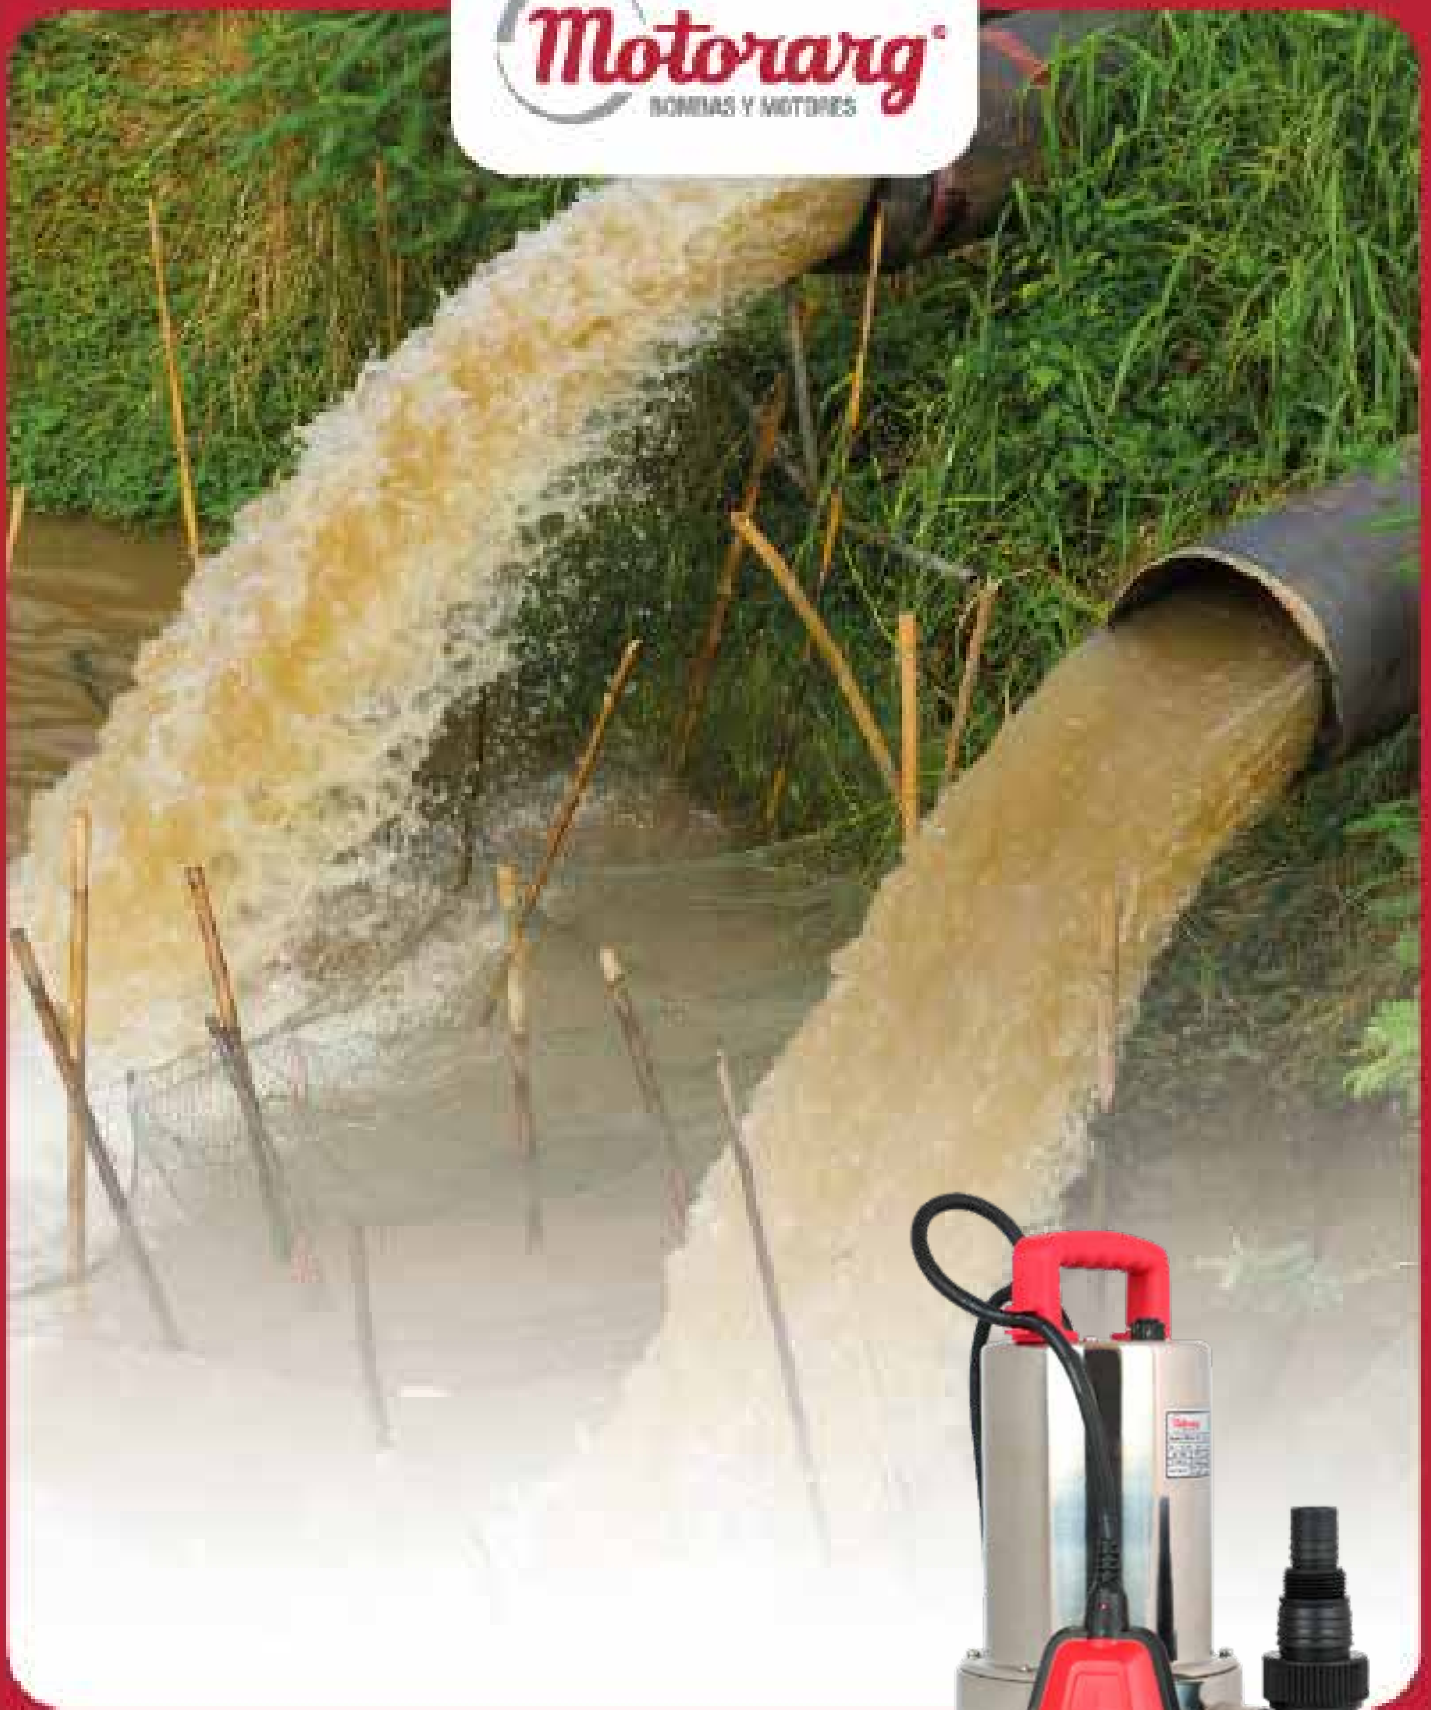

**Electrobombas
para Desagote**



ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DOMÉSTICO

LÍNEA "SAP" - "SAP as"

- Impulsor de plástico
- Cuerpo de plástico
- Doble aislación
- Eje de ACERO INOXIDABLE
- Flotante incorporado
- 10 m de cable con ficha normalizada

Bobinado en Cobre

 SAP = AGUA LIMPIA
 SAP as = AGUA SUCIA


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
FSA.3.0012.M	SAP 100	USD 83	1.25	Monofásica	Abierto	20 mm	1 1/2"			13,7	12,5	10	7,4	5	1,8					Caudal m3/h	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
FSA.3.AS05.M	SAP as 50	USD 76	0,5	Monofásica	Abierto	20 mm	1 1/2"	8,7	6,3	3,9	1,3											
FSA.3.AS12.M	SAP as 100	USD 92	1	Monofásica	Abierto	20 mm	1 1/2"	17,5	16,5	14,5	12	9	6	3								Caudal m³/h

LÍNEA "SD inox" - "SM inox"

- Impulsor de plástico
- Cuerpo de acero inoxidable
- Doble aislación
- Eje de ACERO INOXIDABLE
- Flotante incorporado
- 10 m de cable con ficha normalizada

Bobinado en Cobre

 SD inox = AGUA LIMPIA
 SM inox = AGUA SUCIA


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
F.SM.3.0010.M	SM inox 100	USD 130	1	Monofásica	Vortex	20 mm	1 1/2"	15,6	13,1	10,6	8,25	5,8	2,75	0							Caudal m³/h
F.SM.3.0015.M	SM inox 150	USD 155	1,5	Monofásica	Vortex	20 mm	1 1/2"	19	16,5	14,2	12	9,5	7	4	1						
F.SM.2.0010.M	SM inox 750	USD 130	1	Monofásica	Vortex	20 mm	1 1/2"		11,2	9,1	7,4	6,2	4,7	2,5							

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS LIMPIAS Y PLUVIALES

LÍNEA "DRA"

- Impulsor abierto de Hierro Fundido
- Cable (5m) con ficha normalizada
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 6 mm
- Flotante incorporado en monofásicas
- Base aspiración de acero inoxidable
- Sumergencia máxima 5 m

Sólidos hasta 6 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	
G.DA.1.0005.M	DRA 370 M	USD 279	0,5	Monofásica	Abierto	6 mm	2"	12,5	11	9	7,2	5	3							Caudal m3/h	
G.DA.2.0010.M	DRA 750 M r2	USD 302	1	Monofásica	Abierto	6 mm	2"			19,3	17	16	14,5	12,5	11	10					
G.DA.2.0015.M	DRA 1100 M r2	USD 376	1,5	Monofásica	Abierto	6 mm	2"		43	40,5	37	34	30	23	15	5					

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS LIMPIAS Y PLUVIALES

LÍNEA "DRX"

- Impulsor Hierro fundido
- Base aspiración de acero inoxidable
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 2 mm
- Flotante incorporado en monofásicas

- Sumergencia Máxima 5 m
- Cable (5m) con ficha en las monofásicas

Sólidos hasta 2 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								4	6	8	10	12	16	18	20	24	26	28	32	34	
G.DX.1.0015.M	DRX 1100 M	USD 539	1,5	Monofásica	Cerrado	2 mm	1 1/2"		14,6	13,7	12,7	11,7	9,7	8,2	5,7					Caudal m3/h	
G.DX.1.0015.T	DRX 1100 T	USD 528	1,5	Trifásica	Cerrado	2 mm	1 1/2"		14,6	13,7	12,7	11,7	9,7	8,2	5,7						
G.DX.1.0020.M	DRX 1500 M	USD 584	2	Monofásica	Cerrado	2 mm	1 1/2"				11,2	10,9	10,3	9,8	9,3	7,9	7,1	6,2	3,3		
G.DX.1.0020.T	DRX 1500 T	USD 584	2	Trifásica	Cerrado	2 mm	1 1/2"				11,2	10,9	10,3	9,8	9,3	7,9	7,1	6,2	3,3		
G.DX.1.0030.T	DRX 2200 T	USD 756	3	Trifásica	Vortex	2 mm	3"	42	37,5	32,5	27,2	21	7								

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS

LÍNEA "DRV"

- Impulsor vortex de Hierro Fundido
- Flotante incorporado en versión 220v
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 35 mm
- Protector térmico incorporado en los motores monofásicos
- Sumergencia máxima 5 m
- Cable (5m) con ficha en las monofásicas

Sólidos hasta 35 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
G.DV.2.0010.M	DRV 100 M	USD 379	1	Monofásica	Vortex	25 mm	2"		19	17	15,4	13,3	11,5	9	7	3							Caudal m³/h
G.DV.2.0010.T	DRV 100 T	USD 379	1	Trifásica	Vortex	25 mm	2"		19	17	15,4	13,3	11,5	9	7	3							
G.DV.2.0015.M	DRV 150 M	USD 437	1,5	Monofásica	Vortex	32 mm	2"			22	20	17,2	15	11	8	5	3						Caudal m³/h
G.DV.2.0015.T	DRV 150 T	USD 437	1,5	Trifásica	Vortex	32 mm	2"			22	20	17,2	15	11	8	5	3						
G.DV.2.0020.M	DRV 200 M	USD 491	2	Monofásica	Vortex	20 mm	2"			29	27,5	25	22,8	20,5	18	15,5	13	10,5	8	5	2,5		
G.DV.2.0020.T	DRV 200 T	USD 491	2	Trifásica	Vortex	20 mm	2"			29	27,5	25	22,8	20,5	18	15,5	13	10,5	8	5	2,5		

LÍNEA "SM PRO"

- Impulsor MONOCANAL en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Cuerpo y carcasa en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Flotante incorporado en versión 220v
- Protector térmico incorporado en los motores monofásicos

- Sumergencia Máxima 5 m
- Cable (5m) con ficha en las monofásicas
- Doble sello mecánico

Pasaje de sólidos 50 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
G.SM.1.0010.M	SM PRO 1000 M	USD 516	1	Monofásica	Monocanal	50	2"	26,5	24,2	21,8	18,8	15,3	11,7	8	4	1,3							Caudal m³/h
G.SM.1.0010.T	SM PRO 1000 T	USD 516	1	Trifásica	Monocanal	50	2"	26,5	24,2	21,8	18,8	15,3	11,7	8	4	1,3							

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS LIMPIAS Y PLUVIALES - PARA CONSTRUCTOR
LÍNEA "DCO-AL" - DESAGOTE PARA EL CONSTRUCTOR

- Impulsor vortex revestido en goma de uretano (mayor resistencia)
- Carcaza en aluminio, revestida internamente en goma
- Portátiles y livianas, peso total 12,6 kg
- Doble sello mecánico en Carburo de Silicio
- Cable H07RN-F de 10 m de longitud
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 7 mm
- Base de aspiración en Acero Inoxidable
- Descarga espigada para manga (direccionable)
- Sumergencia máxima 5 m
- Flotante incorporado

SERVICIO PESADO


Impulsor recubierto en goma de uretano



Descargas espigadas direccionables



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		
G.DO.1.0010.M	DCO-AL 750F M	USD 1.019	1	Monofásica	Vortex	7 mm	2"	18	15,9	13,8	11	7,5	3									Caudal m³/h

LÍNEA "DCO" - DESAGOTE PARA EL CONSTRUCTOR

- Sistema de refrigeración interna (doble carcasa en acero inoxidable)
- Eje en acero inoxidable AISI 406 (DCO 1100-2200-3700) - AISI 420 (DCO 5500-7500)
- Impulsor en fundición de acero al cromo 55-60RC
- Cable de HVCT de 20 metros de longitud
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio (SIC/SIC)
- Anillo antidesgaste en fundición de acero al cromo 55-60RC
- DCO 1100 M/T incluye racord de "conexión espigado"


SERVICIO PESADO


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30
G.DO.1.0015.M	DCO 1100 M	USD 1.702	1,5	Monofásica	Abierto	7,5 mm	2"	26,1	24	21,8	18,8	15,7	12,2	8,7	4,2					Caudal m ³ /h
G.DO.1.0015.T	DCO 1100 T	USD 1.755	1,5	Trifásica	Abierto	7,5 mm	2"	26,1	24	21,8	18,8	15,7	12,2	8,7	4,2					
G.DO.1.0020.M	DCO 1500 M	USD 2.504	2	Monofásica	Cerrado	10 mm	3"	48,3	43	36,8	30,3	22,5	14	5,9						
G.DO.1.0020.T	DCO 1500 T	USD 2.504	2	Trifásica	Cerrado	10 mm	3"	48,3	43	36,8	30,3	22,5	14	5,9						
G.DO.1.0030.T	DCO 2200 T	USD 2.799	3	Trifásica	Cerrado	10 mm	4"	56	52,1	47,2	42,2	36,5	30,5	24,2	16,7	9,3				
G.DO.1.005L.T	DCO 3700L T	USD 3.447	5,5	Trifásica	Cerrado	10 mm	4"	89	83	77	70	63	54	46	34	21				
G.DO.1.007L.T	DCO 5500L T	USD 6.413	7,5	Trifásica	Cerrado	10 mm	6"	128	119	111	102	93	82	68	60	49	14			
G.DO.1.0100.T	DCO 7500 T	USD 6.612	10	Trifásica	Cerrado	10 mm	6"	149,5	142	133	121	116	105	96	85	74,7	51	33	19,7	


DESCARGA INCLUIDA

DESCARGA ESPIGADA

- DCO-AL 750F: 2"
- DCO 1100: 2"


DESCARGA BRIDADA

- DCO 1500: 3"
- DCO 2200: 3"
- DCO 3700: 3"
- DCO 5500: 4"
- DCO 7500: 6"


DESCARGA ROSCADA

- DCO 1500: 2,5"
- DCO 2200: 2,5"
- DCO 3700: 3"
- DCO 5500: 6"
- DCO 7500: 6"

DESCARGA OPCIONAL

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE BARROS Y OTROS SEDIMENTOS SÓLIDOS

LÍNEA "DCO-AG"

- Sistema de refrigeración interna (doble carcasa en acero inoxidable)
- Eje en acero inoxidable AISI 406 (DCO 1100-2200-3700) AISI 420 (DCO 5500-7500)
- Impulsor en fundición de acero al cromo 55-60RC
- Anillo antidesgaste en fundición de acero al cromo 55-60RC
- Agitador en fundición de acero al cromo 55-60RC
- Cable de HVCT de 20 metros de longitud
- Doble sello mecánico de carburo de silicio (SIC/SIC)
- Compacta, robusta y de fácil operación

SERVICIO PESADO



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	In (Amp)	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
G.DO.1.AG20.M	DCO AG 1500 M	USD 3.396	2	Monofásica	Cerrado	10,4	3"	45	38	33	26	18	8							Caudal m ³ /h
G.DO.1.AG20.T	DCO AG 1500 T	USD 3.338	2	Trifásica	Cerrado	3,6	3"	45	38	33	26	18	8							
G.DO.1.AG30.T	DCO AG 2200 T	USD 3.521	3	Trifásica	Cerrado	5,2	3"	50	47	42,5	37,5	32,5	26	20	12					
G.DO.1.AG55.T	DCO AG 3700 T	USD 4.193	5	Trifásica	Cerrado	8,3	4"	66	62	59	55	50	46	42,5	37,5	33	27	18	7	

LÍNEA "DCO-BD" - ALTO CAUDAL

- Sistema de refrigeración interna (doble carcasa)
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Impulsor en fundición de acero al cromo 55-60RC con anillo de desgaste
- Motor seco clase H en 3000 rpm (para trabajo continuo a bajo nivel de agua)
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Peso total 224 kg

SERVICIO PESADO

ALTO CAUDAL



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDOS	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								15	20	25	30	35	40	45	48	50	55	60	65	70
G.DO.1.0300.T	DCO-BD 22 T	USD 17.430	30	Trifásica	Cerrado	15 mm	6"	210	200	185	160	135	108	65	12					Caudal m ³ /h

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS

LÍNEA "DW"

- Impulsor cerrado en hierro fundido
- cuerpo y carcasa hierro fundido
- Doble sello mecánico
- 5 mts de cable
- Diseño robusto apto para servicio pesado

Sólidos hasta 40 mm



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								6	8	10	14	16	20	24	26	30	32	34	36	38
G.DW.2.0030.T	DW 220 T	USD 625	3	Trifásica	Cerrado	20	DN50 - 2"			34,5	29,5	27,5	20	7	0				Caudal m3/h	
G.DW.2.0040.T	DW 300 T	USD 820	4	Trifásica	Cerrado	20	DN50 - 2"				35	32	27	21	14,5	4	0			
G.DW.2.0055.T	DW 400 T	USD 1.041	5,5	Trifásica	Cerrado	30	DN80 - 3"	50	48,5	48	45,5	43	36,5	28	21	5	0			
G.DW.2.0075.T	DW 550 T "H"	USD 1.296	7,5	Trifásica	Cerrado	25	DN65 - 2,5"					57	49	47	42	34	23	15	6	0
G.DW.2.0076.T	DW 550 T "L"	USD 1.296	7,5	Trifásica	Cerrado	35	DN100 - 4"	109	104	99	80	70	27	4	0					
G.DW.2.0100.T	DW 750 T	USD 1.896	10	Trifásica	Cerrado	25	DN80 - 3"	80	74	69	66	65,5	63	57	53	40	32	20	13	6

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								14	16	20	26	30	32	34	36	38	40	44	50	38
G.DW.2.0150.T	DW 1100 T	USD 2.516	15	Trifásica	Cerrado	30	DN80 - 3"	100	99	96	83	73	67	60	51	42	33	18	2	
G.DW.2.0200.T	DW 1500 T	USD 3.502	20	Trifásica	Cerrado	35	DN100 - 4"	180	174	156	120	75	45	0						

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS CON TRITURADOR DE SÓLIDOS

LÍNEA "DRT"

- Impulsor con triturador (DRT 1100-1300)
- Impulsor abierto con disco de corte ranurado (DRT 1500-2200-3700)
- Pasaje de sólidos en suspensión hasta 22/50 mm
- DRT 2200-3700 con motor de 4 polos (1500rpm)
- 7 m de cable de salida
- Sumergencia máxima 5 m
- Carcasa de bomba en hierro fundido
- Opcional sistema de anclaje (instalación fija)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
G.DT.2.0011.M	DRT 1100 M	USD 406	1	Monofásica	c/ Triturador	22 mm	2"		14,5	12,5	9,8	6,9	1,3							
G.DT.2.0013.M	DRT 1300 M	USD 453	1,75	Monofásica	c/ Triturador	22 mm	2"	18,2	17,6	17	15,3	14,4	13,7	11,8	10	7,5	6	2		
G.DT.2.0013.T	DRT 1300 T	USD 453	1,75	Trifásica	c/ Triturador	22 mm	2"	18,2	17,6	17	15,3	14,4	13,7	11,8	10	7,5	6	2		
G.DT.1.0020.T	DRT 1500 T	USD 893	2	Trifásica	Abierto	50 mm	3"		41	38	33,5	28,4	24	18,5	12,8	8	4			Caudal m³/h
G.DT.1.0030.T	DRT 2200 T *	USD 1.148	3	Trifásica	Abierto	50 mm	3"				68	60	52	44	34	23	16	8		
G.DT.1.0055.T	DRT 3700 T *	USD 1.621	5,5	Trifásica	Abierto	50 mm	4"							89	77	66	52	38	25	5

SISTEMA DE ANCLAJE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	PARA MODELOS
G.DT.1.A001.0	SIST. ANC. DRT	USD 386	DRT 1500 / 2200
G.DT.1.A002.0	SIST. ANC. DRT	USD 394	DRT 3700

* DRT 2200 - DRT 3700
con motor 4 polos
(1500 rpm)

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS CARGADAS CON CORTADOR

LÍNEA "DRT PRO"

- Doble rodamiento inferior
- Cable de HO7RN-F de 8m con base resinada
- Impulsor abierto tipo Vortex en fundición de hierro
- Incluye codo
- Sumergencia Máxima 5 m
- Anillo y cortador radial en acero resistente a la corrosión dureza 55-60RC
- Bombea sólidos en suspensión fácilmente triturables (telas, sogas, guantes, bolsas de residuo, etc.)
- Motor 2 polos con 5 veces más torque inicial especialmente diseñado para entregar mayor poder de triturado
- Doble sello mecánico cámara de aceite interpuesta
- Protector térmico de corte automático (centro de estrella)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	In (Amp)	DESC.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
								8	10	14	16	20	22	24	26	28	30	32	36	38	40	44	
G.DP.1.0012.M	DRT PRO 1000 M	USD 1.549	1,3	Monofásica	Vortex	6,6	1 1/4"	7,3	6,8	5,2	4	1,1											
G.DP.1.0012.T	DRT PRO 1000 T	USD 1.464	1,3	Trifásica	Vortex	2,4	1 1/4"	7,3	6,8	5,2	4	1,1								Caudal m3/h			
G.DP.1.0020.T	DRT PRO 2000 T	USD 3.024	3	Trifásica	Vortex	5,6	2"		19,8	17,9	16,5	12,4	9,6	5,8	1,1								
G.DP.1.0055.T	DRT PRO 3000 T	USD 3.518	5	Trifásica	Vortex	8,2	2"				19,4	17,5	16,2	14,7	12,9	10,5	7	1,1					
G.DP.1.0075.T	DRT PRO 5,500 T	USD 6.480	7,5	Trifásica	Vortex	11,7	2"					29,5	27,2	25	22,37	18,8	13,7	5					
G.DP.1.0100.T	DRT PRO 7,500 T	USD 7.058	10	Trifásica	Vortex	15,7	2"										30	28	23,3	20,1	16	5	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	PARA MODELOS
G.DP.1.A000.0	SIST. ANC. DRT PRO	USD 352	DRT PRO 1000
G.DP.1.A001.0	SIST. ANC. DRT PRO	USD 485	DRT PRO 2000 - DRT PRO 3000
G.DP.1.A005.0	SIST. ANC. DRT PRO	USD 541	DRT PRO 5000 - DRT PRO 7500



Cable reforzado y resinado



Doble sello mecánico SIC / SIC



Protector AUTOCAT (centro de estrella)



Motor eléctrico potenciado



ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE DE AGUAS NEGRAS

LÍNEA "DWG"

- Cuerpo bomba en fundición recubierto internamente en resina epoxi
- Cable VCT de 10 metros de longitud
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio (SiC/SiC)
- Diseño robusto apto para servicio pesado y continuo
- RPM 1500
- Incluye codo de descarga

SERVICIO PESADO



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE SÓLIDO	DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
								4	6	8	10	12	16	18	20	24	26	28	32	34	36	40	45	
G.DW.1.V075.T	DWG 550-V T	USD 5.252	7,5	Trifásica	Vortex	100 mm	4"		122	100	77	50							Caudal m3/h					
G.DW.1.E075.T	DWG 550-E T	USD 5.252	7,5	Trifásica	Cerrado	76 mm	4"		155	137	112	88	37	16	4									
G.DW.1.E101.T	DWG 10-47.5-4" T	USD 6.396	10	Trifásica	Cerrado	76 mm	4"			168	145	121	77	52	23,4									
G.DW.1.4100.T	DWG 10-47.5-6" T	USD 6.997	10	Trifásica	Cerrado	76 mm	6"	218	199	178	157	131	77	41	27									
G.DW.1.4150.T	DWG 15-411 T	USD 10.442	15	Trifásica	Cerrado	76 mm	6"	254	236	217	203	184	146	122	101	60	43	25						
G.DW.1.4200.T	DWG 20-415 T	USD 11.401	20	Trifásica	Cerrado	76 mm	6"	299	279	261	244	227	192	176	160	115	95	73	24	10				
G.DW.1.4300.T	DWG 30-422-6 T	USD 17.252	30	Trifásica	Cerrado	76 mm	6"	336	324	308	290	275	243	225	209	179	164	143	95	73				
G.DW.1.4400.T	DWG 40-430-6 T	USD 19.496	40	Trifásica	Cerrado	76 mm	6"		350	344	340	330	310	300	275	240	220	210	170	150	120	75	40	

SISTEMA DE ANCLAJE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCARGA	PARA MODELOS
G.DW.1.A001.0	ANC. DWG A	USD 1.155	4"	DWG 550 / DWG 750-E / DWG 10-47.5-4"
G.DW.1.A002.0	ANC. DWG B	USD 2.891	6"	DWG 750-6 / DWG 1100-6"
G.DW.1.A003.0	ANC. DWG C	USD 2.952	4"	DWG 1500-6"/2200-6"
G.DW.1.A004.0	ANC. DWG D	USD 3.084	6"	DWG 10-47.5-6"/ DWG 15-411-6" / DWG 20-415-6" 30-422-6"
G.DW.1.A005.0	ANC. DWG E	USD 3.357	8"	DWG 1500-8"



ADAPTADORES FLYGT PARA ELECTROBOMBAS

Con una pieza de adaptación (identificada en color negro) es posible colocar una DWG MOTORARG en instalaciones preexistentes de la marca FLYGT. De esta manera quien posea una instalación fija puede cambiar de electrobomba sin la necesidad de modificar cañerías de descarga y caños de anclaje.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	MEDIDAS	PARA MODELOS
G.DW.1.AD43.0	FLYGT 3" Ø145	USD 295	Ø145 - 4 bulones - M16	CP3080-CP3085-CP3102-CP3126-DP2730-DP3068-DP3080-DP3085-DP3127
G.DW.1.AD63.0	FLYGT 3" Ø165 diam - 4 - M16)	USD 295	Ø165 - 4 bulones - M16	
G.DW.1.AD64.0	FLYGT 4" Ø165 diam - 4 - M16)	USD 295	Ø165 - 4 bulones - M16	CP3085-CP3102-CP3126-CP3127-CP3140-CP3152-CP3170-DP3080-DP3102-DP3126-DP3127-HP5520
G.DW.1.AD66.0	FLYGT 6" Ø 165 diam - 4 - M16)	USD 420	Ø165 - 4 bulones - M16	CP3102-CP3127-CP3140-CP3152-CP3170-HP3152-HP5530-HP5540



**Motores
Eléctricos**

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS - B3

LÍNEA "MT"

- Patas desmontables y reposicionables
- Carcasa de Aluminio hasta MT 200 y de Hierro Fundido en adelante
- Aislación CLASE "F" - IP 55

Bobinado en Cobre



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	kW	VPM	CARCASA	BRIDA	VOLTAJE
M.MF.2.0005.T	MT 711-2	USD 129	0,5	0,37	3000	C.71	IMB3	220/380
M.MF.2.0007.T	MT 712-2	USD 144	0,75	0,55	3000	C.71	IMB3	220/380
M.MF.2.0010.T	MT 801-2	USD 164	1	0,75	3000	C.80	IMB3	220/380
M.MF.2.0015.T	MT 802-2	USD 172	1,5	1,1	3000	C.80	IMB3	220/380
M.MF.2.0020.T	MT 90S-2	USD 211	2	1,5	3000	C.90	IMB3	220/380
M.MF.2.0030.T	MT 90L1-2	USD 281	3	2,2	3000	C.90	IMB3	220/380
M.MF.2.0040.T	MT 100L1-2	USD 333	4	3	3000	C.100	IMB3	220/380
M.MF.2.0055.T	MT 112M-2	USD 413	5,5	4	3000	C.112	IMB3	220/380
M.MF.2.0075.U	MT 132S1-2	USD 584	7,5	5,5	3000	C.132	IMB3	380/660
M.MF.2.0100.U	MT 132S2-2	USD 625	10	7,5	3000	C.132	IMB3	380/660
M.MF.2.0150.U	MT 160M1-2	USD 775	15	11	3000	C.160	IMB3	380/660
M.MF.2.0200.U	MT 160M2-2	USD 1.204	20	15	3000	C.160	IMB3	380/660
M.MF.2.0250.U	MT 160L-2	USD 1.255	25	18,5	3000	C.160	IMB3	380/660
M.MF.2.0300.U	MT 180M-2	USD 1.944	30	22	3000	C.180	IMB3	380/660
M.MF.2.0400.U	MT 200L1-2	USD 2.313	40	30	3000	C.200	IMB3	380/660
M.MF.2.0500.U	MT 200L2-2	USD 2.571	50	37	3000	C.200	IMB3	380/660
M.MF.4.0003.T	MT 711-4	USD 122	0,33	0,25	1500	C.71	IMB3	220/380
M.MF.4.0005.T	MT 712-4	USD 146	0,5	0,37	1500	C.71	IMB3	220/380
M.MF.4.0007.T	MT 801-4	USD 174	0,75	0,55	1500	C.80	IMB3	220/380
M.MF.4.0010.T	MT 802-4	USD 192	1	0,75	1500	C.80	IMB3	220/380
M.MF.4.0015.T	MT 90S-4	USD 202	1,5	1,1	1500	C.90	IMB3	220/380
M.MF.4.0020.T	MT 90L1-4	USD 228	2	1,5	1500	C.90	IMB3	220/380
M.MF.4.0030.T	MT 100L1-4	USD 309	3	2,2	1500	C.100	IMB3	220/380
M.MF.4.0040.T	MT 100L2-4	USD 344	4	3	1500	C.100	IMB3	220/380
M.MF.4.0055.T	MT 112S-4	USD 445	5,5	4	1500	C.112	IMB3	220/380
M.MF.4.0075.T	MT 132S-4	USD 580	7,5	5,5	1500	C.132	IMB3	380/660
M.MF.4.0100.U	MT 132M-4	USD 670	10	7,5	1500	C.132	IMB3	380/660
M.MF.4.0150.U	MT 160M-4	USD 1.030	15	11	1500	C.160	IMB3	380/660
M.MF.4.0200.U	MT 160L1-4	USD 1.141	20	15	1500	C.160	IMB3	380/660
M.MF.4.0250.U	MT 180M-4	USD 1.808	25	18,5	1500	C.180	IMB3	380/660
M.MF.4.0300.U	MT 180L-4	USD 1.971	30	22	1500	C.180	IMB3	380/660

Para construcciones B5, B14 y B35 adicionar +5%

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS - B3

LÍNEA "MT"

- Eficiencia IE1 hasta 40 hp & IE2 en adelante
- Patas desmontables y reposicionables
- Carcasa de Aluminio hasta MT 200 y de Hierro Fundido en adelante
- Aislación CLASE "F" - IP 55

Bobinado en Cobre



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	kW	VPM	CARCASA	BRIDA	VOLTAJE
M.MF.6.0005.T	MT 801-6	USD 174	0,5	0,37	900	C.80	IMB3	220/380
M.MF.6.0007.T	MT 802-6	USD 191	0,75	0,55	900	C.80	IMB3	220/380
M.MF.6.0010.T	MT 90S-6	USD 235	1	0,75	900	C.90	IMB3	220/380
M.MF.6.0015.T	MT 90M1-6	USD 243	1,5	1,1	900	C.90	IMB3	220/380
M.MF.6.0020.T	MT 100L-6	USD 314	2	1,5	900	C.100	IMB3	220/380
M.MF.6.0030.T	MT 112S1-6	USD 386	3	2,2	900	C.112	IMB3	220/380
M.MF.6.0040.T	MT 132S-6	USD 563	4	3	900	C.132	IMB3	220/380
M.MF.6.0055.T	MT 132M1-6	USD 625	5,5	4	900	C.132	IMB3	220/380

Para construcciones B5, B14 y B35 adicionar +5%


BRIDAS PARA MOTORES TRIFÁSICOS - MT

CODIGO	MODELO
M.MTB.5063.0	BRIDA B5 C. 63
M.MTB.5071.0	BRIDA B5 C. 71
M.MTB.5080.0	BRIDA B5 C. 80
M.MTB.5090.0	BRIDA B5 C. 90
M.MTB.5100.0	BRIDA B5 C. 100
M.MTB.5112.0	BRIDA B5 C. 112
M.MTB.5132.0	BRIDA B5 C. 132
M.MTB.5160.0	BRIDA B5 C. 160
M.MTB.5180.0	BRIDA B5 C. 180
M.MTB.5200.0	BRIDA B5 C. 200
M.MTB.5200.0	BRIDA B5 C. 225
M.MTB.5250.0	BRIDA B5 C. 250
M.MTB.5280.0	BRIDA B5 C. 280
M.MTB.5315.0	BRIDA B5 C. 315

CODIGO	MODELO
M.MTB.4063.0	BRIDA B14 C. 63
M.MTB.4071.0	BRIDA B14 C. 71
M.MTB.4080.0	BRIDA B14 C. 80
M.MTB.4090.0	BRIDA B14 C. 90
M.MTB.4100.0	BRIDA B14 C. 100
M.MTB.4112.0	BRIDA B14 C. 112
M.MTB.4132.0	BRIDA B14 C. 132
M.MTB.4160.0	BRIDA B14 C. 160
M.MTB.4180.0	BRIDA B14 C. 180
M.MTB.4200.0	BRIDA B14 C. 200

CLASES DE EFICIENCIA

MOTORES HASTA 40HP

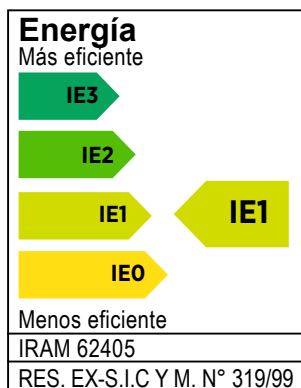

MOTORES DESDE 50HP



MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS CON FRENO

LÍNEA "MTB"

- Caja de conexiones metálica giratoria
- Escudos con insertos metálicos portarodamientos
- Sistema de roscas metálicas en escudos
- FRENO DC (corriente continua)
- Chaveta cerrada (llena)
- Aislación CLASE "F" - IP 55
- Eje con agujero roscado
- Palanca de destrabamiento manual

Bobinado en Cobre





CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	KW	VPM	CARCASA	BRIDA	PAR DE FRENADO (Nm)
M.MT.2.F005.T	MTB 711-2	USD 300	0,5	0,37	3000	IMB3	220/380	12
M.MT.2.F007.T	MTB 712-2	USD 309	0,75	0,55	3000	IMB3	220/380	12
M.MT.2.F010.T	MTB 801-2	USD 392	1	0,75	3000	IMB3	220/380	16
M.MT.2.F015.T	MTB 802-2	USD 400	1,5	1,1	3000	IMB3	220/380	16
M.MT.2.F020.T	MTB 90S-2	USD 520	2	1,5	3000	IMB3	220/380	20
M.MT.2.F030.T	MTB 90L1-2	USD 554	3	2,2	3000	IMB3	220/380	20
M.MT.2.F040.T	MTB 100L1-2	USD 683	4	3	3000	IMB3	220/380	40
M.MT.2.F055.T	MTB 112M-2	USD 888	5,5	4	3000	IMB3	220/380	60
M.MT.2.F075.U	MTB 132S1-2	USD 1.214	7,5	5,5	3000	IMB3	380/660	90
M.MT.2.F100.U	MTB 132S2-2	USD 1.256	10	7,5	3000	IMB3	380/660	90
M.MT.4.F007.T	MTB 801-4	USD 393	0,75	0,55	1500	IMB3	220/380	16
M.MT.4.F030.T	MTB 100L1-4	USD 680	3	2,2	1500	IMB3	220/380	40
M.MT.4.F075.U	MTB 132S-4	USD 1.209	7,5	5,5	1500	IMB3	380/660	90
M.MT.6.F002.T	MTB 711-6	USD 305	0,25	0,18	900	IMB3	220/380	12
M.MT.6.F003.T	MTB 712-6	USD 311	0,33	0,25	900	IMB3	220/380	12
M.MT.6.F005.T	MTB 801-6	USD 394	0,5	0,37	900	IMB3	220/380	16
M.MT.6.F007.T	MTB 802-6	USD 404	0,75	0,55	900	IMB3	220/380	16
M.MT.6.F010.T	MTB 90S-6	USD 425	1	0,75	900	IMB3	220/380	20
M.MT.6.F030.T	MTB 112M-6	USD 888	3	2,2	900	IMB3	220/380	60
M.MT.6.F055.T	MTB 132M1-6	USD 1.234	5,5	4	900	IMB3	220/380	90
M.MT.6.F075.U	MTB 132M2-6	USD 1.328	7,5	5,5	900	IMB3	380/660	90

Aplicaciones

Grúas para elevación, transporte horizontal y combinado; Reductores mecánicos de velocidad; Dispositivos de izaje; Ascensores y elevadores; Puentes grúa; Guillotinas; Transportadores y conveyors; Máquinas herramientas; Dispositivos de elevada inercia; Máquinas de carpintería; Posicionamiento de precisión; Máquinas embotelladoras; Máquinas de impresión.

TIPOS DE MONTAJES

ESQUEMA	DIN 42950	IEC 34 P CODIGO I	ARTE 7 C CODIGO II	ARCAZA
	B3	IM B3	IM 1001	con patas
	B5	IM B5	IM 3001	sin patas
	B3/B5	IM B35	IM 2001	con patas
	B14	IM B14	IM 3601	sin pata
	B3/B14	IM B34	IM 2101	con patas

Motorarg
BOMBAS Y MOTORES



Línea Pedrollo

ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS

LÍNEA "DG PED" CON VELOCIDAD VARIABLE

- Electrobomba autocebante múltietapas
- Alta Eficiencia IE3
- Variador de velocidad de última generación
- Sensores de caudal y presión integrados
- Válvula de retención incorporada
- Tanque hidroneumático de 1.5 lts incluido
- Protección ante arranques frecuentes

VENTAJAS:

- Presión constante !!!
- Ahorro de energía
- Instalables en paralelo (máx. 2)
- Compacta
- Muy Silenciosa
- Fácil de instalar
- No necesita regulación



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	CANT. BAÑOS	TENSIÓN	MEDIDAS (mm)	ETAPAS	DESCAR- GA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
									10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
IDG.1.0003.M	DG-PED 3	USD 1.847	1	3	Monofásica	390x274	3	1"x1"	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3,3	2,7	2,4	2,1	1,8	Caudal (m³/h)			
IDG.1.0005.M	DG-PED 5	USD 2.223	1,5	5	Monofásica	390X274	3	1"x1"	7,2	6,9	6,3	6	5,4	5,1	3	3,9	3,6	3				

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
IDG.1.TA00.M	TARJETA DE EXPANSION DG PED	USD 197
IDG.1.BA00.M	KIT BASE Y COLECTOR PARA EXPANSION	USD 734




CONEXIÓN EN PARALELO

Requerimientos:


- 1 unidad de kit base y colector para expansión.
- 2 unidades de tarjeta de expansión (una para cada bomba)

Para el armado de equipos, pueden combinarse DG-PED 3 y DG-PED 5.

RENDIMIENTO - INSTALACIÓN EN SIMULTANEO

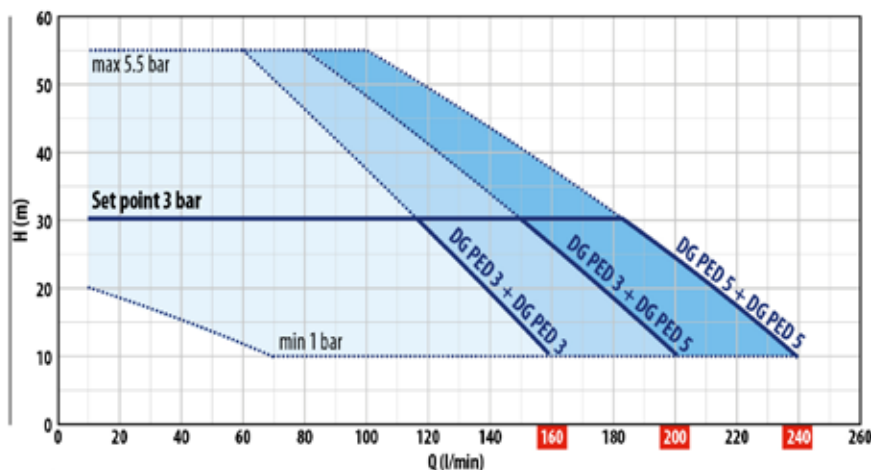

DIMENSIONES

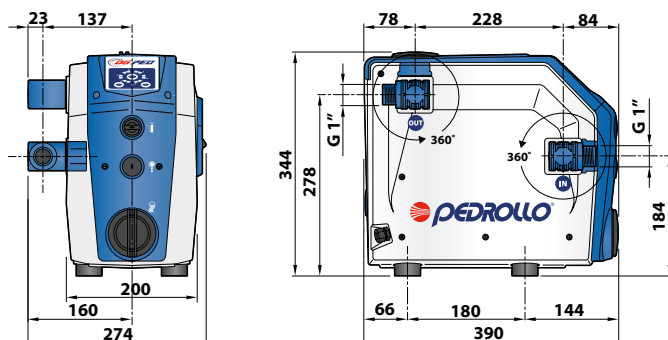

- SILENCIOSO**
- PRESION CONSTANTE**
- SIMPLE DE UTILIZAR**
- DIMENSIONES COMPACTAS**
- USO DOMÉSTICO**
- USO CIVIL**

EQUIPOS DE PRESURIZACIÓN

LÍNEA "HYDROFRESH" - "HYDROFRESH DUO"

- Equipo hidroneumático listo para instalar
- Incluye presostato PEDROLLO / Prelex
- LINEA 2.0: Ensamblado con electrobombas PKm 60 MD / CPm 130 / CPm 150 ST
- LINEA 24 & 50: Ensamblado con electrobombas PKm 60 / CPm 158
- Incluye cables de conexión y ficha IRAM
- HYDROFRESH 200 & 280 - Ideales para vestuarios y clubes



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	CANTIDAD DE BAÑOS	MODELO DE BOMBA	TANQUE	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
									5	10	15	18	20	22	25	28	30	32	35	40
I.HY.1.0002.M	H.FRESH PK-MD 2.0	USD 388	0.5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 2	PKm60 MD	2 lts	3,8	3	2	1,4	0,9	0,5						
I.HY.1.0003.M	H.FRESH CP 2.0	USD 539	0.5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 4	CPm130	2 lts			4,4	3	1,8	0,6						
I.HY.1.0011.M	H.FRESH CP-ST 2.0	USD 1.027	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	Hasta 6	CPm150 ST	2 lts				7,2	6,7	6,3	5,8	4,8	2			
I.HY.1.0005.M	H.FRESH 24	USD 441	0.5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 2	PKm60	24 lts	2,4	2,1	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	0,75	0,6	0,2
I.HY.1.0010.M	H.FRESH 50	USD 656	1	Monofásica	1" x 1"	Hasta 6	CPm158	50 lts							5,4	4,4	3,6	2,6		
I.HY.1.6015.M	H.FRESH 280	USD 1.331	1,5	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"	20 duchas	HFm70C	18 lts				18	16	14	12	7,9	3			

- Equipo hidroneumático listo con DOBLE DESCARGA
- Incluye presostato electronico PRELEX (facilmente regulable)
- HYDROFRESH 38/240 & 60/260 Ensamblado con electrobomba PEDROLLO CP-ST4 (INOX)
- HYDROFRESH 60/280 Ensamblado con electrobombas PEDROLLO HF
- Incluye valvulas esfericas, de retencion, presostato PRELEX y conexionado (Instalación sanitaria general 1" & Válvulas de descarga de inodoros 1 1/2")



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	CANTIDAD DE BAÑOS	MODELO DE BOMBA	TANQUE	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
									12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
I.HY.1.3D07.M	H.FRESH DUO 38/240	USD 1.376	0.75	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"	Hasta 4	CPm132-ST4	38 lts	7,2	6	5,4	4,8	3,4	2,2						
I.HY.1.6D10.M	H.FRESH DUO 60/260	USD 1.550	1	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"	Hasta 6	CPm150-ST4	60 lts		9	8,4	7,9	7,2	6,7	5,5	4,9	3,6	1,8		
I.HY.1.6D15.M	H.FRESH DUO 60/280	USD 2.295	1,5	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"	Hasta 8	HFm70C	60 lts		18	17	15,5	13,7	11,7	9	6,5	3			

LÍNEA "FLUXPUMP"

- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Electrobombas centrífugas PEDROLLO (ITALIA)
- Regulador Electrónico FLUX (ITALIA)
- Incluye cables de conexión
- Protección de marcha en seco

Presurización desde
Tanque Elevado



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	CANTIDAD DE BAÑOS	MODELO DE BOMBA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								5	10	15	18	20	22	25	28	30	32	34	36	38
I.HY.1.F003.M	FLUXPUMP 60-MD	USD 432	0,5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 2	PKm 60-MD	3,8	3	2	1,4	0,9	0,5							
I.HY.1.F005.M	FLUXPUMP 130	USD 563	0,5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 4	CPm130			4,4	3	1,8	0,6						Caudal (m³/h)	
I.HY.1.F010.M	FLUXPUMP 158	USD 680	1	Monofásica	1" x 1"	Hasta 6	CPm158							5,4	4,4	3,6	2,6	0,6		

LÍNEA "EASYPUMP"

- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Electrobombas centrífugas PEDROLLO (ITALIA)
- Regulador Electrónico EASYSMALL (ITALIA)
- Incluye cables de conexión
- Trabajan tanto en TANQUE ELEVADO como en TANQUE CISTERNA



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	CANTIDAD DE BAÑOS	MODELO DE BOMBA	EASY PRESS	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
									5	10	16	18	20	22	26	28	30	34	38	40	42
LHY.1.E003.M	EasyPump 60MD/I	USD 436	0,5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 2	PKm 60-MD	1	3	2,1	1,2	0,9	0,6								
LHY.1.E005.M	EasyPump 130/I	USD 568	0,5	Monofásica	1" x 1"	Hasta 3	CPm130	1			4,1	3	1,8	0,6					Caudal (m³/h)		
LHY.1.E007.M	EasyPump 80/I	USD 640	0,6	Monofásica	1" x 1"	Hasta 4	3CPm80	1			3,6	3,3	3,2	3	2,4	2,3	1,9	1,2	0,3		
LHY.1.E010.M	EasyPump 158/I	USD 689	1	Monofásica	1" x 1"	Hasta 5	CPm158	1							5,1	4,4	3,6	0,6			

ELECTROBOMBAS PRESURIZADORAS

LÍNEA "TOP MULTI-TECH"

- Controlador electrónico de presión incorporado
- Se instala dentro del tanque elevado o cisterna
- Impulsores en noryl (3 impulsores)
- Incluye protecciones con trabajo en seco y arranques frecuentes
- Admite hasta 50 gr/m3 de arena (ideal para pozos abiertos y cisternas)
- Incluye flotante, válvula de retención y 10 mts de cable
- Doble sello mecánico con cámara de aceite
- Diámetro máximo 178 mm
- Sistema antibloqueo: ante largos periodos de inactividad, la bomba arranca cada 48 hs por 10 segundos




Incluye tanque hidroneumático, requerido en la instalación.




CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	ETAPAS	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36
I.TO.2.MT03.M	TOP MULTI TECH	USD 920	0,75	Monofásica	Cerrado	3	1 1/4"	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,8	5,2	4,8	4,2	3,4	2,4	0,6	

VENTAJAS:

- Funcionamiento 100% AUTOMÁTICO. La electrobomba arranca y se detiene, al iniciar o detener el consumo.
- Sistema Antibloqueo por ante periodo largos sin uso
- Totalmente silenciosa
- Ideal para sistema de presurización desde T. Cisterna
- No necesita regulación



MODELO	DN	Etapas	a	h	kg
TOP MULTI TECH	1 1/4"	3	178	428	9,5

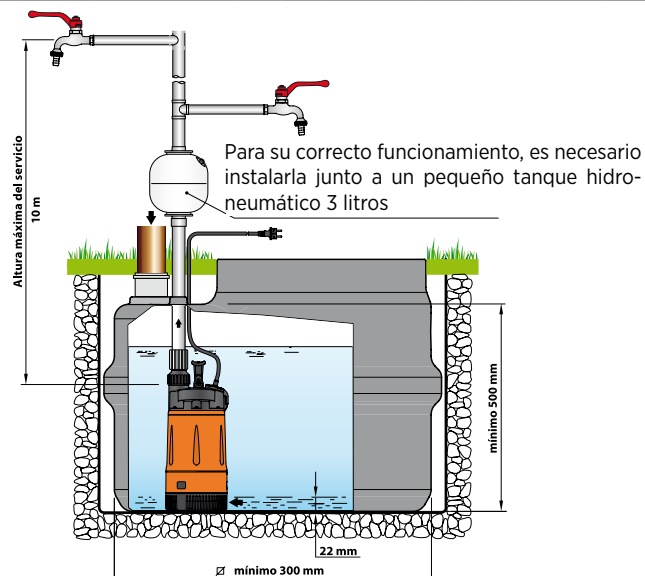

ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS

LÍNEA "PK"

- Impulsor de BRONCE
- Sistema antibloqueo (inserto de BRONCE)
- Menor ruido: Nuevo sistema de acople del impulsor al eje
- Más compacta pero mismas dimensiones de bocas de aspiración y descarga
- Eficiencia: Nuevo motor trabaja -20°C por debajo de la temperatura anterior



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						5	10	12	14	16	18	20	30	35	40	50	60	70	80	90	95		
I.AK.1.0005.M	PKm 60®	USD 153	0,5	Monofásica	1" x 1"	2,4	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	0,8	0,5					Caudal (m³/h)				
I.AK.1.0006.M	PKm 60-MD®	USD 224	0,5	Monofásica	1" x 1"	3	2,1	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6											
I.AK.1.0009.M	PKm 80	USD 476	0,8	Monofásica	1" x 1"						3	2,9	2,2	2	1,6	1	0,4						
I.AK.1.0009.T	PK 80	USD 476	0,8	Trifásica	1" x 1"						3	2,9	2,2	2	1,6	1	0,4						
I.AK.1.0010.M	PKm 90	USD 586	1	Monofásica	3/4" x 3/4"	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,4	1,2	0,9	0,6	0,4				
I.AK.1.0010.T	PK 90	USD 586	1	Trifásica	3/4" x 3/4"	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,4	1,2	0,9	0,6	0,4				
I.AK.1.0015.M	PKm 100	USD 887	1,5	Monofásica	1" x 1"					4,2	4,1	3,9	3,3	3	2,7	2	1,5	0,9	0,3				
I.AK.1.0015.T	PK 100	USD 887	1,5	Trifásica	1" x 1"					4,2	4,1	3,9	3,3	3	2,7	2	1,5	0,9	0,3				
I.AK.1.0020.M	PKm 200	USD 1.096	2	Monofásica	1" x 1"		4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,2	3,6	3,3	3	2,4	1,8	1,2	0,6				
I.AK.1.0020.T	PK 200	USD 967	2	Trifásica	1" x 1"		4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,2	3,6	3,3	3	2,4	1,8	1,2	0,6				
I.AK.1.0030.T	PK 300	USD 1.096	3	Trifásica	1" x 1"		5,4	5,3	5,2	5	4,9	4,8	4,2	3,9	3,6	3	2,4	1,8	1,2	0,6	0,3		

LÍNEA "PQ" - ALTA PRESIÓN

- Cuerpo bomba en fundición AISI 316 con bocas roscadas ISO228/1
- Linterna en acero inoxidable AISI 316
- Impulsor en BRONCE
- Sello mecánico FN-18 + NU (grafito / cerámica / NBR)
- Motor trifásico Clase IE3 - Aislamiento clase H - IPX5
- Máx. temperatura del líquido a bombear +90°C



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
						50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160
I.AQ.1.0030.T	PQ 3000	USD 1.881	3	Trifásica	3/4" x 3/4"	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1	0,8	0,6

LÍNEA "PKS" - PERIFÉRICA AUTOCEBANTE

- Impulsor de BRONCE
- Profundidad máxima de aspiración 8 mts
- Con válvula de retención incorporada



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
						5	10	12	14	16	18	20	30	35	40	50	60	70	80	90	100
I.AK.1.S005.M	PKSm 60	USD 378	0,5	Monofásica	1" x 1"	2,4	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,4	0,8	0,5							

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

LÍNEA "CP"

- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Impulsor de ACERO INOXIDABLE (CP 130/158/170M) y NORYL (3CPm 80)
- Motor trifásico Clase IE2 - Alta eficiencia
- Temperatura de fluido hasta +90° (3CPm80 hasta +40°C)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						14	16	18	20	22	26	28	30	32	34	38	40	42	46	50	54	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I.CP.1.0005.M	CPm130	USD 296	0,5	Monofásica	1" x 1"	4,8	4,1	3	1,8	0,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

LÍNEA "CP" - NORMALIZADAS EN-733

- Impulsor de BRONCE (CP 160-210-220-230)
- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Motor trifásico Clase IE3 - Alta eficiencia
- Temperatura de fluido hasta +90°

Nuevas curvas con
mayor eficiencia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						16	18	20	22	26	30	32	34	38	40	42	44	46	48	50	54	58	
I.CP.2.2515.M	CPm 160 C	USD 971	1,5	Monofásica	1 1/2" x 1"			12	10,5	9	6							Caudal (m³/h)					
I.CP.2.2515.T	CP 160 C	USD 971	1,5	Trifásica	1 1/2" x 1"			12	10,5	9	6												
I.CP.2.2520.M	CPm 160 B	USD 1.090	2	Monofásica	1 1/2" x 1"				13,4	12	10	9	7,5										
I.CP.2.2520.T	CP 160 B	USD 976		Trifásica	1 1/2" x 1"				13,4	12	10	9	7,5										
I.CP.2.2529.T	CP 160 A	USD 1.071	3	Trifásica	1 1/2" x 1"					14,4	13,2	12	11,5	9	7,5	3							
I.CP.2.2540.T	CP 210 B	USD 1.636	4	Trifásica	1 1/2" x 1"								16,2	14,4	13,2	12	11,5	10,5	9	7,5			
I.CP.2.2555.T	CP 210 A	USD 1.753	5,5	Trifásica	1 1/2" x 1"										16,5	15,8	15	14,4	13,2	12	9	4,5	
I.CP.1.2230.T	CP 220 C	USD 1.482	3	Trifásica	2" x 2"				26,1	21	12,3												
I.CP.1.2240.T	CP 220 B	USD 1.602	4	Trifásica	2" x 2"					26,4	22,2	19,8	16,8										
I.CP.1.2255.T	CP 220 A	USD 1.894	5,5	Trifásica	2" x 2"									27	22,8	20,1	16,8	12,6	6				
I.CP.1.2340.T	CP 230 C	USD 1.957	4	Trifásica	2" x 2"	40,8	37,8	34,2	30	20,4													
I.CP.1.2355.T	CP 230 B	USD 2.209	5,5	Trifásica	2" x 2"	51	48,6	46,2	43,8	38,4	31,8	28,2	24	10									
I.CP.1.2375.T	CP 230 A	USD 2.428	7,5	Trifásica	2" x 2"	53,4	51	49,2	47,4	43,2	39	36	33,6	28	23,4	19,2	12,6						

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

LÍNEA "CP-ST" EN ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo ACERO INOXIDABLE AISI 304 con acople de 8 tornillos
- Impulsor en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Max presión en el cuerpo (PN): 6 bar CP132-158ST4 / 8 bar CP170ST4-CP200ST4
- Motor trifásico Clase IE3 - Alta eficiencia
- Temperatura de fluido: -10 a +90°C (en VITON hasta +120°C)



SELLO MECÁNICO EN CERÁMICA / GRAFITO / NBR

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	SELLO MECÁNICO (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
							10	14	16	18	20	22	26	28	30	32	34	38	40	42	
I.CI.1.0005.M	CPm 130-ST4	USD 696	0.5	Monofásica	1 1/4" x 1"	12	6	5,6	3,6	2,4	1,2	0,6									Caudal (m³/h)
I.CI.1.0007.M	CPm 132-ST4	USD 735	0.75	Monofásica	1 1/4" x 1"	12		6	5,4	4,8	3,6	2,4									
I.CI.1.0007.T	CP 132-ST4	USD 788	0.75	Trifásica	1 1/4" x 1"	12		6	5,4	4,8	3,6	2,4									
I.CI.1.0009.M	CPm 150-ST4	USD 807	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	14		9	8,4	8	7,2	6,5	4,8	3,6	2,4						
I.CI.1.0010.M	CPm 158-ST4	USD 807	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	14					7,2	6	5,4	4,2	3,8	3	1,2				
I.CI.1.0010.T	CP 158-ST4	USD 844	1	Trifásica	1 1/4" x 1"	14					7,2	6	5,4	4,2	3,8	3	1,2				
I.CI.1.0015.M	CPm 170-ST4	USD 1.098	1.5	Monofásica	1 1/4" x 1"	18					8,4	8	7,2	7	6	5,4	4,2	2,4	0,6		
I.CI.1.0015.T	CP 170-ST4	USD 1.136	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					8,4	8	7,2	7	6	5,4	4,2	2,4	0,6		
I.CI.1.M015.T	CP 170M-ST4	USD 1.156	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					9,6	8,6	8,4	8	5,4	5,2	2,4				
I.CI.1.0016.M	CPm 180-ST4	USD 1.136	1.5	Monofásica	1 1/4" x 1"	18		14	12	10,8	10	9,6	7	5,4	2,4						
I.CI.1.0016.T	CP 180-ST4	USD 1.136	1.5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18		14	12	10,8	10	9,6	7	5,4	2,4						
I.CI.1.0020.M	CPm 190-ST4	USD 1.191	2	Monofásica	1 1/4" x 1"	18				15	14,2	13,3	12	9,6	8,4	7,2	6	3,6			
I.CI.1.0020.T	CP 190-ST4	USD 1.191	2	Trifásica	1 1/4" x 1"	18				15	14,2	13,3	12	9,6	8,4	7,2	6	3,6			
I.CI.1.0030.T	CP 200-ST4	USD 1.265	3	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					16,2	15	13,8	13	12	11	9,6	7,2	5,4	3,6	

SELLO MECÁNICO + ORING'S EN VITON

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	SELLO MECÁNICO (mm)	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
							10	14	16	18	20	22	26	28	30	32	34	38	40	42	
I.CI.1.V005.M	CPm 130-ST4	USD 733	0,5	Monofásica	1 1/4" x 1"	12	6	5,6	3,6	2,4	1,2	0,6									Caudal (m³/h)
I.CI.1.V007.M	CPm 132-ST4	USD 767	0,75	Monofásica	1 1/4" x 1"	12		6	5,4	4,8	3,6	2,4									
I.CI.1.V007.T	CP 132-ST4	USD 821	0,75	Trifásica	1 1/4" x 1"	12		6	5,4	4,8	3,6	2,4									
I.CI.1.V009.M	CPm 150-ST4	USD 840	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	14		9	8,4	8	7,2	6,5	4,8	3,6	2,4						
I.CI.1.V010.M	CPm 158-ST4	USD 840	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	14					7,2	6	5,4	4,2	3,8	3	1,2				
I.CI.1.V010.T	CP 158-ST4	USD 876	1	Trifásica	1 1/4" x 1"	14					7,2	6	5,4	4,2	3,8	3	1,2				
I.CI.1.V015.M	CPm 170-ST4	USD 1.197	1,5	Monofásica	1 1/4" x 1"	18					8,4	8	7,2	7	6	5,4	4,2	2,4	0,6		
I.CI.1.V015.T	CP 170-ST4	USD 1.231	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					8,4	8	7,2	7	6	5,4	4,2	2,4	0,6		
I.CI.1.VM15.T	CP 170M-ST4	USD 1.253	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					9,6	8,6	8,4	8	5,4	5,2	2,4				
I.CI.1.V016.M	CPm 180-ST4	USD 1.231	1,5	Monofásica	1 1/4" x 1"	18		14	12	10,8	10	9,6	7	5,4	2,4						
I.CI.1.V015.T	CP 180-ST4	USD 1.231	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	18		14	12	10,8	10	9,6	7	5,4	2,4						
I.CI.1.V020.M	CPm 190-ST4	USD 1.282	2	Monofásica	1 1/4" x 1"	18			15	14,2	13,3	12	9,6	8,4	7,2	6	3,6				
I.CI.1.V020.T	CP 190-ST4	USD 1.282	2	Trifásica	1 1/4" x 1"	18			15	14,2	13,3	12	9,6	8,4	7,2	6	3,6				
I.CI.1.V030.T	CP 200-ST4	USD 1.355	3	Trifásica	1 1/4" x 1"	18					16,2	15	13,8	13	12	11	9,6	7,2	5,4	3,6	

LÍNEA "AL-RED" EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
I.AR.1.0010.M	AL-RED 135m	USD 715	1	Monofásica	1 1/4" x 1"	9,6	8,82	7,79	6,75	5,4	3,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

LÍNEA "NGA" CON IMPULSOR ABIERTO

- Impulsor ABIERTO de acero inoxidable AISI 316
- Sello mecánico Cerámica / Grafito / VITON (PRO-NGA)
- Temperatura de fluido hasta +90°
- Admite sólidos diámetro máx. 10mm
- Motor trifásico Clase IE3 - Alta eficiencia

PRO NGA Hidráulica de
Acero Inoxidable



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	PASAJE DE SOLIDOS MM	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
							5	6	8	10	12	14	16	18	24	26	28	30	32	33	34	35	36	
I.NG.1.0010.M	NGAm 1A	USD 799	1	Monofásica	10 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	22,5	21	19,5	18	15,6	13,2	10,2	6						Caudal (m³/h)				
I.NG.1.0010.T	NGA 1A	USD 866	1	Trifásica	10 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	22,5	21	19,5	18	15,6	13,2	10,2	6										
I.NG.1.P010.M	PRO NGAm 1A	USD 1.779	1	Monofásica	10 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	22,5	21	19,5	18	15,6	13,2	10,2	6										
I.NG.1.P010.T	PRO NGA 1A	USD 1.740	1	Trifásica	10 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	22,5	21	19,5	18	15,6	13,2	10,2	6										

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	PASAJE DE SÓLIDOS MM	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
							5	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20				
NG.2.P010.M	NGAm 2A-PRO	USD 1.779	1	Monofásica	12 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	30	26	22	16	10												
I.NG.2.P010.T	NGA 2A-PRO	USD 1.740	1	Trifásica	12 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	30	26	22	16	10												
I.NG.2.P015.T	NGA 3D-PRO	USD 2.815	1.5	Trifásica	20 Ø	1 1/2" x 1 1/2"	42	40	32	28	24	16											
I.NG.2.P020.T	NGA 3C-PRO	USD 2.967	2	Trifásica	20 Ø	1 1/2" x 1 1/2"		46	40	37	34	30	24	18									
I.NG.2.P030.T	NGA 3A-PRO	USD 3.058	3	Trifásica	20 Ø	1 1/2" x 1 1/2"				52	50	48	46	42	38	30	24	16					

LÍNEA "HF" - ALTO CAUDAL

- Eje del motor en Acero Inoxidable AISI431
- Impulsor de BRONCE (HF 4-6)
- Impulsor de HIERRO FUNDIDO (HF 20-30)
- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Portasello de HIERRO FUNDIDO (Acero inoxidable HF 4-5M-70)
- Motor trifásico Clase IE3 - Alta eficiencia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						2	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	21	23	26	28	
I.HF.1.0007.M	HFm /50 A	USD 626	0,75	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"					18	15	12	3					Caudal (m³/h)					
I.HF.1.0007.T	HF /50 A	USD 690	0,75	Trifásica	1 1/2" x 1 1/2"					18	15	12	3										
I.HF.1.A010.M	HFm51A	USD 642	1	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"						18	16	15	13	12	11	7	3					
I.HF.1.0010.M	HFm/4	USD 829	1	Monofásica	2 1/2" x 2 1/2"		48	45	42	36	24												
I.HF.1.0010.T	HF/4	USD 895	1	Trifásica	2 1/2" x 2 1/2"		48	45	42	36	24												
I.HF.1.0011.T	HF /5B	USD 849	1	Trifásica	2" x 2"				30	27	24	19	13	9									
I.HF.1.A015.M	HFm70 C	USD 972	1,5	Monofásica	1 1/2" x 1 1/2"										21	16	15	14	13	10	6	3	
I.HF.1.0015.M	HFm/5BM	USD 1.038	1,5	Monofásica	2" x 2"					36	33	30	26	24	21	15	9						
I.HF.1.0015.T	HF /5BM	USD 1.081	1,5	Trifásica	2" x 2"					36	33	30	26	24	21	15	9						
I.HF.1.0016.T	HF /5 A	USD 875	1,5	Trifásica	2" x 2"		36	34	32,5	31,2	27,5	22,7	18	13	5								
I.HF.1.0020.T	HF /5 AM	USD 1.115	2	Trifásica	2" x 2"							36	33,5	31	29,7	25,5	21	15	9				
I.HF.1.0030.T	HF /6 A	USD 1.334	3	Trifásica	3" x 3"					72	66	62	55	50	47,7	36	12						
I.HF.1.0040.T	HF 20 B-N	USD 2.083	4	Trifásica	4" x 4"						96	89	79	74	70	60	42						
I.HF.1.0055.T	HF 20 A-N	USD 2.237	5,5	Trifásica	4" x 4"					108	102	96	89	83	81	72	60	48	36				
I.HF.1.0075.T	HF 30 B	USD 2.747	7,5	Trifásica	4" x 4"									120	111,6	91,2	60						
I.HF.1.0100.T	HF 30 A	USD 2.906	10	Trifásica	4" x 4"												132	115,2	108	60			

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS DOBLE CÁMARA

LÍNEA "2CP"

- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Doble impulsor de BRONCE
- Motor trifásico Clase IE3 - Alta eficiencia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						32	34	36	38	40	44	48	50	54	58	62	66	70	74	78	82	84	
I.DC.2.1015.M	2CPm 25/14B	USD 973	1,5	Monofásica	1 1/4" x 1"	4,9	4,7	4,3	4	3,8	3,1	2,4	1,8					Ex 2CP 25 /140H					
I.DC.2.1015.T	2CP 25/14B	USD 1.002	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"	4,9	4,7	4,3	4	3,8	3,1	2,4	1,8										
I.DC.2.1020.M	2CPm 25/14A	USD 1.131	2	Monofásica	1 1/4" x 1"	6	5,9	5,8	5,6	5,4	4,8	4,3	4,2	3,6	3	1,8	1,2	Ex 2CP 160/160					
I.DC.2.1020.T	2CP 25/14A	USD 1.131	2	Trifásica	1 1/4" x 1"	6	5,9	5,8	5,6	5,4	4,8	4,3	4,2	3,6	3	1,8	1,2						
I.DC.2.2020.M	2CPm 25/16B	USD 1.131	2	Monofásica	1 1/4" x 1"	8,3	7,9	7,5	7	6,6	5,8	4,8	4	2,4				Ex 2CP 25/160B					
I.DC.2.2020.T	2CP 25/16B	USD 1.131	2	Trifásica	1 1/4" x 1"	8,3	7,9	7,5	7	6,6	5,8	4,8	4	2,4									
I.DC.2.2030.T	2CP 25/16A	USD 1.179	3	Trifásica	1 1/4" x 1"	9,6	9,4	9,2	8,9	8,6	8	7,2	6,6	6	4,8	3,6	1,8	Ex 2CP 25/160A					
I.DC.1.3040.T	2CP 32/200 C	USD 1.957	4	Trifásica	1 1/2" x 1 1/4"			15	14,4	14	12,8	12	10,8	8,4	6,6	5,5	3						
I.DC.1.3055.T	2CP 32/200 B	USD 2.077	5,5	Trifásica	1 1/2" x 1 1/4"								15	13,5	12	10,8	9,6	8,4	6,6	4,2	2,4		

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						56	60	70	80	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
I.DC.1.3075.T	2CP 32/210 B	USD 2.388	7,5	Trifásica	2" x 1 1/4"	15	14,2	12	9,3	7,95	6,3	5,2	4	2,4									
I.DC.1.3100.T	2CP 32/210 A	USD 2.576	10	Trifásica	2" x 1 1/4"				13,8	13,2	12,3	11,8	11,4	10,9	10,5	9,9	9,3	8,7	7,8	6,9	6		

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
						40	44	46	50	54	56	60	64	66	70	72	74	76	80	84	86
I.DC.1.4055.T	2CP 40/180 C	USD 2.735	5,5	Trifásica	2" x 1 1/2"	19,2	17,4	16,5	14,5	12,15	10,9	7,5									
I.DC.1.4075.T	2CP 40/180 B	USD 2.851	7,5	Trifásica	2" x 1 1/2"			24	22,5	20,7	19,8	17,8	15	13,3	9,7	7,2					
I.DC.1.4100.T	2CP 40/180 A	USD 2.997	10	Trifásica	2" x 1 1/2"							24	22,2	21	19	17,8	16,6	15,4	12	7,8	4,8

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						62	66	68	70	72	78	80	82	86	88	90	92	94	98	100	102	104
I.DC.1.4125.T	2CP 40/200 B	USD 4.491	12,5	Trifásica	2" x 1 1/2"	26,7	24,9	24	23,1	22,2	18,9	17,7	16,5	13,8	12,3	10,5	8,4	6				
I.DC.1.4150.T	2CP 40/200 A	USD 4.798	15	Trifásica	2" x 1 1/2"				26,4	25,8	23,1	22,2	21,3	19,2	18	16,8	15,6	14,1	10,8	8,7	6	

ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES

LÍNEA "JSW (EX BE)"

- Altura de aspiración hasta 9 metros
- Eyector incorporado dentro del cuerpo bomba
- Impulsor de BRONCE (línea BE y 10 MX en Noryl)

- (*) JSWm 1BX (ex BEm 70)
- (*) JSWm 1AX (ex BEm 85)
- (*) JSWm2CN-X (ex JSWm10M-X)
- (*) JSW2CN-X (ex JSW10M-X)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
I.JS.2.X010.M	JSWm2CN-X (*)	USD 506	1	Monofásica	1" x 1"					4,2	3,7	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	1	0,9	0,6	
I.JS.2.X010.T	JSW2CN-X (*)	USD 506	1	Trifásica	1" x 1"					4,2	3,7	3,3	3	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5	1,2	1	0,9	0,6	
I.JS.2.0015.M	JSWm/3CL-N	USD 1.018	1,5	Monofásica	1 1/4" x 1"				9,6	8,4	7,8	7,2	6	5	4,8	4,2	3,3	2,7	2	1,5	0,6		
I.JS.2.0015.T	JSW/3CL-N	USD 1.018	1,5	Trifásica	1 1/4" x 1"				9,6	8,4	7,8	7,2	6	5	4,8	4,2	3,3	2,7	2	1,5	0,6		

TODAS ESTAS ELECTROBOMBAS DEBEN TRABAJAR CONTRA UNA PRESION MINIMA DE 1,5 kg/cm2 para el correcto funcionamiento del sistema.

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES

LÍNEA "MAGNIFICA" PEDROLLO


- Cuerpo robusto en polipropileno con carga de fibra de vidrio (bocas roscadas ISO 228/1)
- Prefiltro completo con tapa transparente y perillas mariposa para apertura rápida (sin herramienta)
- Filtro extragrande para reducir la frecuencia de operaciones de limpieza
- Conexiones en PVC-U
- Impulsor y difusor en Noryl
- Doble aislacion eléctrica entre parte hidráulica y motor eléctrico para garantizar máxima seguridad
- Funcionamiento silencioso
- 3 años de garantía




CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
IMG.1.0007.M	MAGNIFICA 1m	USD 859	0,75	Monofásica	2" x 2"	21	18	17	15,5	15	13	12	9	7	6				Caudal (m³/h)			
IMG.1.0010.M	MAGNIFICA 2m	USD 893	1	Monofásica	2" x 2"	24	22,5	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	11	9	6					
IMG.1.0015.M	MAGNIFICA 3m	USD 1.218	1,5	Monofásica	2" x 2"		30	29,5	27,8	26,5	24	21,5	18	15,5	12	6						
IMG.1.0015.T	MAGNIFICA 3	USD 1.218	1,5	Trifásica	2" x 2"		30	29,5	27,8	26,5	24	21,5	18	15,5	12	6						
IMG.1.0020.M	MAGNIFICA 4m	USD 1.232	2	Monofásica	2" x 2"			36	34	33	31	28,9	26,7	24	21,5	18	14	9				
IMG.1.0020.T	MAGNIFICA 4	USD 1.232	2	Trifásica	2" x 2"			36	34	33	31	28,9	26,7	24	21,5	18	14	9				
IMG.1.0030.T	MAGNIFICA 5	USD 1.319	3	Trifásica	2" x 2"				42	41	39	37,4	36	33,8	32,2	30	28	25,5	22,5	21	15	6

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO		BOCAS		DIMENSIONES mm									kg	
Monofásica	Trifásica	DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n2	w	s	t	1~	3~
MAGNIFICA -1m	MAGNIFICA -1	2"	2"	294	583	240	113	353	155	4.3	10.5	235	14.1	14.1
MAGNIFICA -2m	MAGNIFICA -2												15.0	15.0
MAGNIFICA -3m	MAGNIFICA -3												19.4	19.4
MAGNIFICA -4m	MAGNIFICA -4			294	657	240	113	353	155	15.8	10.5	235	20.6	20.6
MAGNIFICA -5m	MAGNIFICA -5												23.3	23.3

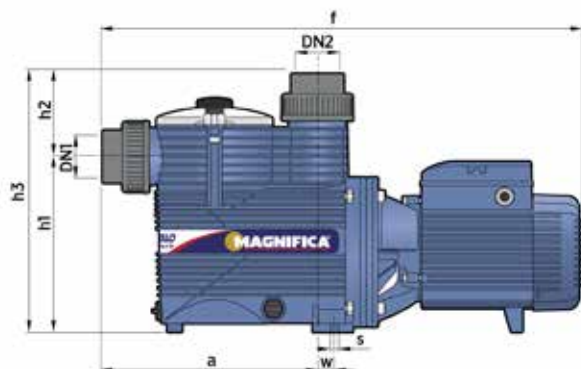

BASE (mm)

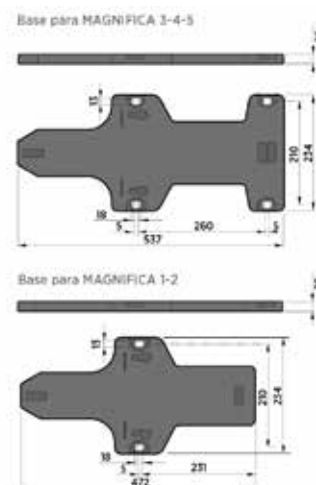

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES

LÍNEA "MK"


- Cuerpo de aspiración y descarga en fundición de hierro con tratamiento de cataforesis
- Impulsores y difusores en Noryl
- Eje motor en acero inoxidable AISI 431
- Camisa en acero inoxidable AISI 304
- Sello mecánico FN-18
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 ° C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 11 bar
- Capacitor y protector térmico incorporado en modelos monofásicos
- Motor Clase IE3 - Alta eficiencia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110
I.MK.1.3015.M	MKm3/5-N	USD 1.389	1,5	Monofásico	1 1/4" x 1"							4,8	4,2	3,9	3,6	3	2,4	1,2	Caudal (m3/h)			
I.MK.1.3015.T	MK 3/5-N	USD 1.389	1,5	Trifásico	1 1/4" x 1"							4,8	4,2	3,9	3,6	3	2,4	1,2				
I.MK.1.3020.M	MKm3/6-N	USD 1.481	2	Monofásico	1 1/4" x 1"								4,8	4,6	4,3	4	3,6	3,3	2,9	2,2	0,6	
I.MK.1.3020.T	MK 3/6-N	USD 1.481	2	Trifásico	1 1/4" x 1"								4,8	4,6	4,3	4	3,6	3,3	2,9	2,2	0,6	
I.MK.1.5015.M	MKm 5/5-N	USD 1.389	1,5	Monofásico	1 1/4" x 1"		7,2	6,7	6,5	6	5,5	5	4,5	3,6	2,7	1,2						
I.MK.1.5015.T	MK 5/5-N	USD 1.389	1,5	Trifásico	1 1/4" x 1"		7,2	6,7	6,5	6	5,5	5	4,5	3,6	2,7	1,2						
I.MK.1.5020.M	MKm 5/6-N	USD 1.481	2	Monofásico	1 1/4" x 1"			7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,5	5	4,5	3,9	3,3	2,4	1,2			
I.MK.1.5020.T	MK 5/6-N	USD 1.481	2	Trifásico	1 1/4" x 1"			7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,5	5	4,5	3,9	3,3	2,4	1,2			
I.MK.1.5030.T	MK 5/8-N	USD 1.571	3	Trifásico	1 1/4" x 1"					7,2	7	6,7	6,5	6,3	5,9	5,7	5,4	5	4,5	4,2	3,3	1,2
I.MK.1.8030.T	MK 8/6-N	USD 1.510	3	Trifásico	1 1/4" x 1"	10,8	10,5	10,2	9,6	9,3	8,7	8,3	7,8	7,2	6,6	5,7	4,8	3,4				

APLICACIONES

Sistemas de presurización de velocidad variable y presostáticos - Sistemas de osmosis inversa -
Procesos industriales con temp. de agua limpia hasta +40°C - Elevación en espacios reducidos

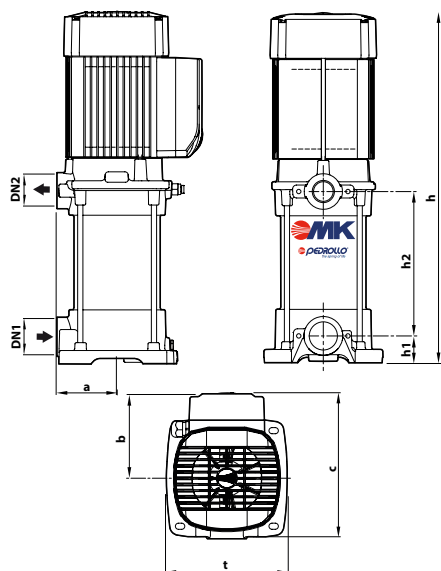

MODELO	DN1	DN2	Etapas	a	h	h1	h2	b	c	t	n1
MKm3/5-N	1 1/4"	1"	5	93	504	41,5	186,5	131	224	185	143
MK 3/5-N			5		504		186,5				
MKm3/6-N			6		531		213,5				
MK 3/6-N			6		531		213,5				
MKm 5/5-N			5		504		186,5				
MK 5/5-N			5		504		186,5				
MKm 5/6-N			6		531		213,5				
MK 5/6-N			6		531		213,5				
MK 5/8-N	1 1/4"	1"	8	93	582	41,5	265	131	224	185	143
MK 8/6-N			6		531		213,5				

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS

LÍNEA "F" - NORMALIZADAS EN-733 / DIN-24255

- Contrabidas, juntas y bulones incluidos
- Cuerpo de fundición de hierro con tratamiento de cataforesis interno
- Motor trifásico Clase IE2 - Alta eficiencia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						14	16	20	22	24	28	30	32	36	38	42	44	46	50	52	56	58	
I.FP.1.3020.T	F 32/160 C	USD 1.669	2	Trifásica	2" x 1 1/4"	20,1	18	13,8	10,8	6										Caudal (m³/h)			
I.FP.1.3030.T	F 32/160 B	USD 1.726	3	Trifásica	2" x 1 1/4"			21	19,2	17,4	12	6											
I.FP.1.3040.T	F 32/160 A	USD 2.023	4	Trifásica	2" x 1 1/4"					27	24	21	18	9									
I.FP.1.3H55.T	F 32/200 AH	USD 2.654	5,5	Trifásica	2" x 1 1/4"											19	18	15	12				
I.FP.1.3055.T	F 32/200 C	USD 2.662	5,5	Trifásica	2" x 1 1/4"								26,4	21,3	18	10,89	6						
I.FP.1.3075.T	F 32/200 B	USD 2.903	7,5	Trifásica	2" x 1 1/4"									30	27,9	22,8	19,8	16,8	9,9				
I.FP.1.3100.T	F 32/200 A	USD 3.044	10	Trifásica	2" x 1 1/4"												30	28,2	23,7	21	12,2		

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						20	24	28	32	36	42	46	48	52	58	62	68	72	77	88	90	92	
I.FP.1.4040.T	F 40/160 B	USD 1.949	4	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"	36	30	22,8	6											Caudal (m³/h)			
I.FP.1.4055.T	F 40/160 A	USD 2.135	5,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"	42	37,8	33	27	18													
I.FP.1.4075.T	F 40/200 B	USD 2.598	7,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"			41,9	38,2	33	23,5	12											
I.FP.1.4100.T	F 40/200 A	USD 2.725	10	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"						40,8	36	33	25,2									
I.FP.1.4120.T	F 40/250 C	USD 5.720	12,5	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"								40,8	36	27,6	18							
I.FP.1.4150.T	F 40/250 B	USD 5.881	15	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"									42	38,4	33	20,4						
I.FP.1.4200.T	F 40/250 A	USD 6.148	20	Trifásica	2 1/2" x 1 1/2"													42	36	24	6		

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
I.FP.1.5055.T	F 50/160 C	USD 2.257	5,5	Trifásica	2 1/2" x 2"	60	55,2	48	43,5	36	24									Caudal (m³/h)			
I.FP.1.5075.T	F 50/160 B	USD 2.454	7,5	Trifásica	2 1/2" x 2"				63,6	60	54	45	36	18									
I.FP.1.5100.T	F 50/160 A	USD 2.637	10	Trifásica	2 1/2" x 2"							63,9	60	54	42	36							

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						30	33	36	38	42	44	48	50	52	54	57	60	62	65	68	69	70
I.FP.1.7150.T	F 50/200C	USD 5.456	15	Trifásica	2 1/2" x 2"	102	96	84	79	60	48								Caudal (m³/h)			
I.FP.1.7200.T	F 50/200B	USD 5.827	20	Trifásica	2 1/2" x 2"				102	90	84	67	60	48								
I.FP.1.7250.T	F 50/200A	USD 6.163	25	Trifásica	2 1/2" x 2"							102	96	90	84	72	60					
I.FP.1.7300.T	F 50/200AR	USD 6.613	30	Trifásica	2 1/2" x 2"										105	98	91	84	72	60	36	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						32	37	40	42	47	50	54	58	60	65	69	72	73	78	82	84	86
I.FP.1.5125.T	F 50/250 D	USD 5.360	12,5	Trifásica	2 1/2" x 2"	54	48	43,8	40,2	30	20,6								Caudal (m³/h)			
I.FP.1.5150.T	F 50/250 C	USD 5.982	15	Trifásica	2 1/2" x 2"				54	48	43,2	36	24									
I.FP.1.5200.T	F 50/250 B	USD 6.579	20	Trifásica	2 1/2" x 2"									58,2	48	36	18					
I.FP.1.5250.T	F 50/250 A	USD 7.179	25	Trifásica	2 1/2" x 2"													60	48,4	36	24	

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
						18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
I.FP.1.6125.T	F 65/160 C	USD 5.521	12,5	Trifásica	3" x 2 1/2"			132	123	114	102	84	72							Caudal (m³/h)			
I.FP.1.6150.T	F 65/160 B	USD 5.982	15	Trifásica	3" x 2 1/2"				141	132,3	124,2	114,9	105	84	60								
I.FP.1.6200.T	F 65/160 A	USD 6.731	20	Trifásica	3" x 2 1/2"						144	136,8	129	120	108	93	60						

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																
						30	34	36	38	40	42	43	44	45	49	50	52	53	54	56	57	60
I.FP.1.8200.T	F 65/200B	USD 5.938	20	Trifásica	3" x 2 1/2"	144	132	120	108	96	72	60	12						Caudal (m³/h)			
I.FP.1.8250.T	F 65/200A	USD 6.239	25	Trifásica	3" x 2 1/2"			150	144	135	125	120	115	108	72	48						
I.FP.1.8300.T	F 65/200AR	USD 6.652	30	Trifásica	3" x 2 1/2"						156	152	150	145	125	120	108	96	85	60	48	

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PUNTA DE EJE LIBRE

LÍNEA "FG" - NORMALIZADAS NORMALIZADAS EN-733 / DIN 24255

- Impulsor de FUNDICIÓN DE HIERRO (BRONCE en FG 40/200-50/160)
- Temperatura del agua hasta +90°
- Incluyen contrabridas roscadas, juntas y bulones
- El precio electrobomba incluye el motor, base, manchón y cubre manchón

2 POLOS - 3000 VPM



MODELO	PRECIO EBBA	HP	BOCAS ASP X DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																Ø IMPULSOR	CÓDIGO	PRECIO BOMBA
				28	32	40	44	46	48	55	56	64	68	70	72	76	80	84	88			
FG2 40/200 B	USD 4.384	7,5	2 1/2" x 1 1/2"	42	38	27	19,5	12												188	IFG.1.4075.2	USD 2.594
FG2 40/200A	USD 4.425	10	2 1/2" x 1 1/2"			42	38	36	33	6										205	IFG.1.4100.2	USD 2.594
FG2 40/250 C	USD 5.055	12,5	2 1/2" x 1 1/2"						42	32	31	6								223	IFG.1.4101.2	USD 3.062
FG2 40/250 B	USD 5.112	15	2 1/2" x 1 1/2"							40	29	21	12							233	IFG.1.4120.2	USD 3.062
FG2 40/250 A	USD 5.513	20	2 1/2" x 1 1/2"												42	37,5	32	24	6	260	IFG.1.4150.2	USD 3.062
				Caudal (m³/h)																		
MODELO	PRECIO EBBA	HP	BOCAS ASP X DESC	16	20	27	32	37	44	51	56	59	60	68	71	84	85	92	95	Ø IMPULSOR	CÓDIGO	PRECIO BOMBA
FG2 50/160 C	USD 4.257	5,5	2 1/2" x 2"	60	50	18														152	IFG.1.5055.2	USD 2.514
FG2 50/160 B	USD 4.428	7,5	2 1/2" x 2"		66	48	18													161	IFG.1.5075.2	USD 2.514
FG2 50/160 A	USD 4.469	10	2 1/2" x 2"			66	54	18												171	IFG.1.5100.2	USD 2.514
FG2 50/200 C	USD 5.179	15	2 1/2" x 2"				98	80	24											185	IFG.1.5150.2	USD 2.976
FG2 50/200 B	USD 5.551	20	2 1/2" x 2"					102	84	24										200	IFG.1.5200.2	USD 2.976
FG2 50/200 A	USD 5.659	25	2 1/2" x 2"						108	93	76	62	54							215	IFG.1.5250.2	USD 2.976
FG2 50/200 AR	USD 6.348	30	2 1/2" x 2"							102	92	90	48							224	IFG.1.5300.2	USD 2.976
FG2 50/250 D	USD 5.179	12,5	2 1/2" x 2"				54	48	37	18										204	IFG.1.6120.2	USD 3.062
FG2 50/250 C	USD 5.236	15	2 1/2" x 2"						51	42	32	18								213	IFG.1.6150.2	USD 3.062
FG2 50/250 B	USD 5.637	20	2 1/2" x 2"										59	38	18					235	IFG.1.6200.2	USD 3.062
FG2 50/250 A	USD 5.745	25	2 1/2" x 2"												60	24	18			248	IFG.1.6250.2	USD 3.062
FG2 50/250 AR	USD 6.434	30	2 1/2" x 2"													58	55	36	18	261	IFG.1.6300.2	USD 3.062
				Caudal (m³/h)																		
MODELO	PRECIO EBBA	HP	BOCAS ASP X DESC	22	24	28	36	40	42	52	60	64	68	72	76	80	87	88	90	Ø IMPULSOR	CÓDIGO	PRECIO BOMBA
FG2 65/160 C	USD 5.196	12,5	3" x 2 1/2"	132	124	102														156	IFG.1.7120.2	USD 2.976
FG2 65/160 B	USD 5.282	15	3" x 2 1/2"		138	123	62													163	IFG.1.7150.2	USD 2.976
FG2 65/160 A	USD 5.654	20	3" x 2 1/2"			144	106	66												172	IFG.1.7200.2	USD 2.976
FG2 65/200 B	USD 6.040	20	3" x 2 1/2"				120	96	72											191	IFG.1.7201.2	USD 2.976
FG2 65/200 A	USD 6.859	25	3" x 2 1/2"				150	134	126											204	IFG.1.7250.2	USD 3.687
FG2 65/200 AR	USD 7.548	30	3" x 2 1/2"					156	108											210	IFG.1.7300.2	USD 3.687
FG2 65/250 C	USD 8.823	40	3" x 2 1/2"						140	124	114	100	84	40						232	IFG.1.7400.2	USD 4.593
FG2 65/250 B	USD 9.274	50	3" x 2 1/2"								147	138	126	114	100	40				248	IFG.1.7500.2	USD 4.593
FG2 65/250 A	USD 10.169	60	3" x 2 1/2"									156	148	139	129	104	100	90		258	IFG.1.7600.2	USD 4.593
				Caudal (m³/h)																		
MODELO	PRECIO EBBA	HP	BOCAS ASP X DESC	15	20	25	30	35	40	54	58	62	66	70	74	77	82	84	88	Ø IMPULSOR	CÓDIGO	PRECIO BOMBA
FG2 80/160 D	USD 6.605	15	4" x 3"	205	160	60														148	IFG.1.8150.2	USD 4.402
FG2 80/160 C	USD 6.977	20	4" x 3"	240	205	160	60													160	IFG.1.8200.2	USD 4.402
FG2 80/160 B	USD 7.085	25	4" x 3"		240	205	140	60												169	IFG.1.8250.2	USD 4.402
FG2 80/160 A	USD 7.774	30	4" x 3"			240	190	160	60											175	IFG.1.8300.2	USD 4.402
FG2 80/250 B	USD 10.982	60	4" x 3"							210	190	175	160	145	100	50				238	IFG.1.8600.2	USD 4.597
FG2 80/250 A	USD 11.711	75	4" x 3"									230	216	205	189	180	155	144	50	253	IFG.1.8750.2	USD 4.597
				Caudal (m³/h)																		
MODELO	PRECIO EBBA	HP	BOCAS ASP X DESC	11	13	28	30	35	40	45	50	51	55	57	60	63	70	85	90	Ø IMPULSOR	CÓDIGO	PRECIO BOMBA
FG2 100/160 C-N	USD 6.734	20	5" x 4"	300	270	60														162	IFG.1.9200.2	USD 4.159
FG2 100/160 B-N	USD 6.842	25	5" x 4"	330	310	165	130													167	IFG.1.9250.2	USD 4.159
FG2 100/160 A-N	USD 7.531	30	5" x 4"		360	235	210	130												178	IFG.1.9300.2	USD 4.159
FG2 100/200 C	USD 10.333	40	5" x 4"			279	270	245	210	170	100	50								201	IFG.1.9400.2	USD 5.101
FG2 100/200 B	USD 10.591	50	5" x 4"					282	255	225	185	175	125	50						210	IFG.1.9500.2	USD 5.101
FG2 100/200 A	USD 11.486	60	5" x 4"						306	280	250	242	210	188	150	50				220	IFG.1.9600.2	USD 5.101
FG2 100/250 B	USD 13.010	75	5" x 4"								305	300	284	275	265	245				236	IFG.1.9700.2	USD 5.623
FG2 100/250 A	USD 14.031	100	5" x 4"												390	380	330			256	IFG.1.9800.2	USD 5.623

COMPONENTES PARA BOMBAS DE EJE LIBRE

BASES

CODIGO	MODELO	PRECIO
E.BS.1.3212.0	FG 32/125	USD 712
E.BS.1.3216.0	FG 32/160	USD 712
E.BS.1.3220.0	FG 32/200	USD 712
E.BS.1.4016.0	FG 40/160	USD 778
E.BS.1.4020.0	FG 40/200	USD 778
E.BS.1.4025.0	FG 40/250	USD 778
E.BS.1.5016.0	FG 50/160	USD 902
E.BS.1.5020.0	FG 50/200	USD 902
E.BS.1.5025.0	FG 50/250	USD 902

CODIGO	MODELO	PRECIO
E.BS.1.6516.0	FG 65/160	USD 1.005
E.BS.1.6520.0	FG 65/200	USD 1.005
E.BS.1.6525.0	FG 65/250	USD 1.005
E.BS.1.6531.0	FG 65/315	USD 1.865
E.BS.1.9020.0	FG 100/200	USD 1.181
E.BS.1.9025.0	FG 100/250	USD 1.454
E.BS.1.9031.0	FG 100/315	USD 1.865
E.BS.1.A004.0	BEL A-4	USD 1.400
E.BS.1.A006.0	BEL A-6	USD 2.149

MANCHON

CODIGO	MODELO	REFERENCIA	PRECIO
E.MA.1.3212.0	FG 32/125	A 30	USD 235
E.MA.1.3216.0	FG 32/160	A 30	USD 235
E.MA.1.3220.0	FG 32/200	A 45	USD 399
E.MA.1.4016.0	FG 40/160	A 45	USD 399
E.MA.1.4020.0	FG 40/200	A 45	USD 399
E.MA.1.4025.0	FG 40/250	A 50	USD 497
E.MA.1.5016.0	FG 50/160	A 45	USD 399
E.MA.1.5020.0	FG 50/200	A 50	USD 497
E.MA.1.5025.0	FG 50/250	A 50	USD 497

CODIGO	MODELO	REFERENCIA	PRECIO
E.MA.1.6516.0	FG 65/160	A 50	USD 497
E.MA.1.6520.0	FG 65/200	A 60	USD 883
E.MA.1.6525.0	FG 65/250	A 70	USD 1.076
E.MA.1.6531.0	FG 65/315	A 80	USD 1.708
E.MA.1.9020.0	FG 100/200	A 70	USD 1.708
E.MA.1.9025.0	FG 100/250	A 80	USD 1.708
E.MA.1.9031.0	FG 100/315	A 80	USD 1.708
E.MA.1.A004.0	BEL A-4	A 45	USD 399
E.MA.1.A006.0	BEL A-6	A 50	USD 474

CUBRE MANCHON

CODIGO	MODELO	PRECIO
E.CM.1.3212.0	FG 32/125	USD 29
E.CM.1.3216.0	FG 32/160	USD 29
E.CM.1.3220.0	FG 32/200	USD 29
E.CM.1.4016.0	FG 40/160	USD 29
E.CM.1.4020.0	FG 40/200	USD 29
E.CM.1.4025.0	FG 40/250	USD 29
E.CM.1.5016.0	FG 50/160	USD 29
E.CM.1.5020.0	FG 50/200	USD 29
E.CM.1.5025.0	FG 50/250	USD 29

CODIGO	MODELO	PRECIO
E.CM.1.6516.0	FG 65/160	USD 29
E.CM.1.6520.0	FG 65/200	USD 29
E.CM.1.6525.0	FG 65/250	USD 29
E.CM.1.6531.0	FG 65/315	USD 30
E.CM.1.9020.0	FG 100/200	USD 30
E.CM.1.9025.0	FG 100/250	USD 30
E.CM.1.9031.0	FG 100/315	USD 30
E.CM.1.A004.0	BEL A-4	USD 36
E.CM.1.A006.0	BEL A-6	USD 36

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

LÍNEA "UP"



- DIÁMETRO MÁXIMO 150 mm
- Incluye Pie "antivibrante" y aspiración elevada (evita aspirar los sólidos sedimentados)
- Impulsores en NORYL (5 y 6 impulsores)
- Incluye Flotante, válvula de alivio automática y 20 mts de cable "DRINCABLE"
- DOBLE SELLO MECANICO con cámara de aceite
- Admite hasta 150 gr/m³ de arena (SISTEMA ANTIARENA)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	ETAPAS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
I.UP.1.2015.M	UPm 2/5-GE	USD 1.202	1.5	Monofásica	5	Cerrado	1 1/4"				4,8	4,5	4,2	3,6	3,1	2,9	2,2	1,2	0,6		
I.UP.1.2015.T	UP 2/5	USD 1.202	1.5	Trifásica	5	Cerrado	1 1/4"				4,8	4,5	4,2	3,6	3,1	2,9	2,2	1,2	0,6		
I.UP.1.2020.M	UPm 2/6-GE	USD 1.265	2	Monofásica	6	Cerrado	1 1/4"						4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3	2,4	2,1	1,2
I.UP.1.2020.T	UP 2/6	USD 1.231	2	Trifásica	6	Cerrado	1 1/4"						4,8	4,5	4,2	3,9	3,6	3	2,4	2,1	1,2
I.UP.1.4015.M	UPm 4/5-GE	USD 1.202	1.5	Monofásica	5	Cerrado	1 1/4"			6	5,4	4,8	4,2	3,6	2,4	1,2			Caudal (m³/h)		
I.UP.1.4015.T	UP 4/5	USD 1.202	1.5	Trifásica	5	Cerrado	1 1/4"			6	5,4	4,8	4,2	3,6	2,4	1,2					
I.UP.1.4020.M	UPm 4/6-GE	USD 1.265	2	Monofásica	6	Cerrado	1 1/4"	7,2	6,9	6,5	6	5,7	5,4	4,8	4,2	3,6	3	2,4	1,2		
I.UP.1.4020.T	UP 4/6	USD 1.231	2	Trifásica	6	Cerrado	1 1/4"	7,2	6,9	6,5	6	5,7	5,4	4,8	4,2	3,6	3	2,4	1,2		

VENTAJAS:

- Funcionamiento HORIZONTAL o VERTICAL
- No ocupa espacio, ni necesita sala de maquinas
- Totalmente silenciosa
- Ideal para edificios y consorcios

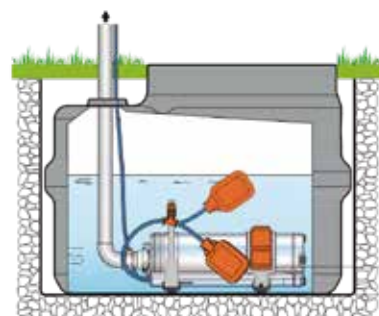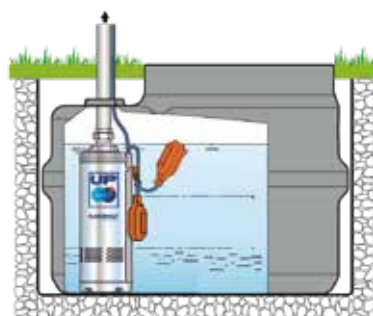


LÍNEA "TOP MULTI" - PORTATILES MULTIETAPA

- Admite hasta 50 gr/m³ de arena (ideal para pozos abiertos y cisternas)
- Impulsores en NORYL (3 impulsores)
- Incluye Flotante con 10 mts de cable
- DOBLE SELLO MECÁNICO con cámara de aceite
- Válvula de retención incorporada



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SÓLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	38	40
I.TO.2.M002.M	TOP MULTI 2	USD 767	0.75	Monofásica	13	Cerrado	1 1/4"		4,68	4	4,3	4,2	4	3,8	3,6	3,5	3	2,6	2,2	1,2	
I.TO.2.M003.M	TOP MULTI 3	USD 821	0,75	Monofásica	13	Cerrado	1 1/4"	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,8	5,2	4,8	4,2	3,4	2,4	0,6		



40 METROS DE PRESIÓN MÁXIMA

Por su elevada presión son aptas para riegos domésticos, elevación a tanque, desagote de agua limpia de subsuelos

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "TOP" PORTATILES DOMÉSTICAS

- Carcasa e impulsor plástico
- Sistema de refrigeración interna de doble camisa
- DOBLE SELLO MECÁNICO cerámica / grafito
- Incluye Flotante en modelo TOP y TOP VORTEX con 5 mts de cable
- Incluye Flotante MAGNÉTICO en modelo TOP GM(ideal sumideros reducidos)
- TOP FLOOR: Máximo nivel de desagote hasta dejar 2 mm de película agua



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
I.TO.1.0003.M	TOP 1	USD 332	0.3	Monofásica	10	Abierto	1 1/4"	9,6	7,8	6,1	4,5	2,9	1,2											Caudal (m³/h)	
I.TO.1.0005.M	TOP 2	USD 339	0.5	Monofásica	10	Abierto	1 1/4"	13,2	11,4	9,6	7,9	6,2	4,6	2,9	1,2										
I.TO.1.0010.M	TOP 3	USD 472	0,7	Monofásica	10	Abierto	1 1/4"		15,6	13,8	12	10,2	8,4	6,6	4,8	3	1,2								
I.TO.1.V005.M	TOP VORTEX 2	USD 373	0,5	Monofásica	20	Vortex	1 1/4"		10	8,4	6,5	4,5	2,3												
I.TO.1.F002.M	TOP 2 FLOOR	USD 441	0.5	Monofásica	5	Abierto	1 1/4"	9,6	8,4	7,2	6	4,8	3,6	2,4	1,2									Caudal (m³/h)	
I.TO.1.GM05.M	TOP 2 GM	USD 418	0,5	Monofásica	10	Abierto	1 1/4"	13,2	11,4	9,6	7,9	6,2	4,6	2,9	1,2									Caudal (m³/h)	
I.TO.1.GMV5.M	TOP VORTEX GM	USD 461	0,5	Monofásica	5	Vortex	1 1/4"		10	8,4	6,5	4,5	2,3												

LÍNEA "TEX" PORTATILES DOMÉSTICAS

- AGUA SUCIA
- Carcasa e impulsor tecnopolímero
- Sistema de refrigeración interna de doble camisa
- Doble sello mecánico con cámara de aceite
- Flotante VERTICAL con selector de funcionamiento (Automático o Manual)

Impulsor VORTEX



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
I.TO.1.TE07.M	TEX 3	USD 441	0,75	Monofásica	30	Vortex	1 1/4"		14,4	13,2	12	10,2	8,6	6,9	4,8	2,4									Caudal (m³/h)

LÍNEA "ZX" PORTATILES PARA AGUAS NEGRAS

- Impulsor en tecnopolímero VORTEX
- Cuerpo bomba Hierro fundido ZX1 & Tecnopolimero ZX2
- Doble sello mecánico Cerámica/Grafito con cámara de aceite interpuesta
- Pasaje de sólidos 40 mm
- Nivel mínimo de bombeo 50 mm (240 mm para trabajo continuo)
- Incluye Flotante con sistema basculante "antidesgarro" y 5 mts de cable

Impulsor Vortex en tecnopolímero



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.VX.2.0008.M	ZXm 1A/40	USD 751	0,8	Monofásica	40	Vortex	1 1/2"		22,8	21	18,9	16,8	14,4	12	9,3	6,6	3,6		Caudal (m³/h)			
I.VX.2.2008.M	ZXm 2/40	USD 778	0,8	Monofásica	40	Vortex	1 1/2"		24	23	21	19	17,5	15	12,5	9,5	6	1,5				

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "D" PORTATILES PLUVIALES

- Cuerpo de fundición de hierro
- Carcasa en acero inoxidable
- Manija en acero inoxidable microfundido e inserto de seguridad para el cable
- Impulsor abierto en plástico con carga de fibra de vidrio
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio
- Incluye Flotante con sistema basculante "antidesgarro" (solo modelos monofásicos)
- Incluye 10 mts de cable alimentación

Impulsor abierto en plástico con carga de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26
I.UD.3.0010.M	Dm/10-N	USD 912	1	Monofásica	10	Abierto	1 1/2"		18	17,3	16,5	15	12,9	10,5	7,8	4,5	1,5	Caudal (m³/h)			
I.UD.3.0010.T	D/10-N	USD 912	1	Trifásica	10	Abierto	1 1/2"		18	17,3	16,5	15	12,9	10,5	7,8	4,5	1,5				
I.UD.2.0015.M	Dm/30-N	USD 1.001	1.5	Monofásica	10	Abierto	1 1/2"							15,8	14,5	13,2	11,0	9,0	7,5	4,5	1,5
I.UD.2.0015.T	D/30-N	USD 1.001	1.5	Trifásica	10	Abierto	1 1/2"							15,9	14,6	13,2	11,0	9,0	7,5	4,5	1,5

LÍNEA "VX" "BC" PORTATILES PARA AGUAS NEGRAS

- Impulsor de ACERO INOX AISI 304
- Bicanal (BC) - Vortex (VX)
- DOBLE SELLO MECÁNICO de Carburo de Silicio
- Cuerpo con tratamiento de Cataforesis
- Manija en acero inoxidable microfundido e inserto de seguridad para el cable
- Livianas para ser facilmente transportables
- Incluye Flotante con sistema basculante "antidesgarro" (solo modelos monofásicos)
- Incluye 5 mts de cable alimentación

NUEVAS BOMBAS DE 2 HP
Monocanal y Vortex

Impulsor en
acero inoxidable AISI304



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SÓLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.VX.3.5010.M	VXm 10/50-N	USD 1.093	1	Monofásica	50	Vortex	2"		31,2	29	29	24	21	17,5	12	3						
I.VX.3.5010.T	VX 10/50-N	USD 1.093	1	Trifásica	50	Vortex	2"		31,2	29	29	24	21	17,5	12	3						
I.VX.3.5015.M	VXm 15/50-N	USD 1.217	1,5	Monofásica	50	Vortex	2"		39	36,5	34,6	31,2	29,5	28,8	22,5	18	12	6				
I.VX.3.5015.T	VX 15/50-N	USD 1.217	1,5	Trifásica	50	Vortex	2"		39	36,5	34,6	31,2	29,5	28,8	22,5	18	12	6				
I.VX.3.5020.M	VXm 20/50	USD 1.543	2	Monofásica	50	Vortex	2"		44	42	39	37	34	30	27	22	16	9				
I.VX.3.5020.T	VX 20/50	USD 1.543	2	Trifásica	50	Vortex	2"		44	42	39	37	34	30	27	22	16	9				
I.VM.3.5010.M	BCm 10/50-N	USD 1.091	1	Monofásica	50	Bicanal	2"		36	32	29	24	21	18	12	10	6	3				
I.VM.3.5010.T	BC 10/50-N	USD 1.091	1	Trifásica	50	Bicanal	2"		36	32	29	24	21	18	12	10	6	3				
I.VM.3.5012.M	BCm15/50-N	USD 1.232	1,5	Monofásica	50	Bicanal	2"		45	42	38	35	32	28	24	21	18	14,5	12	7,0	3,0	
I.VM.3.5012.T	BC 15/50-N	USD 1.232	1,5	Trifásica	50	Bicanal	2"		45	42	38	35	32	28	24	21	18	14,5	12	7,0	3,0	
I.VM.3.5020.M	BCm 20/50	USD 1.588	2	Monofásica	50	Bicanal	2"			51	47	43,5	39,5	36	33	28,5	25	21,5	18	14,1	10,5	6,5
I.VM.3.5020.T	BC 20/50	USD 1.588	2	Trifásica	50	Bicanal	2"			51	47	43,5	39,5	36	33	28,5	25	21,5	18	14,1	10,5	6,5

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "VX" "BC" PORTATILES PARA AGUAS NEGRAS EN ACERO INOXIDABLE

- Cuerpo y carcasa en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Impulsor en ACERO INOXIDABLE AISI 304
- Manija en acero inoxidable microfundido e inserto de seguridad para el cable
- DOBLE SELLO MECÁNICO de Carburo de Silicio
- Incluye Flotante con sistema Basculante "antidesgarro"
- Incluye 5 mts de cable

Impulsor en
acero inoxidable AISI304



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SÓLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.VX.S.5V10.M	VXm 10/50-ST	USD 1.114	1	Monofásica	50	Vortex	2"		31,2	29	29	24	21	17,5	12	3					
I.VX.S.5V10.T	VX 10/50-ST	USD 1.169	1	Trifásica	50	Vortex	2"		31,2	29	29	24	21	17,5	12	3					
I.VX.S.5V15.M	VXm 15/50-ST	USD 1.304	1,5	Monofásica	50	Vortex	2"		39	36	34,5	33	30	27	24	21	18	12	6	3	
I.VX.S.5V15.T	VX 15/50-ST	USD 1.304	1,5	Trifásica	50	Vortex	2"		39	36	34,6	33	30	27	24	21	18	12	6	4	
I.VM.S.5M10.M	BCm 10/50-ST	USD 1.241	1	Monofásica	50	Bicanal	2"		36	32	29	24	21	18	12	10	6	3			
I.VM.S.5M10.T	BC 10/50-ST	USD 1.291	1	Trifásica	50	Bicanal	2"		36	32	29	24	21	18	12	10	6	3			
I.VM.S.5M15.M	BCm 15/50-ST	USD 1.344	1,5	Monofásica	50	Bicanal	2"		45	42	38	35	32	28	24	21	18	14,5	12	7	3
I.VM.S.5M15.T	BC 15/50-ST	USD 1.344	1,5	Trifásica	50	Bicanal	2"		45	42	38	35	32	28	24	21	18	14,5	12	7	3

PIE DE ACOMPLE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
I.VX.S.AC50.0	VX /50-ST & BC /50-ST	USD 415



LÍNEA "RX" PORTATILES CLOCALES

- Cuerpo bomba en acero inoxidable
- Impulsor de acero inoxidable
- Sistema de doble camisa para refrigeración interna
- DOBLE SELLO MECÁNICO de Carburo de Silicio
- Incluye Flotante con sistema Basculante "antidesgarro" (sólo modelos monofásicos)
- Temperatura máxima del fluido +50°C (+90°C por cortos periodos de 3 minutos)

Impulsor en
acero inoxidable AISI304



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SÓLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19
I.RX.R.0007.M	RXm 3/20	USD 616	0,75	Monofásica	20	Vortex	1 1/4"	10,8	8,4	6,5	4,8	3,6	1,2								
I.RX.R.0010.M	RXm 4/40	USD 1.493	1	Monofásica	40	Vortex	1 1/2"	14,4	12,5	10,8	8,4	6	4,8								
I.RX.R.0010.T	RX 4/40	USD 1.493	1	Trifásica	40	Vortex	1 1/2"	14,4	12,5	10,8	8,4	6	4,8								
I.RX.R.0015.M	RXm 5/40	USD 1.563	1,5	Monofásica	40	Vortex	1 1/2"	20,4	18,6	16,8	14,4	13,2	9,6	6	4,8	2,4					
I.RX.R.0015.T	RX 5/40	USD 1.563	1,5	Trifásica	40	Vortex	1 1/2"	20,4	18,6	16,8	14,4	13,2	9,6	6	4,8	2,4					

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "TRITUS" TRITURADORA

- Cuerpo bomba en fundición gris con tratamiento de Cataforesis
- DOBLE SELLO MECÁNICO en Carburo de Silicio/NBR
- (TR 0.75&1.1: MG1-14DSCI // TR 1.5& 2.2: STA-19 mm / STA-20mm)
- Sistema de corte con cuchilla en AISI 440C
- Eje del motor en Acero Inoxidable AISI 431
- Impulsor ABIERTO (TR 0.75&1.1 en Tecnopolimero // TR 1.5&2.2 en INOX fundido)
- Protector termico de rearme manual incorporado en tablero (solo en Monofasicos)
- Provista de Flotador de nivel con sistema Basculante "antidesgarro" (sólo monofásicos)
- Incluye en el PRECIO de la Electrobomba el TABLERO (sólo modelos monofásicos)
- 10 mts de cable H07 RN-F
- Sumergencia mínima para trabajo continuo 350 mm
- Temperatura máxima del fluido +50°C (+90°C por cortos periodos)




CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	DESCARGA	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30				
I.TR.1.0010.M	TRm 0.75	USD 1.913	1	Monofásica	Abierto	Roscada	1 1/4"	7,2	6,6	6	4,8	3,6	2,4	0,6											
I.TR.1.0010.T	TR 0.75	USD 1.913	1	Trifásica	Abierto	Roscada	1 1/4"	7,2	6,6	6	4,8	3,6	2,4	0,6											
I.TR.1.0015.M	TRm 1.1	USD 2.002	1,5	Monofásica	Abierto	Roscada	1 1/4"				7,2	6	5,4	4,5	3,5	2									
I.TR.1.0015.T	TR 1.1	USD 2.002	1,5	Trifásica	Abierto	Roscada	1 1/4"				7,2	6	5,4	4,5	3,5	2									
I.TR.1.0020.M	TRm 1.5	USD 3.753	2	Monofásica	Abierto	C. Brida	1 1/2"			15,6	14,4	13,5	12	9,6	8,4	6	4,8	2,4							
I.TR.1.0020.T	TR 1.5	USD 3.322	2	Trifásica	Abierto	C. Brida	1 1/2"			15,6	14,4	13,5	12	9,6	8,4	6	4,8	2,4							
I.TR.1.0030.T	TR 2.2	USD 3.565	3	Trifásica	Abierto	C. Brida	1 1/2"							14,4	13,2	12	9,6	7,2	4,8	3,6			1,2		


KIT DE ANCLAJE (OPCIONAL)

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESC	MODELOS	TUBOS AGUA	CONTRABRIDAS	SOPORTE SUPERIOR
I.TR.1.AN00.M	Kit de Anclaje	USD 474	2 1/2"	TR 1.5 & TR 2.2	3/4" - no incluidos	Incluida	Incluido


INSTALACIÓN ROSCADA

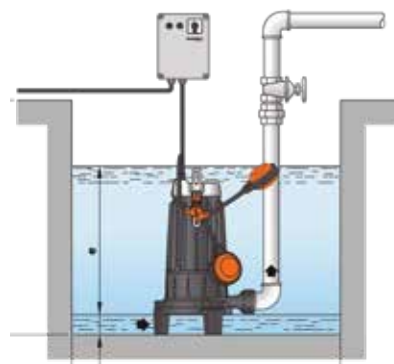

INSTALACIÓN CON CONTRA BRIDA

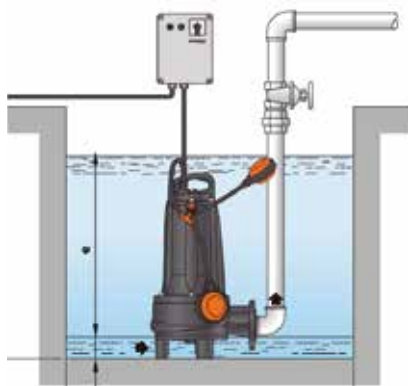

INSTALACIÓN CON KIT DE ANCLAJE

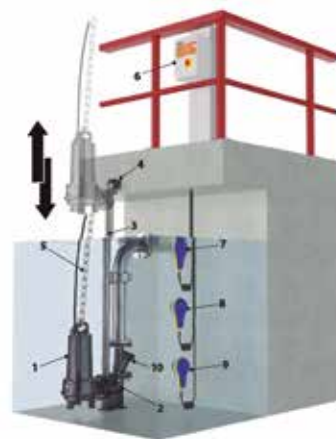

ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "VXC" "MC" PORTATILES CLOCALES

- Cuerpo y carcasa motor en fundición de hierro con tratamiento de cataforesis
- Impulsor de Fundición de Hierro de gran espesor
- Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta de Carburo de Silicio - Carburo de Silicio (STA-22mm/STA-20mm)
- Incluye Flotante con sistema Basculante "antidesgarro" (sólo modelos monofásicos)
- Pie de bomba en fundición gris
- Sumergencia mínima para trabajo continuo 438 mm
- 10 mts de cable incluido

NUEVOS MODELOS

Doble Sello mecánico
carburo de silicio - widia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								2	3	4	6	8	9	10	11	12	15	16	18	20	22	
I.VX.3.6520.M	VXCm 20/65	USD 2.288	2	Monofásica	65	Vortex	3"	51	42	36	30	12							Caudal (m³/h)			
I.VX.3.6520.T	VXC 20/65	USD 2.217	2	Trifásica	65	Vortex	3"	51	42	36	30	12										
I.VX.3.6530.T	VXC 30/65	USD 2.350	3	Trifásica	65	Vortex	3"	63	60	51	42	30	24	18	12							
I.VX.3.6540.T	VXC 40/65	USD 2.818	4	Trifásica	65	Vortex	3"	75	65	60	54	51	42	36	30	26	12					
I.VM.3.5030.T	MC 30/50	USD 2.457	3	Trifásica	50	Bicanal	2 1/2"	66	63,6	60	54,6	48,3	45,6	42,6	39,6	36,9	27,6	24,3	18	12	6	
I.VM.3.7030.T	MC 30/65	USD 2.575	3	Trifásica	65	Bicanal	3"	90	82	72	60	42	36	30	18	12						
I.VM.3.7040.T	MC 40/65	USD 2.982	4	Trifásica	65	Bicanal	3"			96	80,4	66	57,6	50,4	42	36	12					

LÍNEA "MC-F" "VXC-F" CLOCALES - INSTALACIÓN CON KIT ANCLAJE

- Cuerpo y carcasa Fundición de Hierro con tratamiento de Cataforesis
- Impulsores en acero inoxidable aisi304
- Doble sello mecánico de Carburo de Silicio - Widia (STA-20mm // STA-19mm)
- Incluye tablero (sólo modelos monofásicos) y 10 mts de Cable H07 RN-F
- Temperatura máxima del fluido +40°C
- Sumergencia mínima para trabajo continuo MC-F /50: 390mm y MC-F 40/70: 440mm

Doble Sello mecánico
carburo de silicio - widia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	Ø SOLIDOS	IMPULSOR	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)														
								2	3	4	6	8	9	10	11	12	15	16	18	20	22	
I.VM.M.6P20.T	MC 20/50 -F	USD 2.355	2	Trifásica	50	Bicanal	2 1/2"	50	48	45	36	30	29	24	20	18	9,5	6	Caudal (m³/h)			
I.VM.M.6P30.T	MC 30/50 -F	USD 2.496	3	Trifásica	50	Bicanal	2 1/2"	66	64	60	55	48	46	43	40	37	28	24	18	12	6	
I.VM.3.6P30.T	MC 30/65 -F	USD 2.704	3	Trifásica	65	Bicanal	3"	90	82	72	60	42	36	24	18	12						
I.VM.3.6P40.T	MC 40/65 -F	USD 3.232	4	Trifásica	65	Bicanal	3"			96	80	66	60	48	42	36	12					
I.VX.3.6F30.T	VXC 30/65 -F	USD 2.443	3	Trifásica	65	Vortex	3"	63	60	51	42	30	24	18	12							
I.VX.3.6F40.T	VXC 40/65 -F	USD 2.903	4	Trifásica	65	Vortex	3"	75	63	60	51	42	40	36	30	26	12					

SISTEMAS DE ANCLAJES

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
I.VM.M.6PI2.T	KIT pie de anclaje MC/VXC 50-F	USD 413
I.VM.M.6PI4.T	KIT pie de anclaje MC/VXC 65-F	USD 539

IMPORTANTE:

Sumar el sistema de anclaje al precio de la electrobomba



ELECTROBOMBAS PARA DESAGOTE

LÍNEA "BC" CLOACAL - INSTALACIÓN KIT ANCLAJE

- Cuerpo y carcasa Fundición de Hierro con tratamiento de Cataforesis
 - Impulsores en fundición de hierro con tratamiento de Cataforesis
 - Doble sello mecánico de Carburo de Silicio - Widia VX(ED560-25mm)
- BC (AR-27mm / AR-25mm)
- Incluye 10 mts de Cable H07 RN-F
 - Temperatura máxima del fluido +40°C
 - Sumergencia mínima para trabajo continuo: BC: 470mm & VX: 500mm

Doble Sello mecánico
carburo de silicio - widia



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	Ø SÓLIDOS	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
								4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
I.VX.V.6055.T	VX 55/65	USD 4.466	5.5	Trifásica	Vortex	65	2 1/2"	80	72	64	57	48	41	28	21	12			Caudal (m³/h)		
I.VX.V.6075.T	VX 75/65	USD 4.711	7.5	Trifásica	Vortex	65	2 1/2"		90	81	72	66	59	51	42	33	24	12			
I.VM.3.6055.T	BC 55/35	USD 4.815	5.5	Trifásica	Bicanal	35	2 1/2"			102	90	84	72	60	48	36	18				
I.VM.3.6075.T	BC 75/35	USD 5.057	7.5	Trifásica	Bicanal	35	2 1/2"				114	102	96	90	78	66	54	36	18		

KIT DE ANCLAJE (OPCIONAL)

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESC	MODELOS	TUBOS AGUA	CONTRABRIDAS	SOPORTE SUPERIOR
I.VX.3.AN63.0	KIT Anclaje "C"	USD 1.568	3"	VX /65 & BC /35	2"- no incluidos	Incluida	Incluido

Incluye Pie de anclaje, Brida de acople a bomba, soporte superior, contrabrida, bulones y tuercas



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN FUNDICIÓN DE HIERRO

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES DE 12" y 14" (300MM Y 350MM)

- Motor rebobinable de estator humedo
- Cuerpos intermedios de fundición de hierro
- Impulsores de flujo mixto de fundición de hierro



caprari
pumping power



MODELO	PRECIO	HP	DESC	ETA.	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															CUERPO SIN MOTOR	
					40	50	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	MODELO	PRECIO
E12S 58/3W	US\$ 18.327	125	6"	1	430	409	355	320	264	193	105						Caudal m ³ /h			9.C9.C.1250.9	US\$ 6.560
E12S 58/3A	US\$ 18.613	150	6"	2			412	382	347	305	245	150								9.C9.C.1500.9	US\$ 6.560
E12S 58/4M	US\$ 22.160	180	6"	2			428	408	386	360	333	300	260	209	250					9.C9.C.1800.9	US\$ 7.768
E12S 58/4A	US\$ 22.740	200	6"	3				440	420	397	374	348	320	288	232	160	95			9.C9.C.2000.9	US\$ 7.768

Los datos de caudales y alturas son CON válvula de retención y dentro de las tolerancias de fabricación de la Norma Internacional ISO 2548 Clase C

TODAS LAS ELECTROBOMBAS TIENEN LA VALVULA DE RETENCION INCLUIDA

NOTA 1: Recargo por cada ejecución de Ensayo con Protocolo : US\$ 200



MOTORES SUMERGIBLES de 8" - 10" ESTATOR HUMEDO REBOBINABLE

EJE ESTRIADO NEMA - SALIDA 90° - 380/660V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	Ø	CARGA AXIAL
8.MT.C.E759.U	MAC880-8	US\$ 6.556	75	380/659	90°	8"	6.000 Kg
8.MT.C.E939.U	MAC8125-8	US\$ 8.717	125	380/660	90°	8"	6.000 Kg

EJE CON CHAVETERO - SALIDA 90° - 380/660V

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSION	SALIDA	Ø	CARGA AXIAL
9.MT.C.E909.U	MAC10100	US\$ 10.404	100	380/660	90°	10"	6.000 Kg
9.MT.C.E959.U	MAC10180/S-9	US\$ 14.392	180	380/660	90°	10"	6.000 Kg
9.MT.C.E969.U	MAC10200/S-9	US\$ 14.972	200	380/660	90°	10"	6.000 Kg

Incluye sistema "conectoflex" para acoplar a cualquier cuerpo bomba



BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS DE PUNTA DE EJE LIBRE

LÍNEA "NC" EN733-DIN24255

- Cuerpo de FUNDICIÓN DE HIERRO
- Impulsor de FUNDICIÓN DE HIERRO (a pedido en INOX AISI 316)
- Eje de Acero Inoxidable AISI 420
- Temperatura del agua hasta +90°
- Incluyen contrabridas roscadas, juntas y bulones

2 POLOS - 2900 VPM



MODELO	PRECIO EBBA	HP	DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																Ø IMPULSOR	CUERPO SIN MOTOR	
				40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	MODELO		PRECIO	
NCH125-250/222	US\$ 15.982	75	6" x 5"		390	340	280											222	J.NC.1.2265.0	US\$ 8.056		
NCH125-250/236	US\$ 16.875	100	6" x 5"			440	400	355	290									236	J.NC.1.2265.0	US\$ 8.056		
NCH125-250/250	US\$ 18.041	125	6" x 5"				500	460	420	370	320	216						250	J.NC.1.2265.0	US\$ 8.056		
NCH125-250/264	US\$ 21.998	150	6" x 5"					570	530	480	450	400	360	280				264	J.NC.1.2265.0	US\$ 8.056		
NCH125-250/278	US\$ 23.135	175	6" x 5"						640	600	580	530	490	460	390	290		278	J.NC.1.2265.0	US\$ 8.056		

MODELO	PRECIO EBBA	HP	DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																Ø IMPULSOR	CUERPO SIN MOTOR	
				80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	MODELO		PRECIO	
NCH 100-315/274	US\$ 18.041	125	5" x 4"	280	260	250	240	180									Caudal m³/h	291	J.NC.1.1265.0	US\$ 8.056		
NCH 100-315/291	US\$ 21.998	150	5" x 4"			320	300	280	250	240	200							308	J.NC.1.1265.0	US\$ 8.056		
NCH 100-315/308	US\$ 23.135	175	5" x 4"						340	310	300	280	250	230	190	270	250	325	J.NC.1.1265.0	US\$ 8.056		
NCH 100-315/325	US\$ 24.285	200	5" x 4"								370	350	340	320	310	270	250	342	J.NC.1.1265.0	US\$ 8.056		

MODELO	PRECIO EBBA	HP	DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																Ø IMPULSOR	CUERPO SIN MOTOR	
				25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	54	55	60	MODELO		PRECIO	
NC 125-200/195	US\$ 12.479	75	6" x 5"	470	450	430	410	380	350	290							Caudal m³/h	195	J.NC.1.2120.0	US\$ 4.553		
NC 125-200/205	US\$ 13.372	100	6" x 5"		520	500	470	450	430	400	370	330	280					205	J.NC.1.2120.0	US\$ 4.553		
NC 125-200/214	US\$ 14.538	125	6" x 5"			550	540	510	490	470	450	420	390	350	300			214	J.NC.1.2120.0	US\$ 4.553		

BOMBAS DE ACOUPLE DIRECTO A MOTORES DIESEL

LÍNEA "MEC-MG"

- Acoplamiento directo a volantes SAE 3 disco 11 1/2"
- Impulsores en Hierro Fundido LLENOS (A)
- Contrabridas, bulones, tuercas y juntas incluidas
- Cojinetes lubricados en aceite
- Incluye MASA y DISCO

Eje guiado por
3 bujes



CODIGO	MODELO	PRECIO	Hp @ 1500 rpm	RPM	MOTOR RECOMENDADO	ACOUPLE	IMPULSOR	CAUDAL (m³/h)								
									0	72	90	108	144	180	216	252
J.MG.1.1002.3	MEC-MG 100/2	US\$ 14.156	40	1450	LOMBARDINI KDI 2504 TM	SAE3 - disco 11 1/2	G	Altura (m)	64,6		63,9	62,4	57	47,6		
								kW absorbido			22,6	25	29,5	33,7		
							F	Altura (m)	69,5		68,7	66,8	60,4	50,5		
								kW absorbido			24,7	27	31,3	35,4		
							E	Altura (m)	74,1		72,8	71	65	56,3		
								kW absorbido			26,5	29,1	33,9	38,8		
							D	Altura (m)	79,3		78,4	76,6	71	62,6		
								kW absorbido			29	31,9	37,4	42,9		
							C	Altura (m)	84,4			82,4	77,2	59		
								kW absorbido				34,9	41,4	47,2		
							B	Altura (m)	90,4			88,1	82,1	73,9		
								kW absorbido				38,1	44,6	51		
							A	Altura (m)	97,3			94,3	88,6	79,9	68,3	
								kW absorbido				42,2	49,2	55,8	61,4	
							NSPH (m)			2	2	2,4	3,6			

CODIGO	MODELO	PRECIO	Hp @ 1500 rpm	RPM	MOTOR RECOMENDADO	ACOUPLE	IMPULSOR	CAUDAL (m3/h)								
									0	72	90	108	144	180	216	252
J.MG.1.1003.3	MEC-MG 100/3	US\$ 17.008	515	1450	LOMBARDINI KDI 3404 TM	SAE3 - disco 11 1/2	G	Altura (m)	101,4		99,9	96,7	87,2	72,8		
								kW absorbido			34,7	38,5	45,6	52		
							F	Altura (m)	105,5		104,6	101,8	92,7	78,9		
								kW absorbido			36,9	40,9	48,4	55,1		
							E	Altura (m)	110,2		109,2	106,4	96,9	840,2		
								kW absorbido			39,2	43,3	51	58,2		
							D	Altura (m)	115,5		114,4	112,4	104	90,9		
								kW absorbido			42	46,3	54,4	62		
							C	Altura (m)	120,4		119,5	117,6	109,9	96,8		
								kW absorbido			44,8	49,4	58,2	66,2		
							B	Altura (m)	126,5			122,8	115	101,8		
								kW absorbido				52,8	61,5	69,8		
							A	Altura (m)	133,1			129,2	120,7	107		
								kW absorbido				56,8	66,1	75		
NSPH (m)										1,8	1,8	2,3	3,6			

TRACTOBOMBAS DE ACOPLÉ CARDÁNICO A TRACTORES

LÍNEA "MEC-D"

- Acople cardánico para Tractores
- Cuerpos intermedios de fundición de hierro
- Impulsores de flujo mixto de fundición de hierro
- Contrabridas, bulones, tuercas y juntas incluidas
- Multiplicador incluido



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	TRACTOR HP	BOCAS	CARRO	RELACION	CARDANICO	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
								55	60	62	65	70	75	77	80	85	90	95	96	97			
J.MD.1.D165.0	MEC-D1-65A	USD 3.721	40/42	3" x 2 1/2"	C3	540/1:7.43	AC5	96	84	72	54												
J.MD.1.D250.0	MEC-D2/50B	USD 3.864	40/42	2 1/2" x 2"	C3	540/1:7.43	AC5							76	60	54	48	33					
J.MD.1.D280.0	MEC-D2-80A	USD 4.646	72/78	4"x 3"	C4	460/1:7.42	AC8					156	108	72									
J.MD.1.D390.0	MEC-D03-100A	USD 6.465	100/120	5"x 4"	C2	490/1:5.69	AC9					240	210	180	156								


ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	TRACTOR HP	BOCAS	CARRO	RELACION	CARDANICO	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)											
								122	132	141	144	148	151	154	156	157	158	159	160
J.MD.1.DM65.0	MEC-DMR65-2/2A	USD 7.801	100	3"x 2 1/2"	C2	530/1:5.69	AC9	108	96	84	78	72	66	60	54	48	42	Caudal (m3/h)	

TRAILER PARA TRACTOBOMBAS ①

- Carro con ruedas portabomba con dos ruedas
- Gancho para tractor
- Velocidad maxima 6 Km/h

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	PESO (Kg)	CARGA MAXIMA (Kg)
J.MD.1.FTC2.0	C 2	USD 3.682	2015	1282	45	200
J.MD.1.FTC3.0	C 3	USD 3.155	1665	994	26	80
J.MD.1.FTC4.0	C 4	USD 3.238	1765	1096	35	140

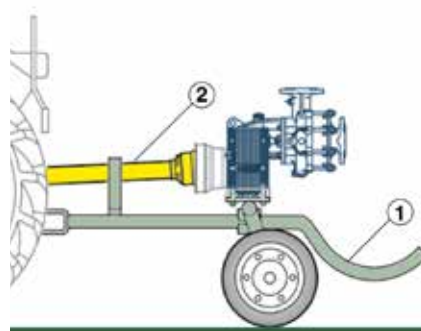

EJE CARDÁNICO ②

- Acople cardanico para Tractores
- Cuerpos intermedios de fundición de hierro - CAPRARI (Italia)

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	PESO (Kg)	CARGA MAXIMA (Kg)	CAMPANA (mm)	EJE (mm)
J.MD.1.FAC5.0	AC 5	USD 1.067	1000	1300	35	140	192	1 3/8"
J.MD.1.FAC8.0	AC 8	USD 1.670	1000	1300	35	140	192	
J.MD.1.FAC9.0	AC 9	USD 3.021	1000	1300	35	140	192	

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES CLOACALES - INSTALACIÓN FIJA

LÍNEA "KCM"

- Cuerpo, carcasa e impulsor de Fundición de Hierro
- DOBLE SELLO MECÁNICO de fácil reemplazo para el "lado bomba" sin extraer la cámara de aceite (manteniendo el motor protegido)
- Sonda de conductividad para protección contra ingreso de agua en cámara de aceite
- Incluye protección contra sobretensión
- Perfilado de la BASE evita acumulación de sólidos en el cuerpo de ASPIRACIÓN (zona de nivelación)
- Sistema "PUMPING", reduce la presencia de fibras en la zona del sello mecánico
- Sistema de reducción de empuje axial y protección de rodamientos mediante una descarga de presión.
- Incluye CODO DE DESCARGA
- Manija de elevación en Acero Inoxidable
- Temperatura máxima del fluido +40°C
- Sumergencia mínima para trabajo continuo 533 mm





Sistema "PUMPING", reduce la presencia de fibras en la zona del sello mecánico


CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TENSIÓN	IMPULSOR	PASAJE. DE SOLIDOS (mm)	DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)															
								6	8	10	15	18	21	25	28	32	38	40	43	45	49		
J.KM.1.0075.T	KCM080LI	USD 9.758	7.5	Trifásica	Monocanal	55	3"	115	101	81	58	29											
J.KM.1.0076.T	KCM080LG	USD 10.030	7.5	Trifásica	Monocanal	55	3"	130	115	92	72	58	43	29									
J.KM.1.0100.T	KCM080LE	USD 10.542	10	Trifásica	Monocanal	55	3"				115	101	86	58	43	24							

SISTEMA DE ANCLAJE

CODIGO	MODELO	PRECIO	COMPATIBILIDAD	OBSERVACIONES	BOCA DE SALIDA
J.KM.1.BAK3.0	BAKF 2"	USD 906	KCM080 DESDE LI HASTA LP	Anclaje	3"
J.KM.1.TUB2.0	Tubos guía	USD 462		Tubos guía (precio x unidad)	
J.KM.1.CAT0.0	CAD + GRI	USD 265		Cadena y Grillete	



Disponible para aplicaciones en CÁMARA SECA

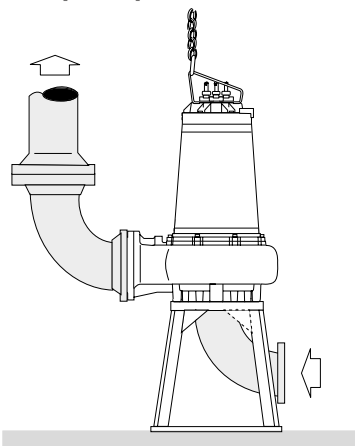



**Tanques Hidroneumáticos
y Accesorios**

TANQUES
TANQUE "ANTIGOLPE DE ARIETE"

- Membrana FIJA en Clorobutil
- Conexión de agua en ACERO INOXIDABLE
- Precarga 3,5 bar

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	MATERIAL	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.HI.1.0001.V	Antigolpe VAREM	USD 46	0.16 Lts.	ACERO	Vertical	1/2"	15 bar

TANQUE DE EXPANSIÓN EN LÍNEA "FLOVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1,5 BAR
- Ideal para Presurización
- Doble entrada Macho/Hembra

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FV.1.0003.0	FV3 - IN LINE	USD 106	3 Lts.	265 x 170 mm	Esferico	1" H x 1"M	10 bar

TANQUE HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA INTERCAMBIABLE "MAXIVAREM"

- Membrana INTERCAMBIABLE en EPDM
- Temperatura hasta -10°C +90°C

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	PRECARGA	MÁX PRESIÓN
V.HI.1.0002.0	EXTRAVAREM 2	USD 64	2 Lts.	125x237 mm	Esférico	1/2"	3,5 bar	10 bar
V.HI.1.0005.0	INTERVAREM 5	USD 72	5 Lts.	160X332 mm	Esférico	1"	2 bar	8 bar
V.HI.1.0024.0	INTERVAREM 24	USD 78	24 Lts.	351X358 mm	Esférico	1"	2 bar	8 bar
V.HI.1.0050.H	MAXIVAREM 50 lts	USD 299	50 Lts.	410x610 mm	Horizontal	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0080.H	MAXIVAREM 80 lts	USD 453	80 Lts.	479x637 mm	Horizontal	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0100.H	MAXIVAREM 100 lts	USD 575	100 Lts.	485x756 mm	Horizontal	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0050.V	MAXIVAREM 50 lts	USD 283	50 Lts.	379x759 mm	Vertical	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0080.V	MAXIVAREM 80 lts	USD 440	80 Lts.	450x789 mm	Vertical	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0100.V	MAXIVAREM 100 lts	USD 570	100 Lts.	450x910 mm	Vertical	1"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0150.V	MAXIVAREM 150 lts	USD 800	150 Lts.	554x1040 mm	Vertical	1 1/2"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0200.V	MAXIVAREM 200 lts	USD 1.005	200 Lts.	554x1250 mm	Vertical	1 1/2"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0300.V	MAXIVAREM 300 lts	USD 1.263	300 Lts.	624x1370 mm	Vertical	1 1/2"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0500.V	MAXIVAREM 500 lts	USD 2.087	500 Lts.	790x1460 mm	Vertical	1 1/2"	2 bar	10 bar
V.HI.1.0750.V	MAXIVAREM 750 lts	USD 4.194	750 Lts.	786x1925 mm	Vertical	1 1/2"	2 bar	10 bar
V.HI.1.1000.V	MAXIVAREM 1000 lts	USD 7.650	1000 Lts.	945x1912 mm	Vertical	2"	2 bar	10 bar

TANQUE HIDRONEUMÁTICO - ALTA PRESIÓN 16 BARES - "PLUSVAREM"

- Membrana INTERCAMBIABLE en EPDM
- Temperatura hasta -10°C +90°C
- Precarga 1,5 BAR

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.PV.1.6080.V	PLUSVAREM 80	USD 843	80 Lts.	450x789 mm	Vertical	1"	16 bar
V.PV.1.6100.V	PLUSVAREM 100	USD 1.099	100 Lts.	450x910 mm	Vertical	1"	16 bar
V.PV.1.6200.V	PLUSVAREM 200	USD 1.605	200 Lts.	554x1250 mm	Vertical	1 1/2"	16 bar

TANQUES HIDRONEUMATICO ACERO INOXIDABLE - MEMBRANA INTERCAMBIABLE

- Membrana intercambiable en EPDM
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 2 BAR
- Acero inoxidable AISI 304

VAREM



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.IV.1.0020.H	INOXVAREM 20 lts	USD 531	20 Lts.	274X497 mm	Horizontal	1"	8 bar
V.IV.1.0050.H	INOXVAREM 50 lts	USD 1.410	50 Lts.	365X655 mm	Horizontal	1"	8 bar
V.IV.1.0100.H	INOXVAREM 100 lts	USD 2.319	100 Lts.	480x745 mm	Horizontal	1"	8 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICO - MEMBRANA FIJA "AQUAVAREM"

- Membrana BUTILICA FIJA (Diafragma APTO USO para AGUA POTABLE)
- Temperatura -10°C a +99°C (APTO USO con AGUA CALIENTE)
- Precarga 2 BAR
- Doble sellado
- Pintura de alta resistencia
- Recubrimiento interior sintético
- Conexión en ACERO INOXIDABLE
- Libre de mantenimiento

VAREM



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.AV.1.0060.H	AQUAVAREM 60 lts	USD 332	60 Lts.	415 x 665 mm	Horizontal	1"	10 bar
V.AV.1.0100.H	AQUAVAREM 100 lts	USD 626	100 Lts.	495 x 703 mm	Horizontal	1"	10 bar
V.AV.1.0060.V	AQUAVAREM 60 lts	USD 408	60 lts	381 x 761 mm	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0100.V	AQUAVAREM 100 lts	USD 609	100 lts	451 x 806 mm	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0140.V	AQUAVAREM 140 lts	USD 1.005	140 lts	451 x 1031 mm	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0200.V	AQUAVAREM 200 lts	USD 1.278	200 lts	549 x 1076 mm	Vertical	1"	10 bar
V.AV.1.0280.V	AQUAVAREM 280 lts	USD 1.580	280 lts	549 x 1413 mm	Vertical	1"	10 bar

TANQUES DE EXPANSIÓN CHATOS - PARA CALDERAS "FLATVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1 BAR

VAREM



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FL.1.8506.C	FLATVAREM 6	USD 90	6 Lts.	ACERO	385x86 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8507.C	FLATVAREM 7	USD 91	7 Lts.	ACERO	385x92 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8508.C	FLATVAREM 8	USD 93	8 Lts.	ACERO	385x103 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8510.C	FLATVAREM 10	USD 95	10 lts	ACERO	385x110 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8512.C	FLATVAREM 12	USD 95	12 lts	ACERO	385x142 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8514.C	FLATVAREM 14	USD 102	14 lts	ACERO	385x160 mm	3/4"	3 bar
V.FL.1.8518.C	FLATVAREM 18	USD 102	18 lts	ACERO	385x190mm	3/4"	3 bar

TANQUES DE EXPANSIÓN OVALES - PARA CALDERAS "EXTRAVAREM"

- Membrana fija SBR
- Temperatura -10°C a +99°C
- Precarga 1 BAR

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	GARANTÍA	DIMENSIONES	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.FL.1.VL07.C	EXTRAVAREM LR 7.5	USD 135	7.5 Lts.	1 AÑO	110x493x192 mm	3/4"	4 bar
V.FL.1.VL10.C	EXTRAVAREM LR 10	USD 140	10 Lts.	1 AÑO	110x633x192 mm	3/4"	4 bar

MEMBRANAS INTERCAMBIABLES

- Membrana fija en EPDM
- Temperatura hasta +90°C

VAREM


CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	MATERIAL	TANQUE	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
V.MB.1.0058.V	Membrana para TH 5/8 lts	USD 21	5 / 8Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.MB.1.0024.V	Membrana para TH 19/20/24 lts	USD 35	19 / 24 Lts.	1 AÑO	Esférico	1"	10 bar
V.MB.1.0050.V	Membrana para TH 50/60 lts	USD 92	50 / 60 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.MB.1.0100.V	Membrana para TH 100 lts	USD 189	100 Lts.	1 AÑO	Horizontal	1"	10 bar
V.MB.1.0150.V	Membrana para TH 150 lts	USD 245	150 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.MB.1.0200.V	Membrana para TH 200 lts	USD 329	200 Lts.	1 AÑO	Vertical	1"	10 bar
V.MB.1.0300.V	Membrana para TH 300 lts	USD 477	300 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.MB.1.0500.V	Membrana para TH 500 lts	USD 886	500 Lts.	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar
V.MB.1.0750.V	Membrana para TH 750/2000 lts	USD 1.583	750 Lts	1 AÑO	Vertical	1 1/2"	10 bar

TANQUES

KIT HIDRONEUMÁTICO (ACCESORIOS INCLUIDOS - SIN ELECTROBOMBA)

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
Q.TH.1.0024.K	KIT HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO DE 24 lts con tanque genérico	USD 78	Tanque esférico de 24 lts. con membrana de caucho natural; Racord de 5 vías de bronce de 1" GAS; presostato 1,4-2,8 Kgr/cm2 y manómetro 0-6 Kgr/cm2 conexión 1/4" GAS.
Q.TH.1.SD24.K	KIT HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO DE 24 lts - SQUARE D con tanque genérico	USD 95	Tanque esférico de 24 lts. con membrana de caucho natural; Racord de 5 vías de bronce de 1" GAS; presostato SQUARE D 1,4-2,8 Kgr/cm2 y manómetro 0-6 Kgr/cm2 conexión 1/4" GAS.
Q.TH.1.PE24.K	KIT HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO DE 24 lts con tanque PEARL ROJO (membrana FIJA)	USD 88	Tanque esférico de 24 lts. con membrana de caucho natural; Racord de 5 vías de bronce de 1" GAS; presostato SQUARE D 1,4-2,8 Kgr/cm2 y manómetro 0-6 Kgr/cm2 conexión 1/4" GAS.



KIT HIDRONEUMÁTICO "PEDROLLO" (ACCESORIOS INCLUIDOS - SIN ELECTROBOMBA)

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
Q.TH.1.0024.KV	KIT HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO DE 24 lts - Presotato PEDROLLO con tanque VAREM	USD 88	Tanque esférico de 24 lts. con membrana de caucho natural; Racord de 5 vías de bronce de 1" GAS; presostato PEDROLLO 1,4-2,8 Kgr/cm2 y manómetro 0-6 Kgr/cm2 conexión 1/4" GAS.
Q.TH.1.VP24.K	KIT HIDRONEUMÁTICO ESFÉRICO DE 24 lts - Presostato SQUARE D con tanque VAREM	USD 102	Tanque esférico de 24 lts. con membrana de caucho natural; Racord de 5 vías de bronce de 1" GAS; presostato SQUARE D 1,4-2,8 Kgr/cm2 y manómetro 0-6 Kgr/cm2 conexión 1/4" GAS.

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS DE 24 LITROS

VAREM



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
Q.TH.1.0024.V	VAV 24 - GENÉRICO	USD 43	24 Lts.	330 mm	Esférico	1"	8 bar
V.HI.1.0024.0	INTERVAREM 24 lts-VAREM ITALIA	USD 72	24 Lts.	351X358 mm	Esférico	1"	10 bar
Q.TP.2.0024.V	TMF24 - PEARL ROJO (Memb. Fija)	USD 42	24 Lts.	270x460 mm	Esférico	1"	10 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS TRADICIONALES - MEMBRANA INTERCAMBIABLE

- Membrana intercambiable en EPDM
- Temperatura hasta +90°C
- Conexión de acero inoxidable
- Precarga 1,5 bar

MEMBRANA
INTERCAMBIABLE



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	POSICIÓN	CONEXIÓN	MÁX PRESIÓN
Q.TH.1.0024.V	VAV 24 - GENÉRICO	USD 43	24 Lts.	330 mm	Esférico	1"	8 bar
Q.TH.1.0050.H	CL 50 GENÉRICO	USD 100	50 Lts.	375x545 mm	Horizontal	1"	10 bar
Q.TH.1.0050.V	VT 50 GENÉRICO	USD 100	50 Lts.	350x547 mm	Vertical	1"	10 bar
Q.TH.1.0100.H	CL 100 GENÉRICO	USD 206	100Lts.	450x835 mm	Horizontal	1"	10 bar
Q.TH.1.0100.V	VT 100 GENÉRICO	USD 206	100 Lts.	685x470 mm	Vertical	1"	10 bar

TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	PRECIO
VPEZ0050H	Tanque Hidr. PEDROLLO 50 lts Horizontal - Memb.Fija	50 lts	USD 290
VPEZ0080H	Tanque Hidr. PEDROLLO 80 lts Horizontal - Memb.Fija	80 lts	USD 520
VPEZ0050V	Tanque Hidr. PEDROLLO 50 lts Vertical - Memb.Fija	50 lts	USD 360
VPEZ0105V	Tanque Hidr. PEDROLLO 105 lts Vertical - Memb.Fija	105 lts	USD 639
VPEZ0150V	Tanque Hidr. PEDROLLO 150 lts Vertical - Memb.Fija	150 lts	USD 1.077
VPEZ0200V	Tanque Hidr. PEDROLLO 200 lts Vertical - Memb.Fija	200 lts	USD 1.278
VPEZ0250V	Tanque Hidr. PEDROLLO 250 lts Vertical - Memb.Fija	250 lts	USD 1.411


ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
PRESOSTATO

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.1.G001.0	Presóstato con regulación 1,4 - 2,8 Kgr/cm ² - GENERICO	USD 11
Q.HY.2.PE01.0	Presóstato con regulación PSG-1 1,4 - 2,8 Kgr/cm ² "PEDROLLO"	USD 21
Q.HY.2.SD01.0	Presóstato con regulación FSG2 1,4 - 2,8 Kgr/cm ² "SQUARE D"	USD 38
Q.HY.2.SD02.0	Presóstato con regulación FYG22 5,4 - 7,0 Kgr/cm ² "SQUARE D"	USD 50


PRESOSTATO REGULABLE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.2.XI01.0	Presóstato electrónico regulable "PRELEX" Presóstato regulable en ARRANQUE y PARADA de simple operación Manómetro incorporado para una visualización directa UNA VEZ REGULADO COLOCAR LA TAPA DE PROTECCION (es Fotosensible)	USD 42



Arranque Parada

RACORD

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.1.RA01.0	Racord de 5 vías de bronce de 1" gas.	USD 11
Q.CO.2.CO01.0	Unión doble macho hembra 1", facilita la instalación de controladores elect.	USD 27


MONÓMETROS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.1.M001.0	Manómetro 0 - 6 Kg/cm ² conexión 1/4" gas. - CONEXIÓN INFERIOR	USD 4
Q.HY.1.MB01.0	Manómetro 0 - 6 Kg/cm ² conexión 1/4" gas. - CONEXIÓN FRONTAL	USD 4
Q.HY.2.MG01.0	Manómetro 0 - 10 Kg/cm ² conexión 1/4" gas.- 63 mm - GLICERINA- ITALIA	USD 29


INTERRUPTOR A FLOTANTE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.FL.1.F091.0	FLO Caja x 9 unidades	USD 107
Q.FL.2.S001.0	INTERRUPTOR A FLOTANTE "SMALL 3" - ITALIA - VACIADO y LLENADO	USD 33
Q.FL.2.M001.0	INTERRUPTOR A FLOTANTE TIPO BOLA "MAC 5" - ITALIA 10 mts. de cable en PVC - Para utilización en AGUAS NEGRAS	USD 131

3 metros de cable



CUENTALITROS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.CL.1.0001.0	CUENTALITROS CL 113 - Presión Max 3,5 Bar - Caudal Max 4,8 m ³ /h - Temp max 50° C - Para medición de GASOIL-DIESEL	USD 149
Q.CL.2.0025.0	Cuenta Litros WM-LC25	USD 86
Q.CL.2.0032.0	Cuenta Litros WM-LC32	USD 101
Q.CL.2.0040.0	Cuenta Litros WM-LC40	USD 234
Q.CL.2.0050.0	Cuenta Litros WM-LC50	USD 281



PORTA FILTROS Y CARTUCHOS FILTRANTES - LÍNEA PEDROLLO

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.FI.1.0010.0	Portafiltro con cabezal de plástico SENIOR - F1, conexión roscada 1"	USD 57
Q.FI.1.PF10.L	Llave para desmontar el recipiente portafiltros F	USD 12
Q.FI.1.RL.10.0	Cartucho en poliéster RL 10, altura 10", filtración 50μ (Partículas)	USD 25
Q.FI.1.FA.10.0	Cartucho en polipropileno FA 10, altura 10", filtración 50μ (Sedimentos)	USD 12
Q.FI.1.HA.10.0	Cartucho filtrante con cristales de polifosfato HA 10, altura 10" (Anti-Sarro)	USD 45
Q.FI.1.CA.10.0	Cartucho filtrante con carbón activado LA 10BX, altura 10" (Anti-Cloro)	USD 23



- Máxima presión de ejercicio 5 bar (a la temp. de +20 °C)
- Máxima temperatura + 45 °C (a la pres. de 2 bar)



VÁLVULAS DE RETENCIÓN & REDUCTORAS DE PRESIÓN

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE PIE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.VR.1.P010.B	Válvula retención de PIE de bronce de 1" gas (con FILTRO)	USD 14
Q.VR.1.P012.B	Válvula retención de PIE de bronce de 1 1/2" gas - ITALIA (con FILTRO)	USD 36
Q.VR.1.P020.B	Válvula retención de PIE de bronce de 2" gas - ITALIA (con FILTRO)	USD 46

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.VR.1.0010.B	Válvula de retención de bronce de 1" gas.	USD 13
Q.VR.2.0011.B	Válvula de retención de bronce de 1 1/4" gas - ITALIA	USD 26
Q.VR.2.0012.B	Válvula de retención de bronce de 1 1/2" gas - ITALIA	USD 33
Q.VR.2.0020.B	Válvula de retención de bronce de 2" gas - ITALIA	USD 43

VÁLVULAS DE RETENCIÓN A BOLA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.VB.2.0011.F	Válvula retención A BOLA roscada 1 1/4" gas - ITALIA	USD 149
Q.VB.2.0012.F	Válvula retención A BOLA roscada 1 1/2" gas - ITALIA	USD 176
Q.VB.2.0020.F	Válvula retención A BOLA roscada 2" gas - ITALIA	USD 219
Q.VB.2.0025.F	Válvula retención A BOLA roscada 2 1/2" gas - BRIDADA - ITALIA	USD 574
Q.VB.2.0030.F	Válvula retención A BOLA roscada 3" gas - BRIDADA - ITALIA	USD 715



ACCESORIOS


PRESOSTATOS ELECTRÓNICOS - LINEA "MOTORARG"

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.2.XI01.0	Presóstato electrónico regulable "PRELEX" Presóstato electrónico fácilmente REGULABLE en Arranque y Parada IP65 - Rango de trabajo 0 - 4 bar - Hasta 10 Amp - Rosca GAS 1/4" de bronce Incluye cables de conexión y alimentación (ficha IRAM)	USD 42
Q.HY.2.DI01.0	Presóstato electrónico digital "PRELEX DIGITAL" Presóstato electrónico fácilmente REGULABLE en Arranque y Parada IP65 - Rango de trabajo 0 - 10 bar - Hasta 10 Amp - Rosca GAS 1/4" de bronce Incluye cables de conexión y alimentación (ficha IRAM)	USD 50



CONTROLADORES POR FLUJO Y PRESIÓN - LINEA "MOTORARG"

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.HY.2.CX01.0	CONTROLEX - Presión de Arranque y Parada REGULABLE Incluye Manómetro con puntos de arranque y parada configurables . Válvula de Retención incorporada - Protección contra falta de agua. Roscas 1" GAS - Evita el funcionamiento en seco de la electrobomba. Hasta 10 Amp.- 220 v. - Presión máxima 10bar - Caudal máximo 8 m3/hora. Incluye cables de conexión y alimentación (ficha IRAM)	USD 58
Q.CO.1.FL01.0	FLOWCONTROL - Sensor de flujo IP 55 - Hasta 10 A - 220 v - Roscas 1" GAS. NO PRESURIZA LA CAÑERÍA - Válvula de retención incorporada. Evita el funcionamiento en seco de la electrobomba.	USD 52
Q.CO.1.HY01.0	HYDROCONTROL - Presión de arranque Regulable Máx. 12 A - 220 v - Hasta 10 Kg/cm2. Incluye manómetro. Roscas 1" GAS - Evita el funcionamiento en seco. Incluye Válvula de retención incorporada.	USD 76
Q.CO.2.PRC1.0	PRESSCONTROL - ROJO r.2 Incluye cables de conexión Tensión: 220-40V~ Frecuencia: 50 Hz Máximo consumo: 10 A Compatible con bomba periférica (PF) y bomba centrífuga (BC)	USD 48



CONTROLADORES DE PRESIÓN Y FLUJO - LINEA "PEDROLLO"

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
Q.FX.1.002M.0	FLUX - CONTROLADOR POR FLUJO Max 16 A (2 Hp)- 220 v - Arranca la electrobomba cuando detecta consumo de agua (mínimo 1-2 litros/min) y se detiene cuando finaliza el mismo.Fácil de instalar, incluye válvula de retención. Protección de marcha en seco.	USD 125
Q.CO.2.EAS2.0	EASYSMALL 2M- con REARMADO AUTOMÁTICO Max 16 A (2 Hp)- 220 v - Hasta 12 m³/h de caudal - Temp fluido hasta +65°C Presión de arranque 0,8 bar - Presión máxima de trabajo 10 bar Roscas 1" GAS -IP 65 - Incluye manómetro (Diferencia con EASYPRESS, NO contiene reservorio de agua) SE ACONSEJA EL USO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PEDROLLO "05 VT"	USD 133
Q.CO.2.EA02.0	EASYPRESS II - con REARMADO AUTOMÁTICO Max 16 A (2 Hp)- 220 v - Hasta 12 m³/h de caudal - Temp fluido hasta +65°C Presión de arranque 1,5 bar - Presión máxima de trabajo 10 bar Roscas 1" GAS - Evita el funcionamiento en seco - IP 65 - Incluye manómetro	USD 182





**Motobombas,
hidrolavadoras y accesorios**

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS - NAFTA

- Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
- Modelo MB B&S motorizada con Briggs & Stratton
- Descarga de múltiples direcciones
- Bajo consumo de combustible
- Tanque combustible 3.1 litros
- Descargas de multiples direcciones



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TIPO DE AGUA	IMPULSOR	BOCA DE ASP/DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)																	
							2	4	6	8	10	12	14	18	20	22	24	26	28	30	32	35		
K.MB.A.0111.L	MB 111G	USD 194	1,3	Limpia	Abierto	1 1/2"	10	9	7.8	6.3	5	4	3	1	0.7	0.3	Caudal (m3/h)							
K.MB.L.0015.L	MB 15	USD 436	1.6	Limpia	Abierto	1 1/2"			14	13.2	12.6	12	11.6	11	10	9.5	9	8	7	6	4	2		
K.MB.L.0020.L	MB 20	USD 481	6.5	Limpia	Abierto	2"				30	28	27	25	20	18	15	10	7	5					
K.MB.L.0030.L	MB 30	USD 523	6.5	Limpia	Abierto	3"					50	45	40	35	30	25	20	15	8	5				
K.MB.L.0040.L	MB 40	USD 711	6.5	Limpia	Abierto	4"	72	60	54	50	47	44	40	36	30	26	22	17	10	4				

MOTOBOMBAS - NAFTA (AGUA CON SÓLIDOS)

- Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
- Motor naftero 4 Tiempor - ARVEK
- Modelo MBS 30 bomba sólidos hasta 22mm
- Arranque manual



AGUA
CON SÓLIDOS



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TIPO DE AGUA	IMPULSOR	BOCA DE ASP/DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)												
							2	4	6	8	10	12	14	18	20	22	24	26	28
K.MB.L.BS20.L	MB 20 B&S	USD 1.002	5	Limpia	Abierto	2"				30	28	26	25	20	15	10	7	5	
K.MB.L.BS30.L	MB 30 B&S	USD 1.075	5	Limpia	Abierto	3"				60	55	45	41	35	29	26	19	14	8
K.MB.L.TR30.L	MBS 30	USD 762	6.5	Solidos	Abierto	3"	50	47	45	42.5	40	35	31	25	20	15	10	5	

MOTOBOMBAS - NAFTA - ALTA PRESIÓN

- Excelente capacidad de succión (hasta 6 metros de profundidad)
- Motor naftero 4 Tiempos - ARVEK
- Cuerpo en fundición gris e impulsor de bronce
- Arranque manual
- Ideal para elevación en edificios en cortes de luz



ALTA PRESIÓN



CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TIPO DE AGUA	IMPULSOR	BOCA DE ASP/DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
							10	15	20	25	30	32	40	46	48	50	54	60	70	80
K.MB.A.P235.L	MB 235AP	USD 633	6,5	Limpia	Cerrado	1 1/2" x1 1/4"						14,5	13	10,5	9,5	8,3	5,5	1	Caudal (m³/h)	
K.MB.L.AP20.L	MBH 20	USD 749	6,5	Limpia	Cerrado	2" x 2"	20	19	18	18	17,4	17	15,6	14,1	13,9	13,5	12	9,9	6	0,1

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	TIPO DE AGUA	IMPULSOR	BOCA DE ASP/DESC	2	4	6	8	10	15	20	30	35	40	45	50	60	70	80	90
K.MB.L.AF20.L	MBF 20	USD 725	6.5	Limpia	Abierto					35	33.5	33	31.5	25	21	15	5					

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS DIESEL - ALTA PRESIÓN

MB 2CP

- Excelente cap. de succión (hasta 6m de prof.)
- Motor DIESEL LOMBARDINI / KOHLER
- Doble impulsor
- Hidráulica PEDROLLO
- Arranque eléctrico



MBD

- Excelente cap. de succión (hasta 8m de prof.)
- A 5 metros necesita 120 segundos de cebado
- Impulsor y difusor en hierro fundido antioxiado
- Motor equipado con sensor de aceite
- Arranque manual

CODIGO	MODELO	PRECIO	HP	REFRIG. MOTOR	MOTOR	BOCA DE ASP/DESC	ALTURA MANOMÉTRICA (metros)													
							5	10	15	20	25	30	60	66	70	76	80	86	90	100
K.MBLD030.L	MBD 30D	USD 1.587	3,8	Aire	D170	3" X 3"	30	25	20	14	12	0,2								

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES

- Manifold en BRONCE
- Carcasa en Aluminio
- Pistón en Cerámica (en Acero Inoxidable en las Axiales)
- Incluye motor trifásico MT (HE modelo monoblock)
- Lanza Profesional de 20 pulgadas M22
- Manguera de alta presión de 10 metros
- SET de 5 picos incluidos
- Incluye chasis robusto con ruedas SÓLIDAS con rodamientos
- Tablero de arranque INCLUIDO
- Incluyen Total Stop System (desactiva el motor eléctrico luego de 10 segundos de haber soltado el gatillo)



CODIGO	MODELO	PRECIO	PRESION MAXIMA		HP	VPM	CAUDAL PROMEDIO LTS X MIN	ACOPLE A MOTOR	CABEZAL	TIPO	PESO
			BAR	PSI							
N.HE.1.0040.T	HME 150/2 T	US\$ 1.596	150	2200	4	3.000	10.7 litros x minuto	MT 100L1-2	HTP-1507C	TRIPLEX	53 Kg
N.HE.1.0055.T	HME 180/2 T	US\$ 1.798	186	2700	5,5	3.000	10.7 litros x minuto	MT 112M-2	HTP-1507C	TRIPLEX	60 Kg
N.HE.1.0075.T	HME 210/2 T	US\$ 2.088	206	3000	7,5	3.000	13.8 litros x minuto	MT 112L-2	HTP-1509C	TRIPLEX	74 Kg

HIDROLAVADORAS A EXPLOSIÓN INDUSTRIALES

- Manifold en BRONCE
- Carcasa en Aluminio
- Pistón en Cerámica (en Acero Inoxidable en las Axiales)
- Motor Naftero ARVEK
- Lanza, manguera y SET de 5 picos incluidos
- Chasis robusto con ruedas con rodamiento y cámara



CODIGO	MODELO	PRECIO	PRESION MAXIMA		HP	VPM	CAUDAL PROMEDIO LTS X MIN	ACOPLE A MOTOR	CABEZAL	TIPO	PESO
			BAR	PSI							
N.HN.1.0130.E	HMN 250/AE	USD 2.881	248	3600	13	3.400	17 litros x minuto	ARVEK 13 hp	HTP-1807A	TRIPLEX	66 Kg

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

CABEZAL PARA MOTORES ELÉCTRICOS Y A EXPLOSIÓN

- Manifold en BRONCE
- Carcasa en Aluminio
- Pistón en Cerámica (en Acero Inoxidable en las Axiales)
- ACOPLA para motores HONDA
- NO INCLUYE MOTOR (SOLO CABEZAL)



CÓDIGO	MODELO	PRECIO	PRESION MAXIMA		HP	VPM	CAUDAL PROMEDIO LTS X MIN	ACOPLE A MOTOR	CABEZAL	TIPO	PESO
			BAR	PSI							
K.CA.A.0065.C	HAP-2422AH	USD 199	172	2500	6,5	3400	9 litros x minuto	HONDA 6.5 HP	INOX	AXIAL	4 Kg
K.CA.A.0130.C	HTP-1807A	USD 336	248	3600	13	3400	18.20 litros x minuto	HONDA 13 HP	CERAMICA	TRIPLEX	9.5 Kg
K.CA.A.A065.C	HTP-1507A Eje ARVEK	USD 528	206	3000	6,5	3400	12.6 litros x minuto	ARVEK 6.5 HP	INOX	AXIAL	4 Kg
K.CA.A.A130.C	HTP-1807A 13 hp - Eje ARVEK	USD 669	248	3600	13	3400	17 litros x minuto	ARVEK 13 HP	INOX	TRIPLEX	4 Kg
K.CA.A.MT45.C	HTP-1507C 4/5.5 hp - Eje "MT"	USD 424	186	2700	5,5	3000	10.7 litros x minuto	Motor Electrico	INOX	TRIPLEX	4 Kg
K.CA.A.MT75.C	HTP-1509C 7.5 hp - Eje "MT"	USD 602	206	3000	7,5	3000	13.8 litros x minuto	Motor Electrico		TRIPLEX	
K.CA.A.M455.C	HTP-1514C 5.5 hp - Eje "MT" - 1500 VPM	USD 510	180	2700	5,5	1500	10.7 litros x minuto	Motor Electrico		TRIPLEX	4 Kg
K.CA.A.M475.C	HTP-1812C 7.5 hp - Eje "MT" - 1500 VPM	USD 594	206	3000	7,5	1500	13.3 litros x minuto	Motor Electrico	INOX	TRIPLEX	4 Kg

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VGM.DN.HM.00100.H	BASTIDOR HE 100	USD 73	Carrito completo de Hidrolavadora con ruedas (no incluye Cabezal / Motor / Accesorios)
VGM.DN.HM.00210.H	BASTIDOR HMN 210	USD 410	Carrito completo de Hidrolavadora con ruedas (no incluye Cabezal / Motor / Accesorios)
VGM.DN.HM.00250.H	BASTIDOR HMN 250	USD 845	Carrito completo de Hidrolavadora con ruedas (no incluye Cabezal / Motor / Accesorios)
VHL.DA.HL.SET00.P	SET DE PICOS	USD 32	5 picos diferentes
VHL.DA.HL.TUR30.P	PICO TURBO	USD 42	Pico de rotacion circular
VHL.DA.HL.LA320.0	LANZA COMPLETA 2800 PSI	USD 106	Lanza profesional con válvula de bronce y barra de acero inoxidable de 20" de 1/4" de diámetro. Aspiración M22 3/8QD. Temp máx 60°. Presión máx. 4000 psi/220 bar
VHL.DA.HL.LAP40.0	LANZA COMPLETA PRO 4000 PSI	USD 190	Lanza profesional con gatillo "heavy duty" con válvula de bronce y barra de acero inoxidable de 20" de 1/4" de diámetro. Aspiración M22 3/8QD. Temp máx 60°. Presión máx 4000psi/280 bar
VHL.DA.HL.LACOR.0	LANZA COMPLETA CORTA	USD 85	Lanza profesional con gatillo "heavy duty" con válvula de bronce y barra de acero inoxidable de 2" de 1/4" de diámetro. Aspiración M22 3/8QD. Temp máx 60°. Presión máx 5000psi
VHL.DA.HL.LAANG.0	LANZA SOLA EN ANGULO	USD 261	Lanza profesional con gatillo "heavy duty" con válvula de bronce y barra de acero inoxidable CURVA de 6" de 1/4" de diámetro. Aspiración M22 3/8QD. Temp máx 60°. Presión máx 5000psi
VHL.DA.HL.MA220.0	MANGUERA M22 - 3200 PSI	USD 104	8 metros de Manguera de alta presión con Malla interior en Teryleno (plástico) con cubierta de PVC. Presión máxima 3200 psi/220 bar
VHL.DA.HL.MA430.0	MANGUERA M22 - 4310 PSI	USD 181	10 metros de Manguera de alta presión con Malla interior metálica trenzada y cubierta en goma. Presión máxima 4310 psi/300 bar
VHL.DA.HL.CEP0.0	CEPILLO ROTANTE	USD 46	Cepillo de 150 mm con cerdas de PVC
VHL.DA.HL.ESP0.0	GENERADOR DE ESPUMA	USD 58	Conexión de acople rápido, directo a la lanza
VHL.DA.HL.FIMH0.0	FILTRO	USD 84	Filtro de agua de 3/4" Macho / Hembra
VHL.DA.HL.KIORI.G	KIT DE ORINGS	USD 30	Para Lanza, Manguera, Gatillo y filtro
VHL.DA.HL.PST.0	SENSOR DE PRESIÓN "STOP SYSTEM"	USD 35	Protege el cuerpo bomba deteniendo el motor cuando el gatillo no esta pulsado
VHL.DA.HL.HOEL0.0	CUENTAHORAS (HOROMETRO)	USD 26	Cuentahoras para hidrolavadoras solo MOTOR A EXPLOSIÓN
VHL.DA.HL.VPTER.0	VÁLVULA PROTECTORA TÉRMICA	USD 4	Protección del cabezal mediante válvula de alivio que sensa temperatura



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS LAVADO BAJOCHASIS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.CABA0.0	LAVADO "BAJOCHASIS" c/ ASA	US\$ 697	Carrito con ruedas y picos integrados rotativos. Incluye manguera y lanza PRO



ACCESORIOS PLATO ESCOBA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.CAB21.0	PLATO ESCOBA para PISOS - 21" c/ ASA	US\$ 907	Carrito en Acero inoxidable con ruedas y picos integrados rotativos. Incluye manguera y lanza PRO
VHL.DA.HL.ROT18.0	PLATO ESCOBA para TECHOS - 21" c/ ASA	US\$ 850	Carrito en Acero inoxidable con ruedas y picos integrados rotativos. Incluye manguera y lanza PRO



PLATO ESCOBA
PARA TECHOS



ACCESORIOS HIDROESCOBA

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.ESC21.0	HIDROESCOBA 40	US\$ 83	Barra de aluminio con ruedas y picos 4 integrados. 4000 PSI/60°C. Conector rapido 1/4"
VHL.DA.HL.ESC39.0	HIDROESCOBA 100 c/ ASA	US\$ 465	Barra de aluminio con ruedas, 7 picos integrados, Asa y manguera. 4000 PSI/60°C.



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS DESTAPA CAÑERÍAS


MANGUERAS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.KIDE0.0	Manguera destapa cañerías	US\$ 83	Manguera de 20 metros para 3000 PSI con "Punta resorte". Compatible con cualquier hidrolavadora ARVEK. Conexión 3/8
	KIT manguera y conectores para destapacañerías para picos 01 y 16	USD 115	Incluye 1 Manguera 1/4" 3200 PSI + 2 conectores M/M en bronce + 1 conector M22 tuerca giratoria 1/4" socket. NO INCLUYE PICOS DESTAPACAÑERÍA (elegir el pico aquí abajo según requerimiento del trabajo a realizar)



PICOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.KIDE1.0	Picos destapacañería 01 - JN-TB01	USD 77	Pico TURBO giratorio con descarga invertida para penetrar obstrucciones como grasa, arena, depósitos minerales, etc
VHL.DA.HL.KIDE3.0	Picos destapacañería 13 - JN-SS13	USD 30	Pico tipo "Cono" con una descarga frontal y 3 laterales a 30°. Se recomienda para destape de drenajes en general.
VHL.DA.HL.KIDE2.0	Picos destapacañería 16 - JN-SS16-1	USD 30	Pico tipo "bullet" con una descarga frontal y 6 laterales a 15°. Se recomienda para destapar inicialmente en cañerías obstruidas con máximo empuje y corte.



ACCESORIOS HIDROARENADO

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VHL.DA.HL.ARE00.0	KIT DE HIDROARENADO	US\$ 227	Sonda de 3 metros para 4000 PSI con Pico de Bronce y boquilla de Carburo de Boro. Compatible con cualquier hidrolavadora ARVEK. Conexión 1/4" H





**Grupos electrógenos
y alternadores**

GRUPOS ELECTRÓGENOS - GAS NATURAL

LÍNEA "GE-GAS" - MOTOR A GAS NATURAL

- Alimentación a GAS NATURAL (Apto instalación doméstica)
- Excelente generación eléctrica con una precisión de la tensión +/- 2% a plena carga
- Regulación Electrónica (AVR)
- Motores GASIFICADOS
- Sistema de Arranque eléctrico en todos los modelos
- Válvula de alimentación "Garretson" (USA)
- Presión de trabajo (GAS NATURAL) 0.02 bar
- Nivel de ruido 69 dBA/7m (insonorizado)
- Incluye aceite SAE 15W40



EQUIPOS HOMOLOGADOS PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS

MODELO APROBADO PARA GAS - NAG 201-CAP VII-CLASE 6

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
Res. ENARGAS N° 138/95 - Matriculada N° 6 R.O.C.

CODIGO	MODELO	PRECIO	POT MAX (kva)	POT NOM (kva)	TENSION	VPM	MOTOR	AMP MAX (línea)	REF.	Presión de trabajo (Kg/cm ²)	Consumo de GAS a max carga (m ³ /h)	DIMENSIONES L x An x Al (mm)	PESO (Kg)
K.GG.1.0085.M	GE-GAS 10000 GN MONO	USD 7.130	9	8,5	Monofásica	3000	678cc/2 cilindros	35	Aire	0,02	4,5	1150x670x760	233
K.GG.1.A130.M	GE-GAS 13000 GN MONO	USD 11.669	13	12,5	Monofásica	3000	999cc/2 cilindros	57	Aire	0,02	7,3	900x1060x860	300
K.GG.1.A160.T	GE-GAS 16000 GN TRIF	USD 12.025	16	15,5	Trifásica	3000	999cc/2 cilindros	24	Aire	0,02	7,3	900x1060x860	300
K.GG.1.A220.T	GE-GAS 22000 GN TRIF	USD 14.058	20	18	Trifásica	3000	999cc/2 cilindros (T)	30	Aire	0,02	8	900x1060x860	300
K.GG.1.0140.M	GE-GAS 15000 GN MONO	USD 12.828	14,5	14	Monofásica	3000	998cc/4 cilindros	63	Agua	0,02	6,5	1310x790x950	345
K.GG.1.0140.T	GE-GAS 18000 GN TRIF	USD 12.972	18	17	Trifásica	3000	998cc/4 cilindros	28	Agua	0,02	6,5	1310x790x950	345
K.GG.1.0230.T	GE-GAS 30000 GN TRIF	USD 23.328	30	27	Trifásica	3000	1600cc/4 cilindros	35	Agua	0,02	9,2	1500x900x1100	420

TABLERO DE TRANSFERENCIA (OPCIONAL)

- Actuador automático para grupos electrógenos stand by
- Gabinete IP 54
- Incluye Panel de control, visualización y transferencia electromecánica
- Incluyen BATERÍA con cargador de flote
- Cumple con las normas internacionales IEC 60947-6-2



CODIGO	MODELO	PRECIO	MODELO GRUPO ELECTRÓGENO	COMPONENTES
K.TG.S.0063.M	ATS-SG 1/63 MONO	USD 1.473	GE-GAS 10000 / GE-GAS 13000 / GE-GAS 15000	HAT 240 + SQ63 2P
K.TG.S.0063.T	ATS-SG 3/63 TRIF	USD 1.601	GE-GAS 16000 / GE-GAS 18000 / GE-GAS 30000	HAT 220 + SQ63 4P
Q.TP.1.GE05.0	KIT HOMOLOGACIÓN	USD 322	TODOS	FILTRO + ACCESORIOS DE CONEXIÓN + SENSOR DE VACÍO + CHAPA HOMOLAGA

ACCESORIOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

ACCESORIOS PARA TABLEROS Y CONEXIÓN A GRUPOS ELECTRÓGENOS

MULTÍMETRO

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VAL.CN.GE.MUL01.0	MULTIMETRO DIGITAL MONO	USD 53	Multímetro monofásico TENSIÓN / HZ / CORRIENTE
VAL.CN.GE.MUL02.0	MULTIMETRO DIGITAL TRIF	USD 68	Multímetro trifásico TENSIÓN / HZ / CORRIENTE



COMPONENTES PARA EL ARMADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA MONOFÁSICO HASTA 63 AMP

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
L.AC.0.H200.M	HAT 240 MONO	USD 248	Interfaz entre Central y Potencia
L.AC.0.2063.M	Q63N 2P MONO	USD 499	Llave termomagnética motorizada monofásica



COMPONENTES PARA EL ARMADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFÁSICO HASTA 63 AMP

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
L.AC.0.H220.M	HAT 220A TRIF	USD 318	Interfaz entre Central y Potencia
L.AC.0.4063.T	Q63N 4P TRIF	USD 529	Llave termomagnética motorizada trifásica



COMPONENTES PARA EL ARMADO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA TRIFÁSICO HASTA 250 AMP

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
L.AC.0.4250.T	Q250N 4P TRIF	USD 1.302	Llave termomagnética motorizada trifásica



CONTROLADOR PARA EQUIPOS GE-GAS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
L.AC.0.9400.T	HSC 940 MONO/TRIF	USD 486	Central electrónica para grupos electrógenos a GAS



CENTRAL ELECTRÓNICA PARA CONTROLAR GRUPOS ELECTRÓGENOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
L.AC.0.1780.M	HGM1780 MONO	USD 275	Display digital / Arranque&Parada/Medición de Tensión
L.AC.0.4200.T	HGM 420 MONO/TRIF	USD 483	Display digital / Arranque&Parada / Medición: Tensión en las 3 fases, Corriente en las 3 fases y Hz / Detecta: SobrayBaja tensión, falta de fase del Grupo y la RED / Medición en Motor
L.AC.0.6320.M	HGM 6320G	USD 1.400	Display digital / Arranque&Parada / Medición: Tensión en las 3 fases, Corriente en las 3 fases y Hz / Detecta: SobrayBaja tensión, falta de fase del Grupo y la RED / Medición en Motor
L.AC.0.0915.M	FCP 915 - Controlador para SISTEMAS CONTRA INCENDIO	USD 1.524	Controlador de motobombas para SISTEMAS CONTRA INCENDIO. Automatiza arranque y parada, como mediciones, protecciones y comunicación con el cargador de flote
L.AC.0.SP11.M	Sensor Resistivo de presión SGPT110	USD 650	Sensor resistivo de PRESIÓN de ACEITE
L.AC.0.ST11.M	Sensor Resistivo de temperatura SGWS115	USD 267	Sensor resistivo de TEMPERATURA
L.AC.0.CA00.M	Calentador de Aceite motor HTL (03/04/05)	USD 579	
L.AC.0.0485.M	Mod de comunicación remota SG485	USD 188	



ACCESORIOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
K.ZA.1.C2AH.0	Cargador de Flote 12V 2AH	USD 89	Para BATERÍA 12v 18AH (GE-LI + GE-BS)
L.AC.0.CB24.M	Cargador de flote BAC 06A-12V&24V	USD 172	Cargador de FLOTE de Baterías en Grupos electrógenos (143x92x52mm)
VGM.MG.GE.BATYU.0	BATERÍA 12v-12AH	USD 100	BATERÍA 12 V - 12 AH (Medidas 136 x 82 x alto 162) GE
VGM.MG.GE.BAT18.0	BATERÍA 12v-18AH	USD 104	BATERÍA 12 V - 18 AH (Medidas 182 x 77 x alto 167) GE-LI/GE-BS
VGM.MG.GE.BAT40.0	BATERÍA 12v-40AH	USD 154	BATERÍA 12 V - 40 AH (Medidas 197x 130 x alto 229) GE-GAS/GE-LI DIESEL
Q.TP.1.GE95.0	TANQUE COMBUSTIBLE 25 lts	#N/D	Tanque de combustible de chapa pintado, con tapa, indicador de nivel integrado, gomas antivibrantes y válvula de combustible
1GE-PGE.02.TER.14	TABLERO GE-LI 7000 M	USD 249	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 2 tomas 16A M + Termomagnética + 2 protectores térmicos
1GE-PGE.02.TER.20	TABLERO GE-LI 12000 M	USD 317	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 2 tomas 32A M + Termomagnética + 2 protectores térmicos
1GE-PGE.02.TER.24	TABLERO GE-LI 18000 M	USD 345	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 3 tomas 32A M + Termomagnética + 2 protectores térmicos
1GE-PGE.01.TER.04	TABLERO GE-LI 7000 T	USD 278	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 1 toma 16A Trif + 1 toma 32A M + Termomagnética + 1 protector térmico
1GE-PGE.01.TER.06	TABLERO GE-LI 9000 T	USD 298	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 1 toma 16A Trif + 1 toma 32A M + Termomagnética + 1 protector térmico
1GE-PGE.01.TER.14	TABLERO GE-LI 16000 T	USD 303	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 1 toma 32A Trif + 1 toma 32A M + Termomagnética + 1 protector térmico
1GE-PGE.01.TER.16	TABLERO GE-LI 22000 T	USD 325	Gabinete metálico con Multímetro digital Monofásico + 2 tomas 32A Trif + 1 toma 32A M + Termomagnética + 1 protector térmico



BASE

CÓDIGO	MODELO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
VGM.MG.GE.BAS35.H	BASE CHAPA 3.5/22Kva	USD 48	Base compatible con motores ARVEK



ALTERNADORES

MONOFÁSICOS - 2 POLOS (3000 vpm)

- Acople cónico J609a y b para motores HONDA, B&S, etc.
- Las potencias expresadas son PRIME
- Tablero en la parte posterior
- Aislación IP21 - clase H
- Sobrecarga aceptable de 10% por 1 hora cada 6 horas



TABLEROS

- LINEA SP: 2 tomas Schuko + 1 Breaker + 1 voltímetro a LED (RAD)
- LINEA EIC10: 2 tomas Schuko + 2 Breaker + 1 voltímetro a LED (AAN)
- LINEA EIC11: 1 toma CEE (32A - 220 v) + 1 toma CEE (16 A - 220 v) + 2 Breaker + 1 voltímetro a LED (AER)

CODIGO	MODELO	PRECIO	KVA	TENSION	POLOS	TABLERO	REGULACION	ACOPLE
L.E1.2.03JT.M	SP10S 3.5 KVA MONO C/TAB	USD 800	3,5	MONO	2	SI	CAPACITOR	J609a - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.05JT.M	SP10M G 5 KVA MONO C/TAB	USD 954	5	MONO	2	SI	CAPACITOR	J609b - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.10JT.M	E1C11M B 10 KVA MONO C/TAB	USD 1.885	10	MONO	2	SI	CAPACITOR	J609b - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.12JT.M	E1C11M C 12 KVA MONO C/TAB	USD 2.201	12	MONO	2	SI	CAPACITOR	J609b - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.15J0.M	E1C13M D/2 15 KVA MONO S/TAB	USD 3.165	15	MONO	2	NO	CAPACITOR	J609b - CÓNICO HEMBRA

ALTERNADORES

TRIFÁSICOS - 2 POLOS

- Línea E1S carcasa de aluminio - Aislación IP21 - Clase H
- Línea PRO carcasa de acero - Aislación IP23 - Clase H
- Las potencias expresadas son PRIME
- Sobrecarga aceptable de 10% por 1 hora cada 6 horas



TABLEROS

- LINEA E1S10: 1 toma CEE (16 A - 400v) + 1 toma Schuko + 1 Breaker + 1 voltímetro a LED (AAJ)
- LINEA E1S11: 1 toma CEE (16 A - 400v) + 1 toma Schuko + 1 Breaker + 1 voltímetro a LED (AED)
- LINEA E1S13: 1 toma CEE (32 A - 400v) + 1 toma CEE (16 A - 220 v) + 1 Breaker + Llave termomag. + 1 voltímetro a LED (AEP)

CODIGO	MODELO	PRECIO	KVA	TENSION	POLOS	TABLERO	REGULACION	ACOPLE
L.E1.2.07JT.T	E1S10M H 7 KVA TRIF C/TAB	USD 1.761	7	TRIF	2	SI	COMPOUND	J609b - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.11J0.T	E1S11M AS 11.5 KVA TRIF S/TAB	USD 2.314	11,5	TRIF	2	NO	COMPOUND	J609b - CÓNICO HEMBRA
L.E1.2.16J0.T	E1S13 C/2 16 KVA TRIF S/TAB	USD 3.006	16	TRIF	2	NO	COMPOUND	J609b - CÓNICO HEMBRA



TRACTOUSINA

MONOFÁSICA Y TRIFÁSICAS - 2 POLOS / TRIFÁSICA - 4 POLOS

- Listo para acoplar a la toma de fuerza del tractor
- Tablero incluye 1 toma CEE 32A - 400 v, 1 toma CEE 16A - 230 v, 1 breaker, llave térmica, protección IP54 y voltímetro
- 500 DC - El tablero incluye llave termomag., 1 toma 5 p. CEE 32 A, 1 toma 3p. CEE 16 A, breaker y toma potenciómetro remoto



CODIGO	MODELO	PRECIO	KVA	TENSION	POLOS	TABLERO	REGULACION	ACOPLE
L.E1.2.16MT.T	E1S13S C/2 MTP 16 Kva T C/TAB	USD 5.016	10/16	M/T	2	SI	COMPOUND	MULTIPLICADOR INCORPORADO
L.E1.2.27MT.T	E1S13M E/2 MTP 27 Kva T C/TAB	USD 7.549	27	TRIF	2	SI	COMPOUND	MULTIPLICADOR INCORPORADO

ALTERNADORES

REGULADOR DE TENSION INCORPORADO

CODIGO	MODELO	PRECIO	OBSERVACIÓN
L.AV.0.0010.0	HVR 10 - Sensado MONOFASE	USD 741	Intercambiable con SR7 Intercambiable con UVR6
L.AV.0.0011.0	HVR 11 - Sensado MONOFASE	USD 818	
L.AV.0.0030.0	HVR 30 - Sensado TRIFASE	USD 1.150	

Ambos modelos con Trimmer para regulación de tensión de salida, para control de estabilidad, para tarar el umbral de protección de baja frecuencia y trimmer para calibrar protección de sobrecarga.

TRIFÁSICOS - 4 POLOS (1500 vpm)

- Línea EIS carcasa de ALUMINIO - Aislación IP21 - Clase H
- Línea PRO carcasa de ACERO - Aislación IP23 - Clase H
- Sobrecarga aceptable de 10% por 1 hora cada 6 horas
- Regulación HVR11 (PRO18 Y PRO22)
- Regulación HVR30 (PRO28)

POTENCIAS PRIME



CODIGO	MODELO	PRECIO	KVA	TENSION	POLOS	TABLERO	REGULACION	ACOPLE
L.PR.4.0204.T	SLT18MD 20 KVA TRIF S/TAB	USD 4.865	20	TRIF	4	NO	AVR	SAE 4 7 1/2
L.PR.4.0303.T	PRO18S C/4 30 KVA TRIF S/TAB	USD 5.939	30	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.0423.T	PRO18M E/4 42 KVA TRIF S/TAB	USD 6.300	42	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.0503.T	PRO18L F/4 50 KVA TRIF S/TAB	USD 7.163	50	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.0603.T	PRO18L G/4 60 KVA TRIF S/TAB	USD 8.128	60	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.0853.T	PRO22S B/5 85 KVA TRIF S/TAB	USD 9.474	85	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.1003.T	PRO22S D/4 100 KVA TRIF S/TAB	USD 10.327	100	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.1503.T	PRO22M F/4 150 KVA TRIF S/TAB	USD 13.879	150	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.1803.T	PRO28S A/4 180 KVA TRIF S/TAB	USD 14.995	180	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2
L.PR.4.2103.T	PRO28S B/4 200 KVA TRIF S/TAB	USD 16.411	210	TRIF	4	NO	AVR	SAE 3 - DISCO 11 1/2



TABLA DE PERDIDA DE CARGA

Pérdida por fricción en caños rectos (en metros por cada 100m)																
CAUDAL	DIAMETROS DE CAÑERIAS															
m3/h	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"
1,14	7,70	2,40	0,60	0,30	0,10											
2,00	23,70	7,39	1,85	0,92	0,31											
3,00	48,56	15,02	4,02	1,92	0,70											
4,00	81,11	25,61	6,64	3,04	1,11	0,42										
5,00		37,19	12,00	4,59	1,57	0,60										
6,00		53,55	14,09	7,95	2,30	0,98	0,36									
7,00		69,09	17,91	8,58	2,97	1,06	0,42									
8,00		88,10	24,20	10,94	3,85	1,32	0,51									
9,00		111,50	30,63	13,84	4,87	1,67	0,64									
10,00			37,81	17,09	6,01	2,06	0,78									
11,00			45,74	20,68	7,05	2,49	0,94									
15,00			85,06	35,28	12,41	4,14	1,70	0,36								
20,00				60,14	21,01	7,00	2,90	0,69	0,24							
28,00				111,41	39,86	13,39	5,63	1,36	0,46							
30,00					45,76	15,37	6,46	1,56	0,52							
40,00						27,32	11,49	2,77	0,93	0,26						
50,00						42,69	23,65	4,33	1,46	0,49	0,12					
60,00							34,06	6,23	2,12	0,78	0,17					
70,00								8,48	2,85	0,95	0,24					
80,00								11,07	3,73	1,22	0,30					
90,00								14,01	4,72	1,57	0,36					
100,00								17,30	5,82	1,94	0,49	0,11				
110,00								20,93	7,04	2,35	0,55	0,12				
120,00								24,91	8,38	2,79	0,68	0,23	0,10			
130,00								29,24	9,84	3,28	0,79	0,26	0,10			
140,00								33,91	11,41	3,80	0,92	0,31	0,12			
150,00								38,93	13,10	4,37	1,06	0,35	0,13			
160,00								44,29	14,90	4,97	1,20	0,40	0,15			
170,00									16,83	5,61	1,30	0,40	0,17	0,10		
180,00									18,86	6,29	1,46	0,45	0,19	0,11		
200,00									23,29	7,76	1,80	0,55	0,24	0,14		
300,00										17,47	3,84	1,22	0,52	0,30	0,14	
400,00											6,33	2,20	0,93	0,54	0,26	
500,00												3,44	1,46	0,84	0,40	
600,00												4,95	2,10	1,21	0,58	0,22
700,00												6,74	2,85	1,64	0,78	0,32
800,00													3,73	2,15	1,02	0,40
900,00													4,72	2,72	1,30	0,51
1000,00													5,82	3,35	1,60	0,72
1100,00													7,04	4,06	1,94	0,88
1200,00													8,38	4,83	2,30	1,04
1363,00													10,82	6,23	2,97	1,35

Nota: Los valores corresponden a cañería nueva de hierro, para cañerías viejas por 1.33, para tuberías de plástico las pérdidas se reducen a 40%".

TABLA DE PERDIDA DE CARGA

Pérdida por fricción en accesorios
Longitud equivalente de caño recto en metros

Diámetro nominal de los accesorios								
mm	Pulg.	CODO 45°	CODO 90°	CODO 180°	CURVA 90°	TE	VALV.de RETEN.	VALV. ESCLUSA
12,00	1/2	0,24	0,47	1,09	0,25	0,32	1,22	0,12
19,00	3/4	0,30	0,63	1,52	0,33	0,42	1,83	0,15
25,00	1,00	0,40	0,80	1,83	0,43	0,53	2,44	0,21
32,00	1,25	0,51	1,05	2,53	0,56	0,70	3,06	0,28
38,00	1,50	0,61	1,23	3,05	0,65	0,82	4,27	0,33
51,00	2,00	0,76	1,57	3,98	0,84	1,05	5,80	0,42
63,00	2,50	0,92	1,88	4,58	1,00	1,26	7,01	0,50
76,00	3,00	1,16	2,34	5,49	1,25	1,56	9,76	0,62
102,00	4,00	1,53	3,08	7,32	1,64	2,05	13,12	0,82
127,00	5,00	1,92	3,84	9,46	2,05	2,60	19,69	1,02
152,00	6,00	2,89	4,63	11,28	2,46	3,08	20,74	1,23
203,00	8,00	3,00	6,10	15,85	3,23	4,05	27,40	1,62
254,00	10,00	3,96	7,65	18,60	4,08	5,10	36,50	2,03
305,00	12,00	4,55	9,08	22,57	4,85	6,06	42,68	2,42
356,00	14,00	5,15	10,00	25,92	5,33	6,70		2,66
406,00	16,00	5,80	11,43	30,50	6,10	7,65		3,05

NOTAS

NOTAS